

令和 8 年度 工 事 仕 様 書

工 事 名	8 - 6 道路復旧工事						
工 事 場 所	上尾市大字小敷谷地内						
路 河 川 名 称							
事 業 名							
工 事 大 要	<p>工事延長 L=354.3m</p> <p>掘削工 1m3</p> <p>舗装打換え工 1,651m2</p> <p>切削オーバーレイ工 72m2</p> <p>道路附属物工 1式</p> <p>区画線工 1式</p>						

変更理由					
備考					
地区	県南(北本県土整備)	労務費補正	1.02	機械経費(賃料)補正	1.00
単価適用年月	令和08年05月01日付 公共				
工期	当初	自		至	
		日数			
	変更		至		
経費適用年月	公共 令和07年度(令和08年5月以降)				
主たる工種	舗装工事				
施工地域	市街地(DID補正)(1)-1				
設計	当初金額		変更金額		
	工事価格				
	消費税相当額				
	合計				
請負	工事価格				
	消費税相当額				
	合計				
	請負増減額				
週休2日区分	完全週休2日(土日)補正				

本工事費内訳書					
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
舗装工事01	1	式			
道路修繕	1	式			
道路土工	1	式			
掘削工	1	式			
掘削	1	m3			C 1号
舗装工	1	式			
舗装打換え工	1	式			
舗装版切断 (t=5cm)	150	m			C 2号
舗装版切断 (t=19cm)	19	m			C 3号
舗装版破碎(市道)	1,630	m2			C 4号
舗装版破碎(県道15cm以下)	10	m2			C 5号
舗装版破碎(県道15cm超)	12	m2			C 6号
殻運搬処理 (15cm以下)	66	m3			C 7号
殻運搬処理 (15cm超)	2	m3			C 8号

本工事費内訳書					
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
不陸整正(市道)	1,630	m ²			C 9号
不陸整正(県道)	21	m ²			C 10号
表層(t=5cm) PK-3 再生密粒度As(13)	1,630	m ²			C 11号
表層(t=5cm) PK-4 再生密粒度As(13)	21	m ²			C 12号
基層(t=14cm) 再生粗粒度As(20)	21	m ²			C 13号
切削オーバーレイ工	1	式			
切削オーバーレイ	72	m ²			C 14号
殻運搬処理	4	m ³			C 15号
道路付属物工	1	式			
道路付属物工	1	式			
車線分離標	16	本			C 16号
区画線工	1	式			
区画線工	1	式			
区画線設置(溶融式) (実線15cm・白)	540	m			C 17号

本工事費内訳書					
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
区画線設置(熔融式) (実線15cm・黄)	19	m			C 18号
区画線設置(熔融式) (実線20cm・緑)	400	m			C 19号
区画線設置(熔融式) (実線30cm・緑)	7	m			C 20号
区画線設置(熔融式) (破線30cm・白)	14	m			C 21号
区画線設置(熔融式) (ゼブラ45cm・白)	33	m			C 22号
区画線設置(熔融式) (記号・文字15cm換算・白)	80	m			C 23号
区画線設置(熔融式) (記号・文字15cm換算・黄)	48	m			C 24号
仮設工	1	式			
交通管理工	1	式			
交通誘導警備員	1	式			C 25号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			

本工事費内訳書					
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
貨物自動車による運搬(1車1回)片道 片道運搬距離20km	2	台			代 13号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			市街地(DID補正)(1)-1
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			市街地(DID補正)(1)-1
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			金銭的保証を必要とする
(内 契約保証補正加算額)					
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

8 - 6 道路復旧工事

第 8 号 C 代価					
殻運搬処理 (15cm超)					
(,) 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	1	m3			P 7 号
廃材持込料 As廃材	2.35	t			
計					
単位当たり					

8 - 6 道路復旧工事

第 9 号 C 代価						不陸整正 (市道)	
						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均し転圧) 総施工量1000m2以上 舗装版のみ打換え 1層	1	m2			代 1 号		
計							
単位当たり							

8 - 6 道路復旧工事

第 15 号 C 代価					
殻運搬処理					
(,) 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号 基 準
殻運搬(路面切削) DID区間有	1	m3			P 12 号
廃材持込料 As廃材	2.35	t			
計					
単位当たり					

8 - 6 道路復旧工事

第 22 号 C 代価		区画線設置 (溶融式) (ゼブラ45cm・白)			
		1 m 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白	1	m			代 8 号
計					
単位当たり					

8 - 6 道路復旧工事

第 1 号 代価表		不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均し転圧) 総施工量1000m2以上 舗装版のみ打換え 1層			
		100 m2 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.11m3(平積0.08)		日			
タイヤローラ運転(賃料) 8~20t		日			
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパインド 型3~4t		日			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					
[条件] [B] = 2 総施工量 1000m2以上 [C] = 2 すりつけの有無 すりつけ無し			[A] = 2 [X] = 3	打換え区分 舗装版のみ打換え バック材規格区分 排対型:2次基準	

8 - 6 道路復旧工事

第 2 号 代価表		不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均し転圧) 総施工量1000m2未満 舗装版のみ打換え 1層			
		100 m2 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.11m3(平積0.08)		日			
タイヤローラ運転(賃料) 8~20t		日			
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパインド 型3~4t		日			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					
[条件] [B] = 1 総施工量 1000m2未満 [C] = 2 すりつけの有無 すりつけ無し			[A] = 2 [X] = 3	打換え区分 舗装版のみ打換え バック材規格区分 排対型:2次基準	

8 - 6 道路復旧工事

第 3 号 代価表		切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 即日一層				100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正	
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正	
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		l				
路面切削機運転 ホイル式・廃材積込装置付 幅2.0m		日				
路面清掃車運転 7輪四輪 路面切削工事用1.5m3		日				
アスファルトフィニッシャ運転 ホイル型 舗装幅2.3~6.0m		日				
ロードローラ運転 マガ 410t 締固め幅2.1m		日				
タイヤローラ運転 13~14t		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 平均切削深さ(H) 7cm以下 [C1] = 1 すりつけの区分 すりつけ無				[B] = 1 即日舗設層数 一層 [D1] = 5.000 cm 舗装厚(一層目)		

8 - 6 道路復旧工事

第 4 号 代価表		車線分離標(ラバーポール)設置 固定式(貼付式) 80 高650			
1 本 当 り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
車線分離標(ラバ-ポ-ル)設置 固定式 貼付式 80 高さ650mm	1	本			完全週休2日(土日)補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 8 規格・仕様 固定式(貼付式) 80 高650 [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 材料費区分 手間+材料費			[B] = 2 [D] = 1	施工規模 施工規模10~30本未満 夜間作業 夜間作業無	

8 - 6 道路復旧工事

第 5 号 代価表					
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白					
1,000 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			完全週休2日(土日)補正
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15~18 白	570	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25	kg			
接着用プライマー 区画線用	25	kg			
軽油		l			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					
[条件]					
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 1	施工方法区分 熔融式手動	
[C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			[D] = 3	時間的制約の有無 時間制約無	
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm					
[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無			[G] = 1	未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無	
[H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15~18%			[I] = 3	ペイント式塗料規格 熔融式の場合	
[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			[J] = 1	塗料区分 白	
[L] = 0.000 kg・l 塗料使用量			[R] = 1	プライマー計上区分 プライマー計上する	
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[N] = 0.000 kg	プライマー使用量	
[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			[M] = 0.000 kg	ガラスビーズ使用量	
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[P] = 0.000 l	軽油使用量	
[V] = 1 費用の内訳 全ての費用					

8 - 6 道路復旧工事

第 6 号 代価表						区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・加ムリ-	
						1,000 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			完全週休2日(土日)補正		
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	570	kg					
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25	kg					
接着用プライマー 区画線用	25	kg					
軽油		l					
諸 雑 費 (率+丸め)		%					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 1	施工方法区分 溶融式手動			
[C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			[D] = 3	時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm							
[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無			[G] = 1	未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			
[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15~18%			[I] = 3	ペイント式塗料規格 溶融式の場合			
[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			[J] = 2	塗料区分 黄 鉛・加ムリ-			
[L] = 0.000 kg・l 塗料使用量			[R] = 1	プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[N] = 0.000 kg	プライマー使用量			
[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			[M] = 0.000 kg	ガラスビーズ使用量			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[P] = 0.000 l	軽油使用量			
[V] = 1 費用の内訳 全ての費用							

8 - 6 道路復旧工事

第 7 号 代価表					
区画線設置 熔融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白					
1,000 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000	m			完全週休2日(土日)補正
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15~18 白	1,130	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	50	kg			
接着用プライマー 区画線用	50	kg			
軽油		l			
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%			
計					
単位当たり					
[条件]					
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動		
[C] = 7 規格・仕様区分 破線 30cm			[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無		
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm					
[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無			[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無		
[H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15~18%			[I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合		
[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			[J] = 1 塗料区分 白		
[L] = 0.000 kg・l 塗料使用量			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[N] = 0.000 kg プライマー使用量		
[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			[M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量		
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[P] = 0.000 l 軽油使用量		
[V] = 1 費用の内訳 全ての費用					

8 - 6 道路復旧工事

第 8 号 代価表					
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白					
1,000 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000	m			完全週休2日(土日)補正
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	1,700	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	75	kg			
接着用プライマー 区画線用	75	kg			
軽油		l			
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%			
計					
単位当たり					
[条件]					
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 1	施工方法区分 溶融式手動	
[C] = 12 規格・仕様区分 ゼブラ 45cm			[D] = 3	時間的制約の有無 時間制約無	
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm					
[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無			[G] = 1	未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無	
[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15~18%			[I] = 3	ペイント式塗料規格 溶融式の場合	
[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			[J] = 1	塗料区分 白	
[L] = 0.000 kg・l 塗料使用量			[R] = 1	プライマー計上区分 プライマー計上する	
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[N] = 0.000 kg	プライマー使用量	
[S] = 1 ガラスビーズ 計上区分 ガラスビーズ 計上する			[M] = 0.000 kg	ガラスビーズ 使用量	
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[P] = 0.000 l	軽油使用量	
[V] = 1 費用の内訳 全ての費用					

8 - 6 道路復旧工事

第 9 号 代価表						区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	
						1,000 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			完全週休2日(土日)補正		
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	684	kg					
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	30	kg					
接着用プライマー 区画線用	30	kg					
軽油		l					
諸 雑 費 (率+丸め)		%					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 1	施工方法区分 溶融式手動			
[C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算			[D] = 3	時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm							
[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無			[G] = 1	未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			
[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15~18%			[I] = 3	ペイント式塗料規格 溶融式の場合			
[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			[J] = 1	塗料区分 白			
[L] = 0.000 kg・l 塗料使用量			[R] = 1	プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[N] = 0.000 kg	プライマー使用量			
[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			[M] = 0.000 kg	ガラスビーズ使用量			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[P] = 0.000 l	軽油使用量			
[V] = 1 費用の内訳 全ての費用							

8 - 6 道路復旧工事

第 10 号 代価表						区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 黄鉛・加ムリ-	
						1,000 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			完全週休2日(土日)補正		
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	684	kg					
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	30	kg					
接着用プライマー 区画線用	30	kg					
軽油		l					
諸 雑 費 (率+丸め)		%					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動				
[C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算			[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm							
[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無			[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無				
[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15~18%			[I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合				
[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			[J] = 2 塗料区分 黄鉛・加ムリ-				
[L] = 0.000 kg・l 塗料使用量			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する				
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[N] = 0.000 kg プライマー使用量				
[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			[M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量				
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[P] = 0.000 l 軽油使用量				
[V] = 1 費用の内訳 全ての費用							

8 - 6 道路復旧工事

第 13 号 代価表					
貨物自動車による運搬(1車1回) 片道 片道運搬距離20km					
1 台 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
貨物自動車運賃 片道運搬距離20km	1	回			
路面切削機[ホ-ル式・廃材積込装置付]排対2次 切削幅2.0m×深さ23cm(加熱装置含まない)	0.1	供用日			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件]					
[A] = 2 運搬区分 路面切削機(2.0m)				[C] = 20.000 km 片道運搬距離	
[D] = 1 計上区分 片道				[E] = 2 その他の諸料金 計上しない	
[F] = 2 運搬される建設機械の賃料・損料 損料を計上する				[X1] = 1 路面切削機規格区分 排対型:2次基準	

第 1 号 施工パッケージ 掘削 小規模 土砂 標準 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ 排対型:2次基準 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)						
【労務】						
運転手(特殊)						完全週休2日(土日)補正
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準				[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)		

8 - 6 道路復旧工事

第 2 号 施工パッケージ 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径 56cm 切削深20cm級 超低騒音型						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (ブレ - ド) 径18インチ						
ガソリン レギュラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

第 3 号 施工パッケージ 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径 75cm 切削深30cm級 超低騒音型						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (ブレ - ド) 径30インチ						
コンクリートカッタ (ブレ - ド) 径22インチ						
コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ						
ガソリン レギュラー						
その他(材料)						

第 4 号 施工パッケージ 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構 成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホ(ク0-5)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)						
【労務】						
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
運転手(特殊)						完全週休2日(土日)補正
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り				[J2] = 1 障害等の有無 無し [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用		

8 - 6 道路復旧工事

第 5 号 施工パッケージ 舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホ(ク0-5)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)						
大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3アタッチメントのみ						
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						完全週休2日(土日)補正
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要				[J2] = 1 障害等の有無 無し [J4] = 8 舗装版厚 15cmを超え40cm以下		

第 6 号 施工パッケージ 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック ワロド・ディーゼル 10t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						完全週休2日(土日)補正
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) [JB] = 3 運搬距離 3.5km以下		

第 7 号 施工パッケージ 殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック ワロド・ディーゼル 10t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						完全週休2日(土日)補正
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 2 積込工法区分 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 [J9] = 5 運搬距離 3.0km以下		

8 - 6 道路復旧工事

第 8 号 施工パッケージ 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャー [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量 13~14t						
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
運転手(特殊)						完全週休2日(土日)補正
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						

第 9 号 施工パッケージ 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t						
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用						
ガソリン レギュラー						
軽油						

第 10 号 施工パッケージ 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生粗粒度アスコン(20)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正	
普通作業員						完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
ガソリン レギュラー							
軽油							

8 - 6 道路復旧工事

第 11 号 施工パッケージ 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生粗粒度アスコン(20) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t						
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)						
アスファルト乳剤 PK-4 ヲコト用						
ガソリン レギュラー						
軽油						

第 12 号 施工パッケージ 殻運搬(路面切削) DID区間有 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック ワ-ド・ディーゼル 10t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						完全週休2日(土日)補正
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 DID区間の有無 有 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J3] = 7 運搬距離 3.0km以下		

数量計算調書		1/3
工事延長	路線1 11.00 + 路線2 8.00 + 路線3 327.25 + 路線4 8.00	
		= 354.25
		354.3
道路土工		
掘削	9.82 × 0.12	= 1.18
		1 m ³
	※掘削発生材は不陸整正の補足材として使用する	
舗装工		
舗装版切断(t=5cm)	舗装版切断計算書より	= 145.35
		150 m
舗装版切断(t=19cm)	舗装版切断計算書より	= 19.20
		19 m
舗装版破碎 市道・15cm以下	舗装面積計算調書より	= 1,633.26
		1,630 m ²
舗装版破碎 県道・15cm以下	舗装面積計算調書より	= 9.82
		10 m ²
舗装版破碎 県道・15cm超	舗装面積計算調書より	= 11.53
		12 m ²
殻運搬処理(15cm以下)	舗装面積計算調書より 1,633.26 × 舗装厚 0.04	= 65.33
	舗装面積計算調書より 9.82 × 舗装厚 0.07	= 0.69
		合計
		66 m ³
殻運搬処理(15cm超)	舗装面積計算調書より 11.53 × 舗装厚 0.19	= 2.19
		2 m ³

数量計算調書			2/3
不陸整正(市道)	舗装版破碎より 1,633.26	= 1,633.26	1,630 m ²
不陸整正(県道)	舗装版破碎より 9.82 + 11.53	= 21.35	21 m ²
表層 市道・再生密粒度AS(13)	舗装面積計算調書より	= 1,633.26	1,630 m ²
表層 県道・再生密粒度AS(13)	舗装面積計算調書より	= 21.35	21 m ²
基層 県道・再生粗粒度AS(20)	舗装面積計算調書より	= 21.35	21 m ²
切削オーバーレイ	舗装面積計算調書より	= 71.79	72 m ²
殻運搬処理	切削オーバーレイより 71.79 × 0.05	= 3.59	4 m ³
道路付属物工			
車線分離標	平面図より	= 16.00	16 本
区画線工			
区画線設置(熔融式) 実線15cm・白	区画線計算書より	= 544.20	540 m
区画線設置(熔融式) 実線15cm・黄	区画線計算書より	= 18.90	19 m
区画線設置(熔融式) 実線20cm・緑	区画線計算書より	= 398.20	400 m
区画線設置(熔融式) 実線30cm・緑	区画線計算書より	= 6.50	7 m

舗装面積計算調査

路線番号	計算式	面積 (㎡)						
		市道	県道		市道	県道		
		舗装打換え		切削オーバーレイ	舗装版破碎 t=4cm	舗装版破碎 t=7cm	舗装版破碎 t=19cm	
		再生密粒度 AS(13) t=5cm	再生密粒度 AS(13) t=5cm	再生密粒度 AS(20) t=5cm		掘削 t=12cm		
路線1	舗装面積計算書より 48.59	=			48.59			
路線1	舗装面積別紙計算書より 11.20	=		11.20				
路線1	舗装面積別紙計算書より 4.91	=				4.91		
路線1	舗装面積別紙計算書より 舗装面積別紙計算書より 11.20 - 4.91	=						6.29
路線2	舗装面積計算書より 23.20	=			23.20			
路線2	舗装面積別紙計算書より 10.15	=		10.15				
路線2	舗装面積別紙計算書より 4.91	=				4.91		
路線2	舗装面積別紙計算書より 舗装面積別紙計算書より 10.15 - 4.91	=						5.24
路線3	舗装面積別紙計算書より 舗装面積別紙計算書より 1563.82 + 7.76	=	1,571.58			1,571.58		
路線4	舗装面積別紙計算書より 舗装面積別紙計算書より 50.40 + 11.28	=	61.68			61.68		
合計			1,633.26	21.35	71.79	1,633.26	9.82	11.53

舗装面積計算書 【路線2】

測点 番号	距離 (m)	幅員 (m)	平均幅員 (m)	面積 (m ²)
				舗装版破碎・舗装打換え
				路線2 市道
No. 0		2.90		
	8.00		2.90	23.20
No. 0 + 8.00		2.90		
合計	8.00			23.20

舗装面積計算書 【路線3】

1/4

測点 番号	距離 (m)	幅員 (m)	平均幅員 (m)	面積 (m ²)
				舗装版破碎・舗装打換え
				路線3 市道
No. 0		5.70		
	2.30		5.50	12.65
No. 0 + 2.30		5.30		
	2.00		5.30	10.60
No. 0 + 4.30		5.30		
No. 0 + 4.30		5.15		
	9.70		5.15	49.96
No. 0 + 14.00		5.15		
No. 0 + 14.00		5.30		
	1.20		5.30	6.36
No. 0 + 15.20		5.30		
	4.80		5.30	25.44
No. 1		5.30		
	6.35		5.30	33.66
No. 1 + 6.35		5.30		
No. 1 + 6.35		2.60		
	13.65		2.60	35.49
No. 2		2.60		
	20.00		2.60	52.00
No. 3		2.60		
小計	60.00			226.16

舗装面積計算書 【路線3】

2/4

測点 番号	距離 (m)	幅員 (m)	平均幅員 (m)	面積 (m ²)
				舗装版破碎・舗装打換え
				路線3 市道
	3.90		2.60	10.14
No. 3 + 3.90		2.60		
	16.10		3.38	54.42
No. 4		4.15		
	5.05		4.38	22.12
No. 4 + 5.05		4.60		
No. 4 + 5.05		2.55		
	8.05		2.55	20.53
No. 4 + 13.10		2.55		
No. 4 + 13.10		3.15		
	6.90		3.15	21.74
No. 5		3.15		
	5.50		3.15	17.33
No. 5 + 5.50		3.15		
No. 5 + 5.50		5.65		
	7.35		5.53	40.65
No. 5 + 12.85		5.40		
	5.45		5.40	29.43
No. 5 + 18.30		5.40		
	1.70		5.40	9.18
No. 6		5.40		
小計	60.00			225.54

舗装面積計算書 【路線3】

3/4

測点 番号	距離 (m)	幅員 (m)	平均幅員 (m)	面積 (m ²)
				舗装版破碎・舗装打換え
				路線3 市道
	12.35		5.40	66.69
No. 6 + 12.35		5.40		
	7.65		5.40	41.31
No. 7		5.40		
	13.15		5.40	71.01
No. 7 + 13.15		5.40		
	6.85		5.48	37.54
No. 8		5.55		
	4.45		5.40	24.03
No. 8 + 4.45		5.25		
	8.00		5.33	42.64
No. 8 + 12.45		5.40		
	7.55		5.40	40.77
No. 9		5.40		
	20.00		5.40	108.00
No. 10		5.40		
	20.00		5.40	108.00
No. 11		5.40		
	13.25		5.40	71.55
No. 11 + 13.25		5.40		
	6.75		5.33	35.98
No. 12		5.25		
	3.05		5.28	16.10
No. 12 + 3.05		5.30		
小計	123.05			663.62

舗装面積計算書 【路線3】

4/4

測点 番号	距離 (m)	幅員 (m)	平均幅員 (m)	面積 (m ²)
				舗装版破碎・舗装打換え
				路線3 市道
	5.70		5.35	30.50
No. 12 + 8.75		5.40		
	6.00		5.35	32.10
No. 12 + 14.75		5.30		
	5.25		5.30	27.83
No. 13		5.30		
	0.85		5.30	4.51
No. 13 + 0.85		5.30		
	19.15		5.30	101.50
No. 14		5.30		
	20.00		5.35	107.00
No. 15		5.40		
	7.70		5.40	41.58
No. 15 + 7.70		5.40		
	5.15		5.40	27.81
No. 15 + 12.85		5.40		
	7.15		5.28	37.75
No. 16		5.15		
	1.50		5.15	7.73
No. 16 + 1.50		5.15		
	5.75		5.25	30.19
No. 16 + 7.25		5.35		
合計	327.25			1563.82

舗装面積計算書 【路線4】

測点 番号	距離 (m)	幅員 (m)	平均幅員 (m)	面積 (m ²)
				舗装版破碎・舗装打換え
				路線4 市道
No. 0		6.75		
	8.00		6.30	50.40
No. 0 + 8.00		5.85		
合計	8.00			50.40

舗装面積別紙計算書【路線1】(1/1)

	計 算 式	面積 (m ²)
		舗装版破碎t=7cm・ 掘削t=12cm・ 舗装打換え
		県道
仮復旧部	$2.50 \times 2.50 \times 3.14 / 4 =$	4.91
合計		4.91

	計 算 式	面積 (m ²)
		舗装版破碎t=19cm・ 舗装打換え
		県道
打換え部	$3.20 \times 3.50 =$	11.20
合計		11.20

舗装面積別紙計算書【路線2】(1/1)

	計 算 式	面積 (m ²)
		舗装版破碎t=7cm・ 掘削t=12cm・ 舗装打換え
		県道
仮復旧部	$2.50 \times 2.50 \times 3.14 / 4 =$	4.91
合計		4.91

	計 算 式	面積 (m ²)
		舗装版破碎t=19cm・ 舗装打換え
		県道
打換え部	$2.90 \times 3.50 =$	10.15
合計		10.15

舗装面積別紙計算書【路線3】(1/1)

詳細図-番号	計 算 式	面積 (m ²)
		舗装版破碎・舗装打換え
		市道
詳細図3-A	1.10 × 0.45 × 0.50 =	0.25
詳細図3-B	6.60 × 0.55 =	3.63
詳細図3-C	7.05 × 0.55 =	3.88
合計		7.76

舗装面積別紙計算書【路線4】(1/1)

詳細図-番号	計 算 式	面積 (m ²)
		舗装版破碎・舗装打換え
		市道
詳細図4-A	3.50 × 1.10 × 0.50 =	1.93
詳細図4-B	5.50 × 3.40 × 0.50 =	9.35
合計		11.28

路線号	計 算 式	距離 (m)
	区画線設置(溶融式)(実線15cm・白)	
路線1	外側線 11.30 = 11.30	
路線2	外側線 8.00 = 8.00	
路線3	外側線 + 外側線 + 外側線 + 外側線 + 外側線 17.20 + 14.90 + 4.80 + 67.00 + 12.20	
	外側線 + 外側線 + 外側線 + 外側線 + 外側線 + 37.90 + 67.40 + 15.10 + 57.80 + 50.00	
	外側線 + 外側線 + 外側線 + 外側線 + 外側線 + 27.10 + 21.00 + 15.40 + 55.20 + 37.20	
	外側線 + 外側線 + 9.50 + 1.70 = 511.40	
路線4	外側線 + 外側線 8.50 + 5.00 = 13.50	
		合計 544.20
	区画線設置(溶融式)(実線15cm・黄)	
路線1	中央線 10.90 = 10.90	
路線2	中央線 8.00 = 8.00	
		合計 18.90

路線番号	計 算 式	距離(m)
	区画線設置(溶融式)(ゼブラ45cm・白)	
路線1	導流帯 8.15 = 8.15	
路線3	横断歩道 1.10 + 停止線 2.60 + 停止線 1.80 + 横断歩道 15.00 = 20.50	
路線4	停止線 4.30 = 4.30	
		合計 32.95
	区画線設置(溶融式)(記号・文字15cm換算・白)	
路線3	T字 4.60 + 通学路注意 37.80 + 横断歩道有 16.10 + 横断歩道有 16.10 = 74.60	
路線4	止 5.35 = 5.35	
		合計 79.95
	区画線設置(溶融式)(記号・文字15cm換算・黄)	
路線3	30 19.34 + 消火栓 2.98 + 30 19.34 + 消火栓 6.00 = 47.66	47.66

上尾市土木工事特記仕様書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この特記仕様書は、上尾市土木工事に適用する。

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」という。）等の規定により、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」の作成を要する工事については、原則、COBRISでの入力を行い、以下の書類を提出するとともにこれらの記録を保存する。

(1) 施工計画作成時

「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「工事登録証明書」（COBRISで入力したことの証明）

(2) 工事完了時

「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」（COBRISで入力したことの証明）

2 受注者は、工事の施工前に前項第1号に掲げる「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の内容について、発注者へ説明しなければならない。

3 受注者は前項の説明を実施した後、当該計画を公衆の見えやすい場所へ掲示するものとする。

4 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付するものとする。
なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付するものとする。
また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結するものとする。

5 排出事業者が建設廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより管理しなければならない。

ア 紙マニフェストの場合は、建設系廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けるとともに、D票、E票の写しを提出する。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

イ 電子マニフェストの場合は、マニフェスト情報登録証明、受渡確認票を監督員に提示し、確認を受ける。また、工事検査時には受渡確認票及び一覧表を提示しなければならない。

6 受注者は、工事の完成後に発注者から請求があったときは、第1項第2号に掲げる「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」に基づき、当該実施状況を報告しなければならない。

(受領書の交付)

第4条 受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

(再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項)

第5条 受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

(建設発生土の運搬を行う者に対する通知)

第6条 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量、その他法令に基づく事項）と「第5条再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項」等で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

(建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等)

第7条 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

(建設発生土の搬出)

第8条 建設発生土は、（別添1）に記載した土質改良プラントのいずれかにおいて処分するものとする。

2 受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口

あてに建設発生土の搬出情報を郵送・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出するものとする。

- 3 第1項の規定にかかわらず、事前に発注者の承諾を得た場合にあっては、(別添1)に記載した土質改良プラント以外の施設において、建設発生土を処分することができる。
- 4 いずれの処分地を選定した場合にあっては、設計変更は行わない。ただし、現場条件や搬出先の事情等、不可効力により、受注者が遠方の処分地を選定したと発注者が認めたときは、設計変更を行うものとする。

(建設廃棄物の再資源化等)

第9条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設に搬入しなければならない。なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)が廃棄物となったものである。

- 2 受注者は、契約前に作成した「分別解体等の計画等」を施工計画書に添付して提出するものとする。
- 3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、発注者に報告しなければならない。

- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用[促進]実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

(再生資源の利用)

第10条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資材名	規格	備考
再生アスコン	(13)-50, (20)-50	表層及び基層等
再生粒調碎石	40mm以下	車道路盤等
再生切込碎石	40mm以下	車道及び歩道路盤等
再生砂	細粒分含有率50%未満	歩道等
再生骨材生コンクリート	L 18-10-20BB	均しコンクリート等

なお、現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な

場合は、新材への設計変更の対象とする。

(ゼロ・エミッション工事の推進)

第11条 工事の施工にあたっては、ゼロエミッション工事の推進に努めることとする。

(CORINS登録)

第12条 工事請負額 500 万円以上の工事については、CORINS 登録すること。

(法定外の労災保険の付保)

第13条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

(管路埋戻土の運搬距離)

第14条 受注者は、工事箇所から管路埋戻に使用する発生土の仮置き場までの運搬経路及び距離を示した書類を提出すること。また、仮置き場を変更した場合は、速やかに変更後の書類を提出すること。

2 選定した仮置き場までの距離が設計距離を超える場合にあっては、設計変更は行わない。ただし、設計距離を下回る場合は、設計変更の対象とする。

(公道上の施工)

第15条 受注者は、第1条の規定によらず、公道上で工事を施工するにあたり、国道にあっては道路占用工事共通指示書（平成21年10月1日付け国関東政第254号関東地方整備局長通達）、県道にあっては道路占用工事標準条件書、市道にあっては道路占用工事施行に関する標準条件書を準拠して施工すること。

(週休2日制適用工事)

第16条 本工事は、上尾市「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、上尾市「週休2日制適用工事」試行要領によるものとする。

試行要領は、上尾市役所ホームページで確認のこと。

上尾市役所ホームページ

(<https://www.city.ageo.lg.jp/page/355165.html>)

工事の施工管理に関する特記仕様書

本工事の施工管理については、上尾市工事請負契約約款、その他関係法規を遵守すること。

また、埼玉県土木工事实務要覧の仕様書編、施工編についても、埼玉県を上尾市に読み替えて工事の施工管理にあたること。

(占有物件切回し工事等の施工管理)

受注者は、本工事に伴い道路内の既存占有物件切回し工事等を施工する必要が生じた場合、発注者と協議を行うこと。

電子納品に関する特記仕様書

(適用)

第 1 条 本工事は、電子納品対象工事とする。電子納品とは、測量、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。

(電子成果品の作成)

第 2 条 成果品は、国土交通省の各電子納品要領・基準及び、「上尾市電子納品運用ガイドライン」に示された内容に基づいて作成する。

(電子成果品の提出)

第 3 条 成果品は、「上尾市電子納品運用ガイドライン」に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R）で 2 部提出する。なお、電子納品対象外の書類は紙媒体により 1 部提出する。

(電子成果品の確認)

第 4 条 成果品の提出の際には、国土交通省作成の「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認する。また、最新の定義データに更新したウイルス対策ソフトを用いてウイルスチェックを実施したうえで提出する。

舗装版切断時に発生する濁水の処理にかかる特記仕様書

(趣旨)

第 1 条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、舗装版切断時に発生する濁水の処理に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、濁水を生じないなど環境に配慮した工法があり、発注者が認めた場合は、この特記仕様書によらなくてよい。

(適用)

第 2 条 この特記仕様書は、上尾市土木工事に適用する。

(処理方法)

第 3 条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を吸引のうえタンクに貯留し、作業後速やかに、排水を処理施設へ運搬し処分する。

(条件)

第 4 条 受注者は、濁水を搬入する業者は、産業廃棄物の汚泥の中間処分業の許可を受けている事業者で、搬入業者が産業廃棄物管理票（マニフェスト）にて管理できるものから選定する。

- 2 濁水の運搬は、受注者が行うこととする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託することができる。

(提出書類)

第 5 条 受注者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処理に関する計画書、受注者と処分業者との契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託した場合は、受注者と運搬業者との契約書の写し及び運搬業者の許可証の写しを添付すること。

- 2 受注者は、工事完了後速やかに産業廃棄物管理票（マニフェスト）の D 票及び E 票の写しを監督員に提出すること。

また、受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託した場合は、B2 票の写しも監督員に提出すること。

(別添1)


指定処分先一覧

※積算条件に用いる運搬距離は、当該現場から最短距離に位置する処分地を選定し算出しており、受注者が下記一覧より選定した処分地に応じて設計変更するものではない。

プラント会社名	処分地
(株)サンエコセンター	さいたま市見沼区片柳 1-368-4
(株)オザワ 天沼プラント	さいたま市大宮区天沼町 2-1258
(株)関根商店 三橋改良土センター	さいたま市西区三橋 5-1768
五葉建材(株) エコプラザさいたま	戸田市笹目 5-1-7
土リサイクルセンター(株) 川口プラント	川口市西新井宿 1374
関口工業(株)・三立建設(株)共同企業体 朝霞リサイクルステーション	朝霞市上内間木 503-6
(株)祥和コーポレーション 埼玉改良土センター	新座市野火止 3-2-33
(株)ウインテック・関口工業(株)共同企業体 和光リサイクルステーション	和光市新倉 8-22-16
柳沢コンクリート工業(株) 埼玉中央改良土プラント	桶川市川田谷 793
野崎興業(株) エコリサイクルプラント	北足立郡伊奈町小室 4830-1
木村建材工業(株) リサイクルセンター	川越市中福 918-1
(株)ホーター 川越リサイクルプラント	川越市下赤坂 1800-3
リコ・スタイル(株) 三芳改良土プラント	入間郡三芳町上富 196-2
(株)加藤建設工業 武蔵プラント	日高市上鹿山 795-3
(株)春日部資材 彩の国改良土プラント	春日部市下大增新田 281-1


(有)彩光 草加市プラント	草加市柿木町1096-1
須合建設(株) ミサト改良土センター	三郷市インター南1-2-20
(株)埼玉車輛 改良土プラント	草加市長栄1-630-1
(有)荻宿興業 蓮田土質改良プラント	蓮田市閩戸576-1

全体位置図

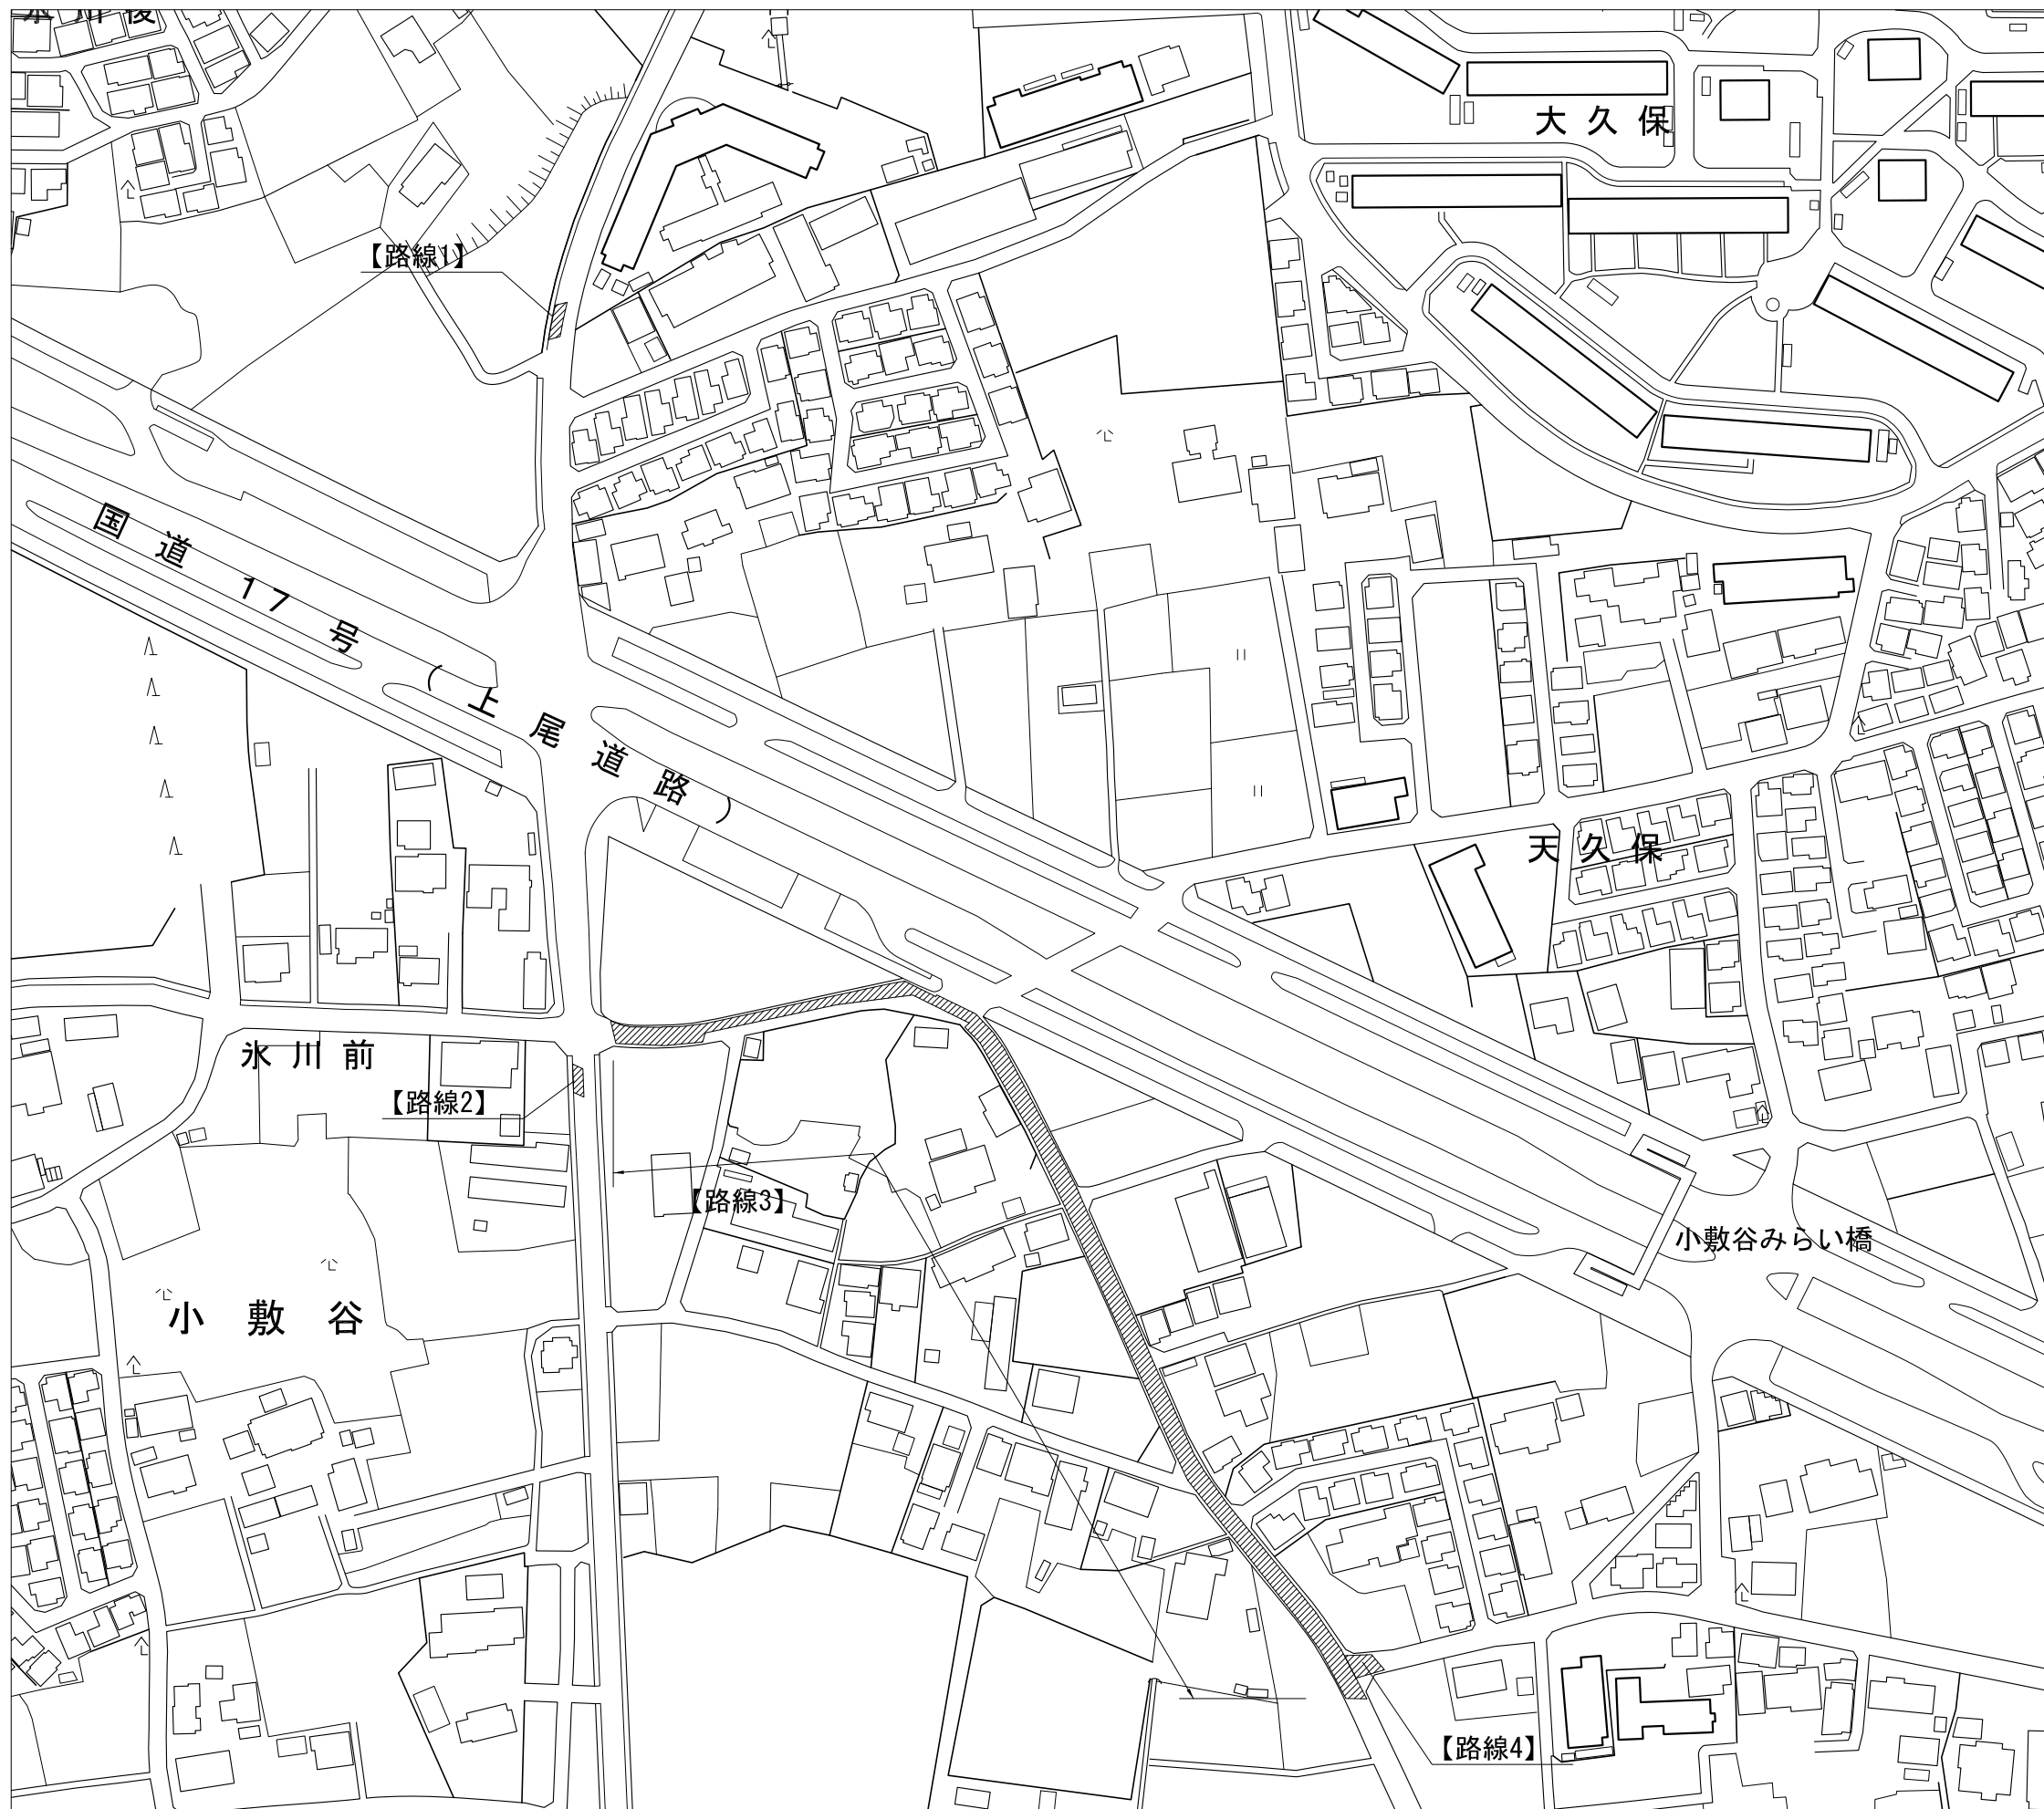


年 度	令和 8 年度	上尾公共下水道
工 事 名	8-6 道路復旧工事	
工事箇所	上尾市大字小敷谷地内	
図 面 名	全体位置図	
縮 尺	1:2000	図面番号 1/4
上尾市上下水道部下水道施設課		

平面図① S=1:200




【路線1】


工事延長L=11.00m
 掘削0.59㎡、舗装版切断(9cm)9.90m、舗装版破碎(7cm)4.91㎡、舗装版破碎(19cm)6.29㎡、不陸整正(県道)11.20㎡、
 表層(再生密粒度As t=5cm)11.20㎡、基層(再生粗粒度As t=7cm(2層))11.20㎡、切削オーバーレイ(再生密粒度As t=5cm)48.59㎡、
 区画線設置(実線15cm・白)11.30m、区画線設置(実線15cm・黄)10.90m、区画線設置(セグ45cm・白)8.15m

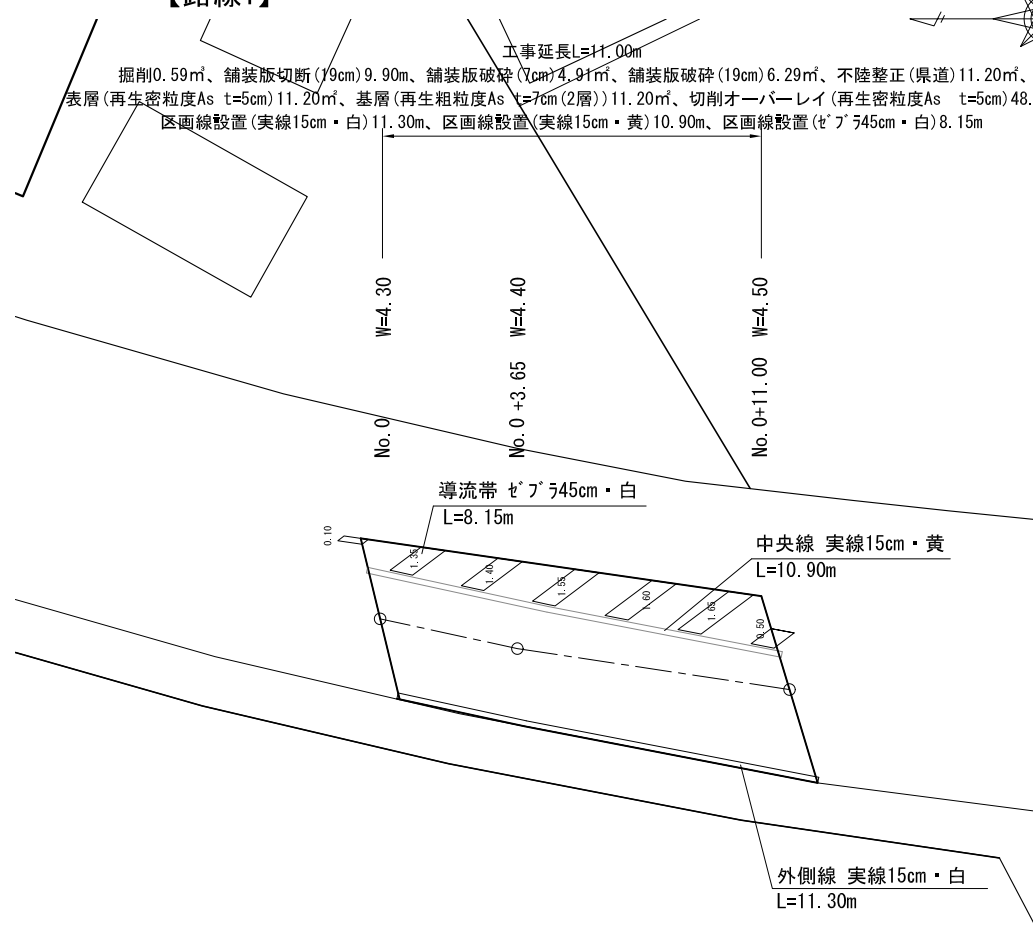


舗装打換え部

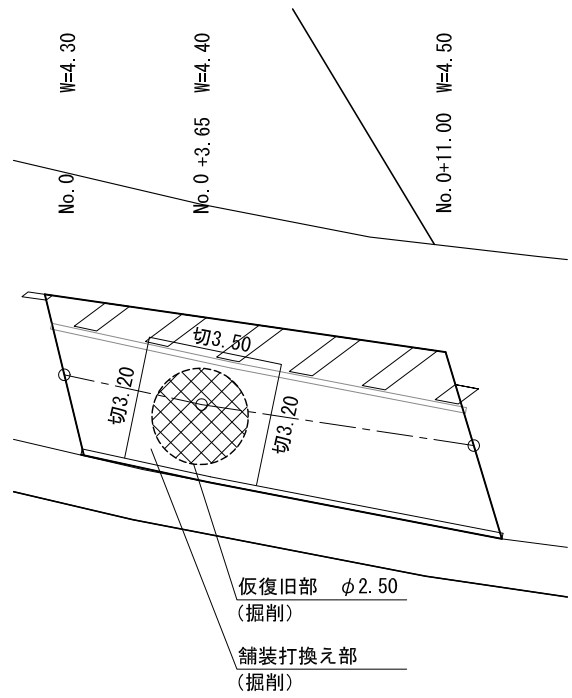


【路線2】



工事延長L=8.00m
 掘削0.59㎡、舗装版切断(19cm)9.30m、舗装版破碎(7cm)4.91㎡、舗装版破碎(19cm)5.24㎡、不陸整正(県道)10.15㎡、
 表層(再生密粒度As t=5cm)10.15㎡、基層(再生粗粒度As t=7cm(2層))10.15㎡、切削オーバーレイ(再生密粒度As t=5cm)23.20㎡、
 区画線設置(実線15cm・白)8.00m、区画線設置(実線15cm・黄)8.00m

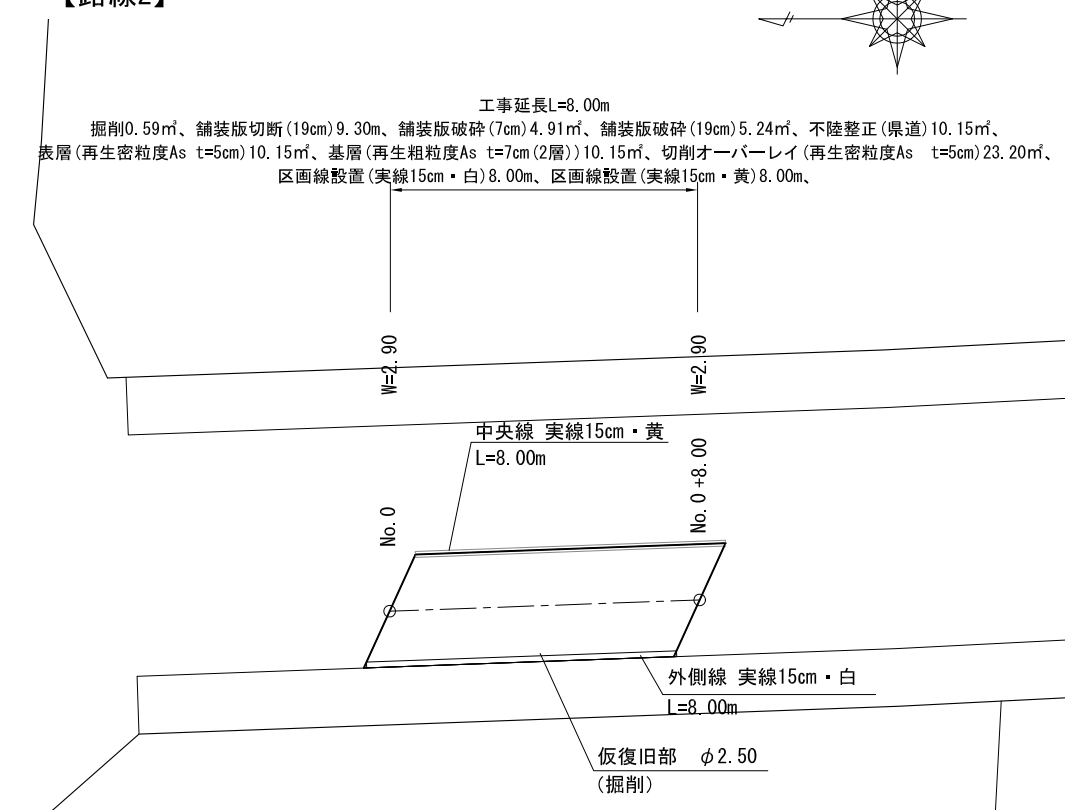

舗装打換え部

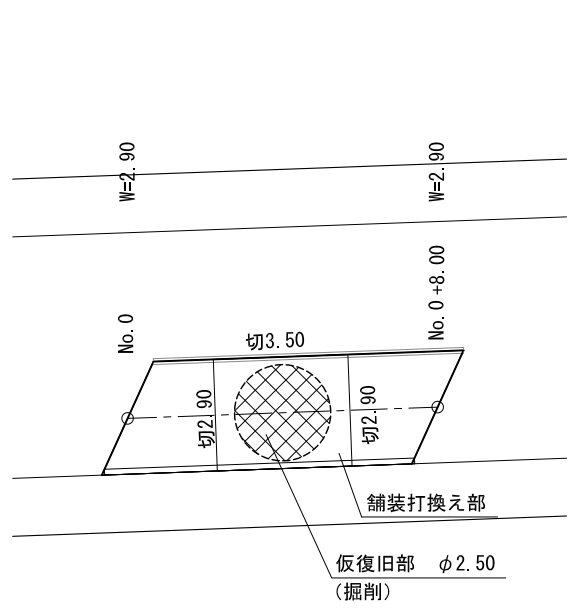


標準横断面図① S=1:100



※横断勾配については、周辺の横断勾配と合わせて車両の振動や水溜りができないよう施工すること



組成図① S=1:60

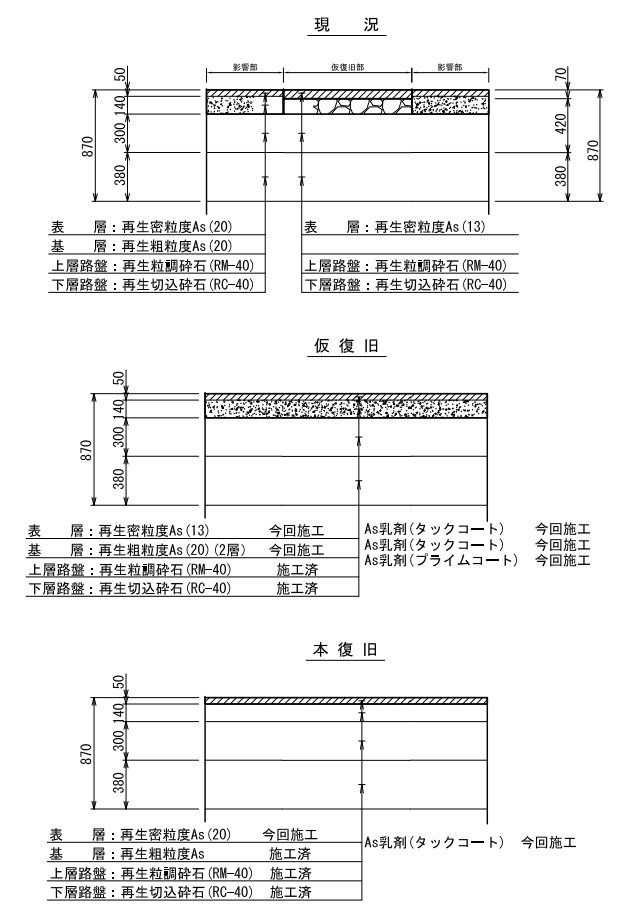






年度	令和8年度	上尾公共下水道
工事名	8-6道路復旧工事	
工事箇所	上尾市大字小敷谷地内	
図面名	平面図①・組成図①・標準横断面図①	
縮尺	図示	図面番号 2/4
上尾市上下水道部下水道施設課		

【路線3】

平面図② S=1:500

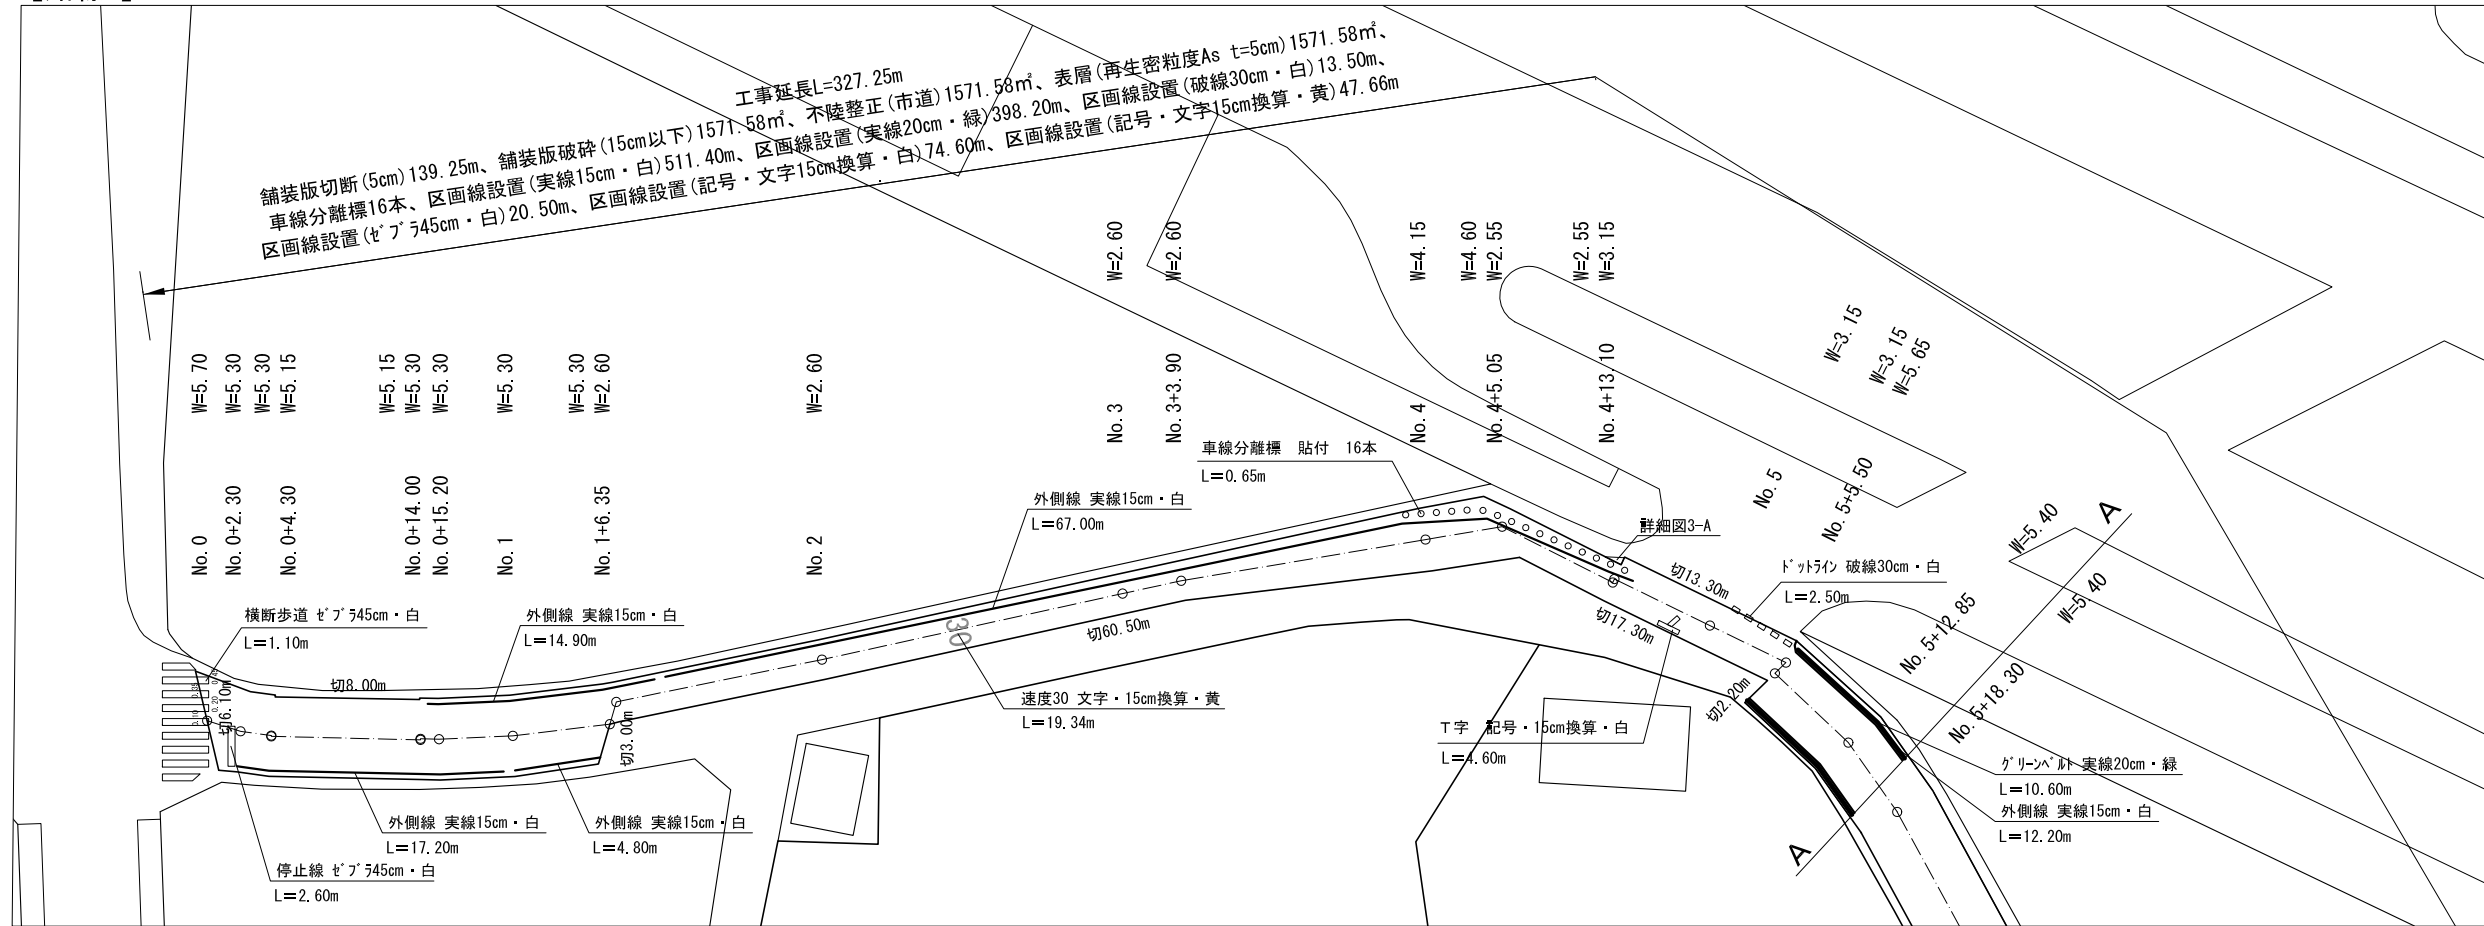


詳細図 S=1:30 S=1:100

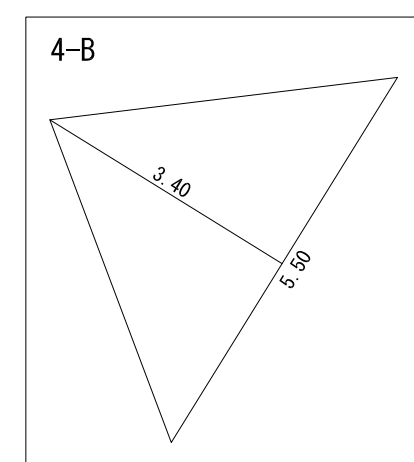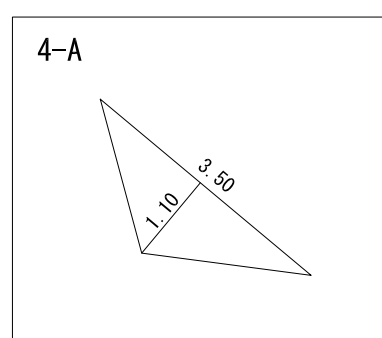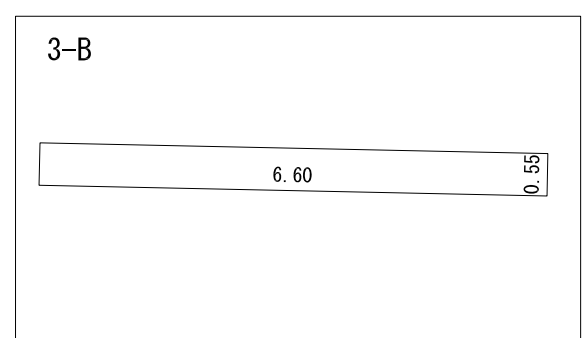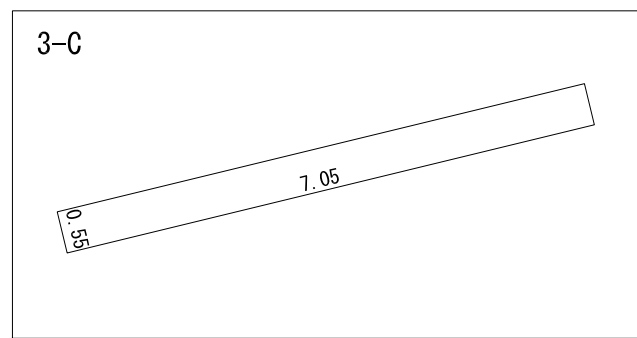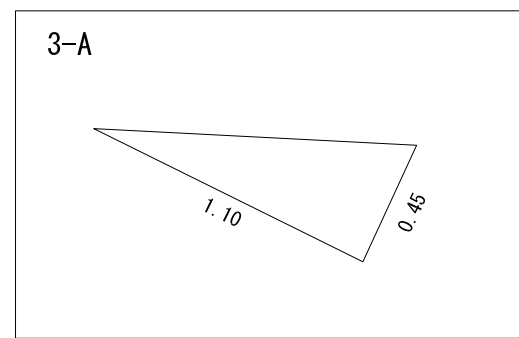


組成図② S=1:100

市道車道部




- 表層 (再生密粒度As (13)) t=5cm 今回施工
- As乳剤 (プライムコート) 今回施工
- 上層路盤 (再生粒調碎石) t=20cm 施工済
- 下層路盤 (再生切込碎石) t=30cm 施工済

標準横断面図② S=1:50

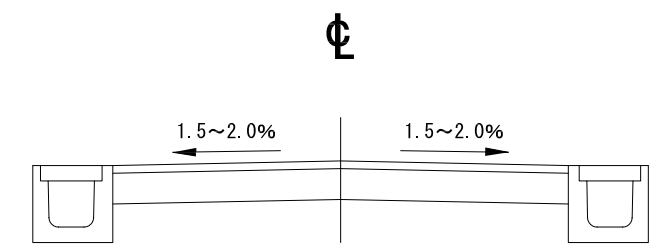


年度	令和8年度	上尾公共下水道
工事名	8-6道路復旧工事	
工事箇所	上尾市大字小敷谷地内	
図面名	平面図②・組成図②・標準横断面図②・詳細図	
縮尺	図示	図面番号 3/4
上尾市上下水道部下水道施設課		


平面図③ S=1:500




【路線3】

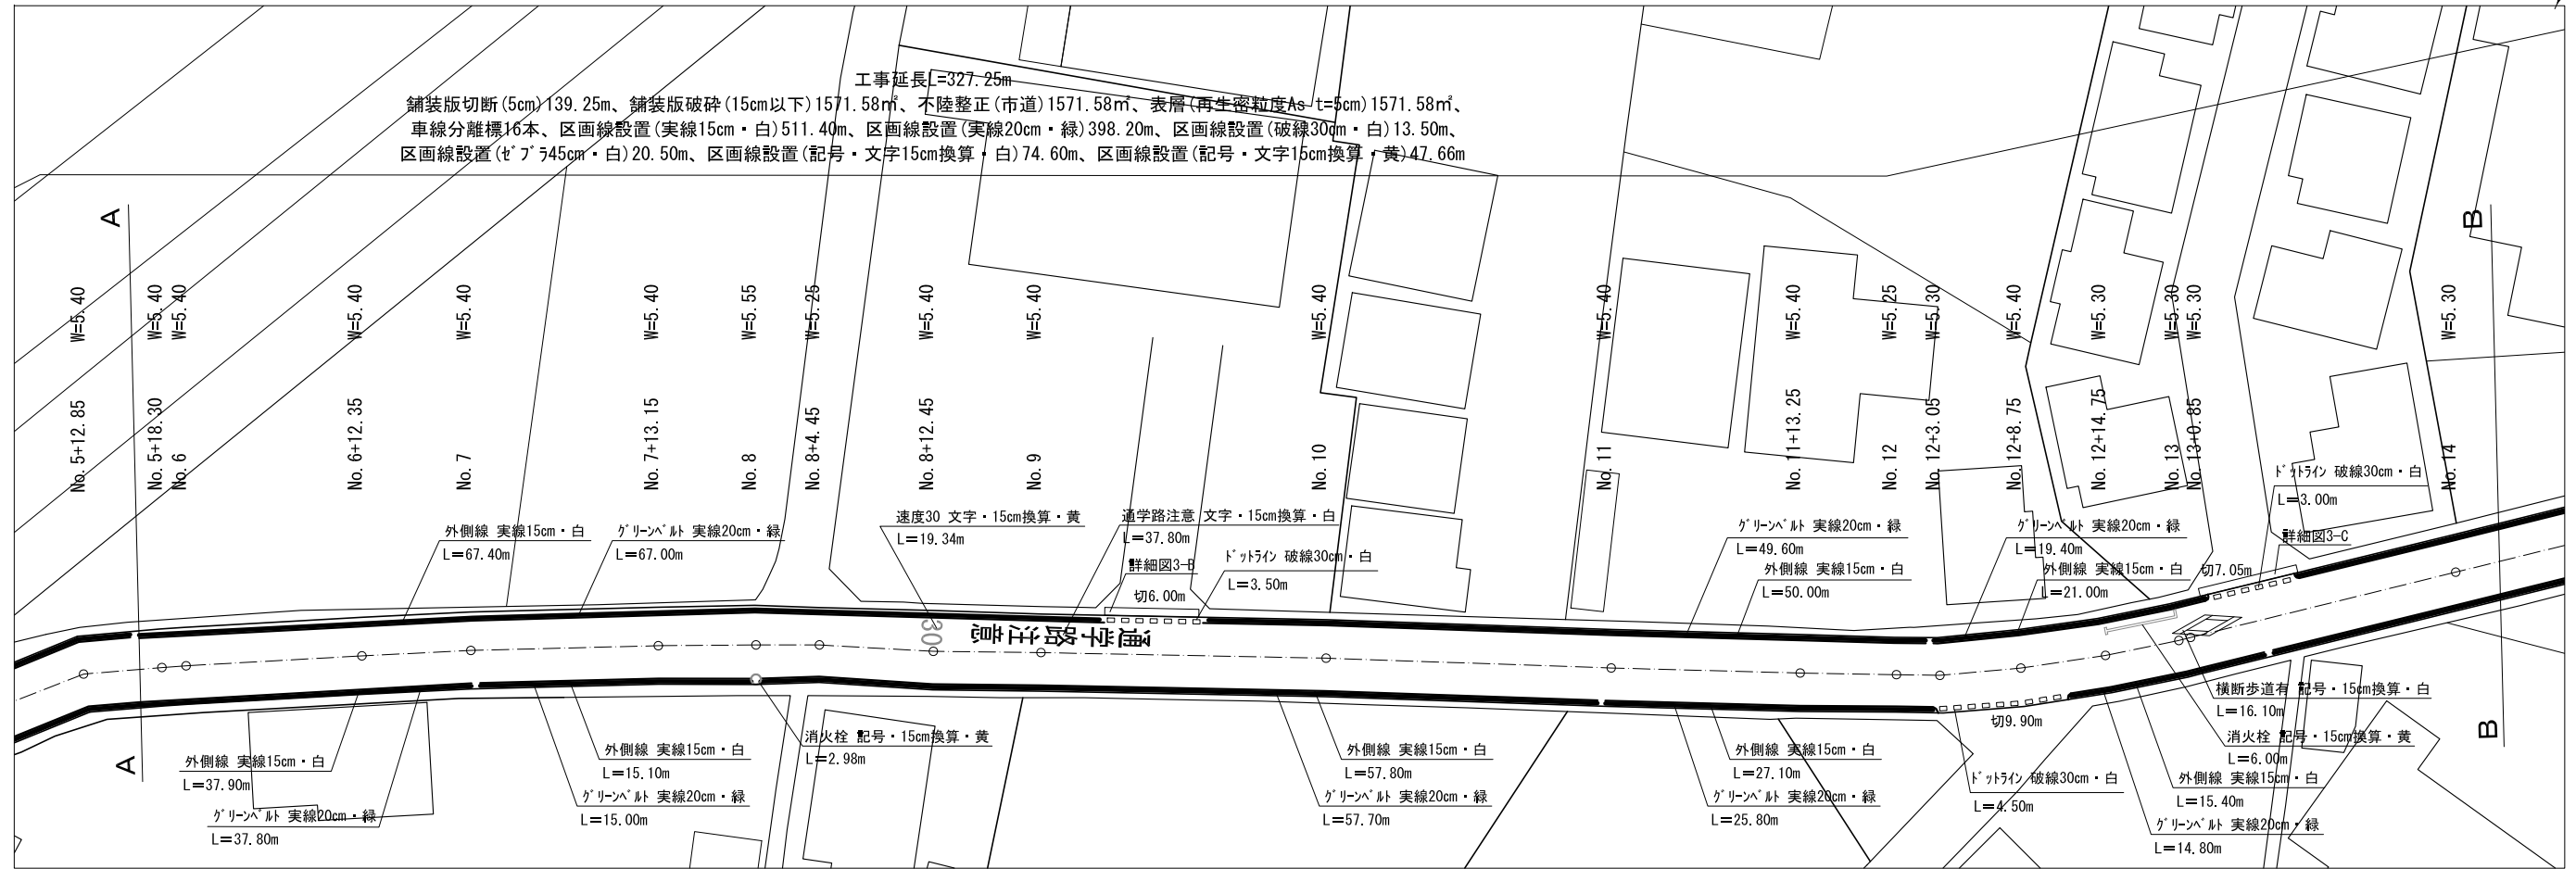

【路線3】

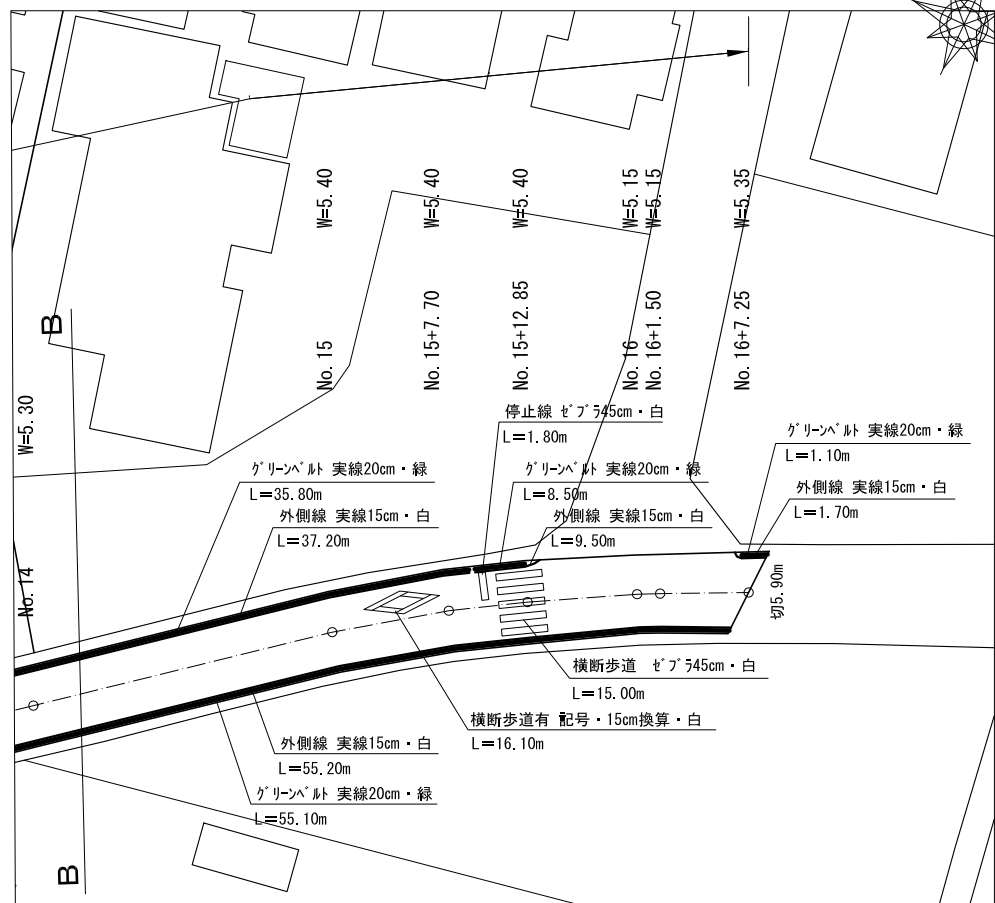

【路線4】

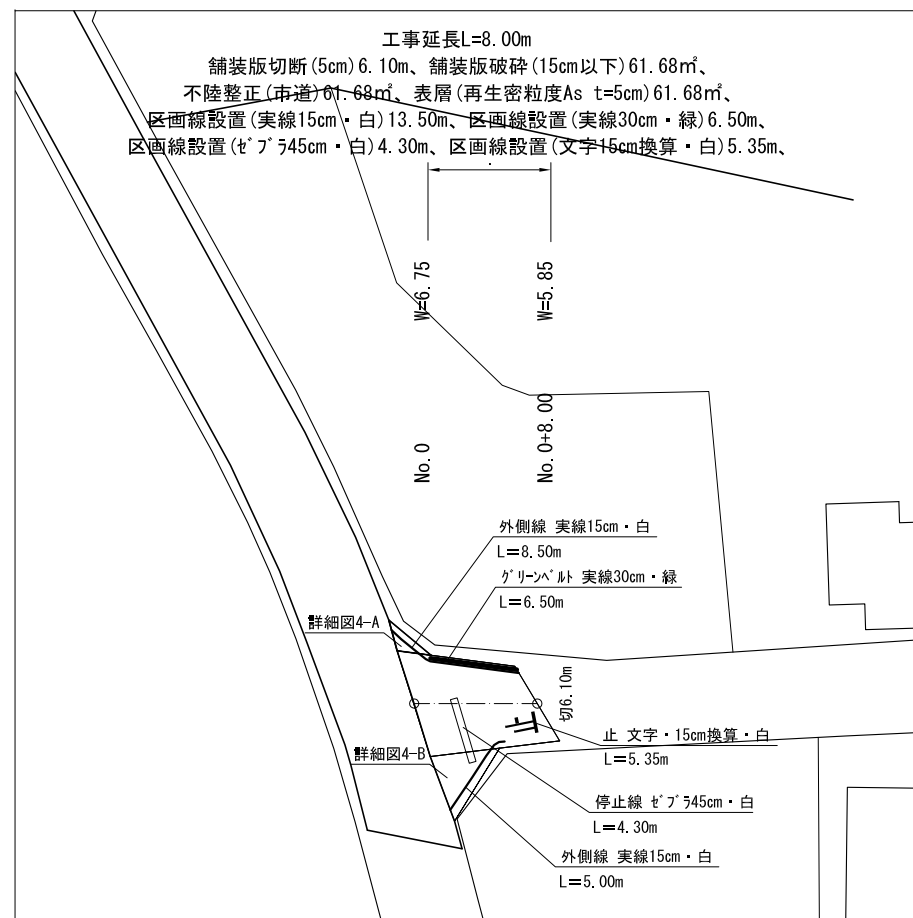

年度	令和8年度	上尾公共下水道
工事名	8-6道路復旧工事	
工事箇所	上尾市大字小敷谷地内	
図面名	平面図③	
縮尺	図示	図面番号 4/4
上尾市上下水道部下水道施設課		