


令和 8 年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名				8－1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事											
工 事 場 所				上尾市大字小敷谷地内											
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要															
				工事延長 L=129.3m 污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管φ200mm） 122.3m 污水管布設工（硬質塩化ビニル管φ150mm） 0.6m 污水管推進工（鋼製さや管φ300mm） 2.4m 組立1号マンホール設置工 5箇所 組立楕円マンホール設置工 1箇所 取付管工 15箇所 付帯工 1式											

変 更 理 由					
備 考					
地 区	県南(北本県土整備)	労務費補正	1.02	機械経費（賃料）補正	1.00
単価適用年月	令和08年08月01日付 公共				
工 期	当初	自		至	
		日数			
	変更			至	
経費適用年月	公共 令和07年度（令和08年5月以降）				
主たる工種	下水道工事（2）				
施工地域	一般交通影響有り(2)-2				
設 計	当 初 金 額		変 更 金 額		
	工 事 価 格				
	消 費 税 相 当 額				
	合 計				
請 負	工 事 価 格				
	消 費 税 相 当 額				
	合 計				
	請 負 増 減 額				
週休2日区分	完全週休2日(土日)補正				

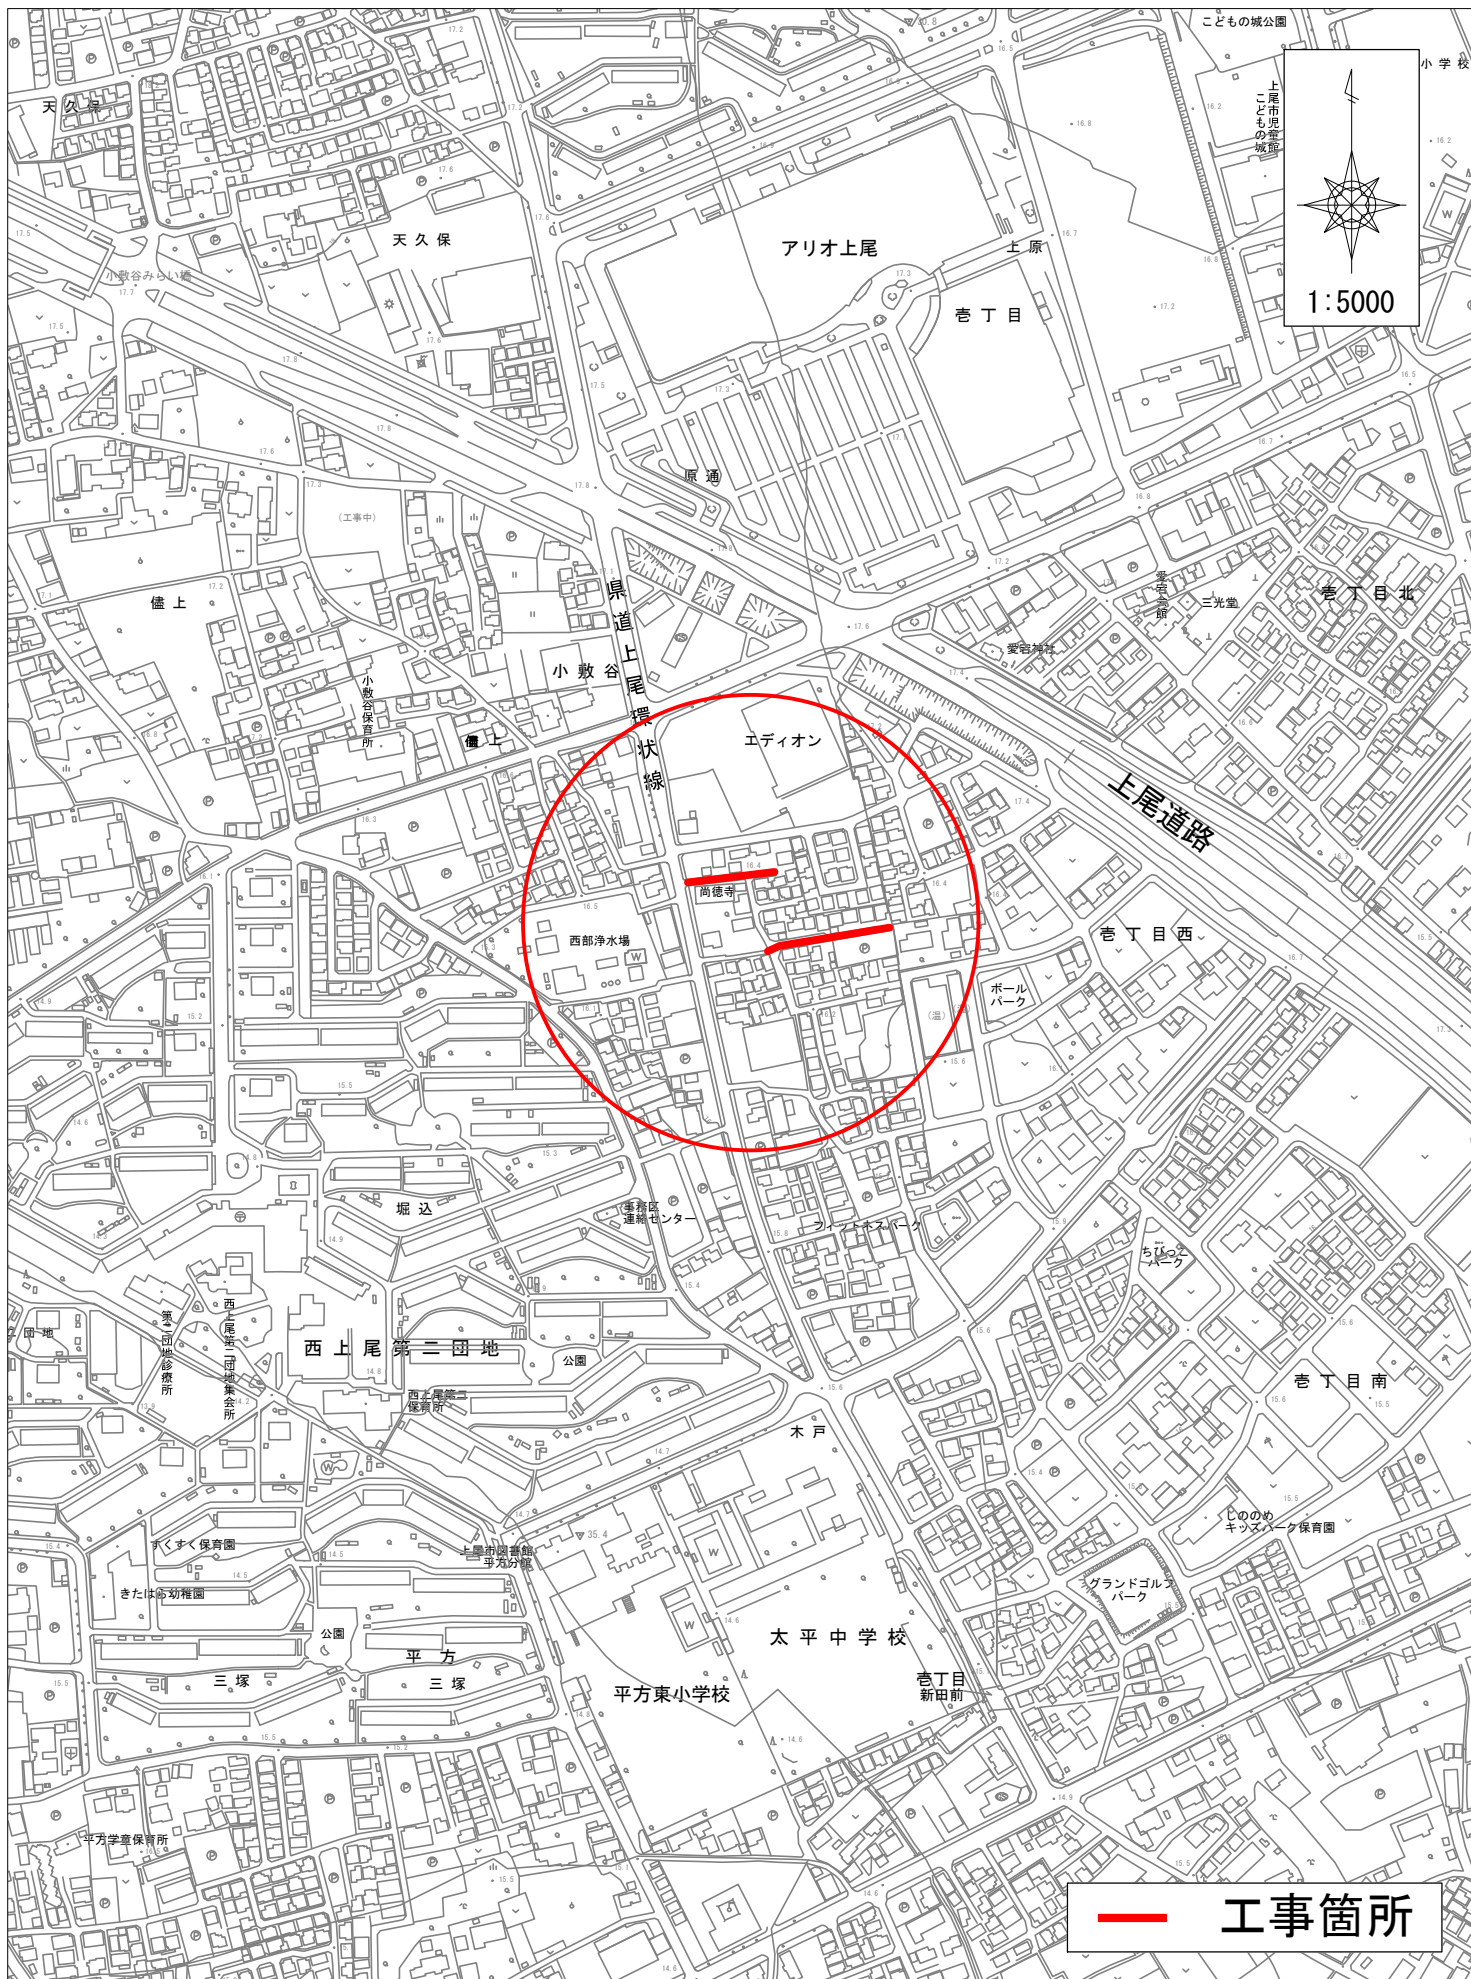

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
下水道工事（2）	1	式			
管路	1	式			
管きょ工(開削)	1	式			
管路土工	1	式			
管路掘削（ハック材）	195.8	m ³			C 1 号
管路埋戻（再生砕石、タンパ）	45.4	m ³			C 2 号
管路埋戻（再生砂、タンパ）	0.3	m ³			C 3 号
管路埋戻（改良土、振動ローラ）	101.1	m ³			C 4 号
管路埋戻（改良土、タンパ）	0.4	m ³			C 5 号
管路埋戻（発生土、振動ローラ）	0.4	m ³			C 6 号
管路埋戻（発生土、タンパ）	0.7	m ³			C 7 号
発生土処理	67.7	m ³			C 8 号
管布設工	1	式			
リブ付硬質塩化ビニル管 φ200	122.3	m			C 9 号

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
硬質塩化ビニル管 φ150	0.6	m			C 10 号
マンホール用可とう継手 φ200, φ150, φ125	1	式			C 11 号
埋設標識シート	122.9	m			C 12 号
管路土留工	1	式			
アルミ矢板土留 2.0m 支保1段	121.2	m			C 13 号
アルミ矢板土留 2.5m 支保1段	1	m			C 14 号
アルミ矢板土留 2.5m 支保2段	5.3	m			C 15 号
アルミ矢板土留及び軽量金属支保工賃料	1	式			C 16 号
水替工	1	式			
水替	1	式			C 17 号
マンホール工	1	式			
組立マンホール工	1	式			
組立1号マンホール	1	式			C 18 号
組立楕円マンホール	1	式			C 19 号

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
管きょ工(小口径推進) 鋼製さや管推進工	1	式			
鋼製さや管推進工 ボ-リング-重ケーシング方式	1	式			
既設管接続推進工 №153-2-1～№155	4.9	m			C 20 号
滑剤注入工	4.9	m			C 21 号
排土処分	0.3	m3			C 22 号
中込注入工	0.1	m3			C 23 号
仮設備工 鋼製さや管ボ-リング-重ケーシング方式	1	式			
推進設備等設置撤去 鋼製さや管ボ-リング(一重ケーシング)	1	箇所			C 24 号
滑剤・中詰注入設備工 鋼製さや管ボ-リング-重ケーシング方式	1	箇所			C 25 号
補助地盤改良工	1	式			
補助地盤改良	1	式			
地盤改良	1	式			C 26 号
取付管工	1	式			
取付管土工	1	式			

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
掘削（機械）	17.9	m3			C 27 号
再生砂埋戻	11.2	m3			C 28 号
発生土処理	17.9	m3			C 8 号
取付管布設工	1	式			
取付管（塩ビ管） 管径125mm 取付管長3m未満	8	箇所			C 29 号
取付管（塩ビ管） 管径125mm 取付管長3m未満、人孔取付	3	箇所			C 30 号
取付管（塩ビ管） 管径125mm 取付管長3m超5m未満	4	箇所			C 31 号
付帯工	1	式			
舗装撤去工	1	式			
舗装切断(t≤15cm)	309.7	m			C 32 号
舗装版破碎	141.9	m2			C 33 号
As殻運搬処分	7.1	m3			C 34 号
道路復旧工	1	式			
下層路盤工(私道)t=20cm 再生切込碎石	138.2	m2			C 35 号

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
上層路盤工(私道)t=16cm 再生粒度調整碎石	138.2	m2			C 36 号
表層工(私道)t=4cm 再生密粒度	138.2	m2			C 37 号
下層路盤工(市道)t=30cm 再生切込碎石	3.6	m2			C 38 号
上層路盤工(市道)t=21cm 再生粒度調整碎石	3.6	m2			C 39 号
表層工(市道)t=4cm 再生密粒度	3.6	m2			C 40 号
試掘工	1	式			
試掘	1	式			C 41 号
仮設工	1	式			
交通管理工	1	式			
交通誘導警備員	1	式			C 42 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設材運搬費（往復）	0.941	t			C 43 号
事業損失防止施設費	1	式			
事業損失防止施設費	1	式			C 44 号
技術管理費	1	式			
土壌分析試験費	1	式			C 45 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			一般交通影響有り(2)-2
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			一般交通影響有り(2)-2
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			金銭的保証を必要とする
※(内 契約保証補正加算額)					
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			

本工事費内訳書

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 4 号 C 代価					
管路埋戻（改良土、振動ローラ）					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離5.3km	1.25	m3			E 1 号
石灰改良費 最大粒径20mm(第1～第3種建設発生土)	1.25	m3			
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離5.3km	1.25	m3			E 1 号
機械投入埋戻工(バックホウ) 加-5型 0.28m3 土質区分:砂質土	1	m3			D 4 号
振動ローラ運転		日			D 5 号
計					
単位当たり					

8－1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 5 号 C 代価					
管路埋戻（改良土、タンパ）					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離5.3km	1.25	m3			E 1 号
石灰改良費 最大粒径20mm(第1～第3種建設発生土)	1.25	m3			
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離5.3km	1.25	m3			E 1 号
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂質土	1	m3			D 6 号
計					
単位当たり					

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 6 号 C 代価					
管路埋戻（発生土、振動ローラ）					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離3.3km	1.11	m3			E 2 号
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離3.3km	1.11	m3			E 2 号
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	1.11	m3			P 1 号
機械投入埋戻工(バックホウ) 加-5型 0.28m3 土質区分:砂質土	1	m3			D 4 号
振動ローラ運転		日			D 5 号
計					
単位当たり					

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 7 号 C 代価					
管路埋戻（発生土、タンパ）					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離3.3km	1.11	m3			E 2 号
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離3.3km	1.11	m3			E 2 号
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	1.11	m3			P 1 号
機械投入埋戻工(バックホウ) 加-5型 0.28m3 土質区分:砂質土	1	m3			D 6 号
計					
単位当たり					

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 11 号 C 代価

マンホール用可とう継手 φ200, φ150, φ125

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
マンホール用可とう継手φ200 リブ管用	8	個			
マンホール用可とう継手φ150 塩ビ管用	1	個			
マンホール用可とう継手φ125 塩ビ管用	3	個			
計					

単位当たり

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 14 号 C 代価					
アルミ矢板土留 2.5m 支保1段					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	1	m			D 8 号
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	1	m			D 9 号
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	1	m			D 10 号
計					
単位当たり					

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 15 号 C 代価					
アルミ矢板土留 2.5m 支保2段					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下	1	m			D 11 号
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下	1	m			D 11 号
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下	1	m			D 12 号
計					
単位当たり					

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 18 号 C 代価					
組立1号マンホール					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
人孔蓋及び口環 T-25、φ600、圧力開放型、鍵付き蝶番付き	5	組			
人孔蓋及び口環（オプション類） ロック付転落防止用梯子（φ600）	1	個			
口環変形防止調整金具 25mm ボルト・ナット	4	組			
口環変形防止調整金具 45mm ボルト・ナット	1	組			
調整リング100 φ600×h100	4	個			
調整リング150 φ600×150	2	個			
斜壁ブロック（1号） φ600×900×h450	4	個			
斜壁ブロック（1号） φ600×900×h600	1	個			
躯体ブロック（1号）900 φ900×h900	3	個			
躯体ブロック（1号）1200 φ900×h1200	1	個			
躯体ブロック（1号）1500 φ900×h1500	1	個			
底部工（1号） 砕石基礎20cm、底板ブロック、インバート仕上げ	5	箇所			D 17 号
組立マンホール設置工 1号（900mm）3m以下	5	箇所			代 3 号
★1号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管φ200	2	箇所			

上尾市

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 19 号 C 代価					
組立楕円マンホール					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
人孔蓋及び口環 T-25、φ600、圧力開放型、鍵付き蝶番付き	1	組			
口環変形防止調整金具 25mm ボルト・ナット	1	組			
調整リング100 φ600×h100	1	個			
斜壁ブロック（楕円） φ600×900×h450	1	個			
躯体ブロック（楕円） φ600×900×h900	1	個			
底部工（楕円） 砕石基礎20cm、底板ブロック、インポート仕上げ	1	箇所			D 18 号
組立マンホール設置工 0号(750mm)・楕円 2m以下	1	箇所			代 4 号
★0号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管φ125	1	箇所			
計					

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 20 号 C 代価					
既設管接続推進工 №153-2-1～№155					
4.9 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鋼管推進用資材	1	式			D 19 号
推進工(鋼製さや管が-リング(一重ケーシング)) 呼び径300mm	4.9	m			D 20 号
塩ビ管挿入工 (鋼製さや管が-リング(一重ケーシング))	2.4	m			D 21 号
既設管接続	1	箇所			D 22 号
計					
単位当たり					

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 25 号 C 代価 滑剤・中詰注入設備工 鋼製さや管がーリングー重ケーシング方式 1箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4~4.5t積 2.9t吊		日			
計					
単位当たり					

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8－1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 32 号 C 代価					
舗装切断(t≤15cm)					
(,) 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	100	m			P 3 号
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入	0.13	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで	0.07	台			
計					
単位当たり					

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 41 号 C 代価					
試掘					
(,) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装切断(t≤15cm)	64	m			D 26 号
舗装切断(15<t≤30cm)	4	m			D 27 号
舗装版破碎	17	m ²			D 28 号
機械掘削工(小型バックホウ) クワ型 0.13m ³	11	m ³			D 29 号
床掘り 土砂 現場制約あり	5.7	m ³			P 11 号
機械投入埋戻工(小型バックホウ) クワ型 0.13m ³ 土質区分:砂質土	4.8	m ³			D 30 号
機械投入埋戻工(小型バックホウ) クワ型 0.13m ³ 土質区分:砂	5.6	m ³			D 31 号
下層路盤工(市道・私道)t=20cm 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	16	m ²			代 10 号
上層路盤工(市道・私道)t=15cm 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)	16	m ²			代 11 号
表層(市道・私道)t=5cm 再生密粒度アスコン(13)	16	m ²			P 12 号
下層路盤工(県道)t=38cm 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m ²			代 12 号
上層路盤工(県道)t=42cm 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)	1	m ²			代 13 号
表層(県道) t=7cm 再生密粒度アスコン(13)	1	m ²			P 13 号
As殻運搬処分	0.9	m ³			D 32 号

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 44 号 C 代価					
事業損失防止施設費					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
★土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ 66mm 粘性土・シルト	4.47	m			
観測井戸設置工	4.47	m			D 34 号
水質測定 PH濃度	27	回			
★調査孔閉塞	1	箇所			
計					
単位当たり					

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 1 号 D代価 機械掘削工(バックホウ) クロ型 0.28m3 100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
バックホウ運転 クロ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロ型 0.28m3			[X] = 3	バックホウ規格区分 排対型:2次基準	

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 2 号 D 代価					
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3 土質区分:ㄱ質土					
100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			
タンバ締固め	100	m3			P 14 号
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 2 土質区分 ㄱ質土 [X] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準 [C] = 0.000 m3 埋戻土数量			[B] = 1 [DS] = 8 [D] = 100.000 m3	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸｰﾗ型 0.28m3 骨材区分 再生切込碎石 ﾀﾝﾊﾞ締固め数量	

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 3 号 D代価					
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂					
100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			
タンバ締固め	100	m3			P 14 号
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 3 土質区分 砂 [X] = 3ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準 [C] = 0.000 m3 埋戻土数量			[B] = 1 [DS] = 2	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸｰﾗ型 0.28m3 骨材区分 再生砂	
			[D] = 100.000 m3	ﾀﾝﾊﾞ締固め数量	

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 4 号 D代価 機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂質土 100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			
タンバ締固め	1	m3			P 14 号
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 4 土質区分 砂質土 [X] = 3ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準 [C] = 0.000 m3 埋戻土数量			[B] = 1 [DS] = 13 [D] = 1.000 m3	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸｰﾗ型 0.28m3 骨材区分 発生土 ﾀﾝﾊﾞ締固め数量	

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 6 号 D代価					
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂質土					
100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			
タンバ締固め	100	m3			P 14 号
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 4 土質区分 砂質土 [X] = 3ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準 [C] = 0.000 m3 埋戻土数量			[B] = 1 [DS] = 13 [D] = 1.000 m3	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸｰﾗ型 0.28m3 骨材区分 発生土 ﾀﾝﾊﾞ締固め数量	

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 8 号 D代価					
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下					
100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
バックホウ運転 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 2 掘削深 2.0m以下 [X] = 3 ﾎﾞｯｸｽ規格区分 排対型:2次基準			[B] = 3	ﾊﾞｯｸｽ規格 ｸｰﾗｰ型 0.28m3	

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 9 号 D代価 アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 2 掘削深 2.0m以下			[B] = 1	引抜工機種	トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t

8－1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 10 号 D代価 土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 1 切梁材区分 水圧式パイプサット			[B] = 1	段数 1段 2.0m以下	

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 11 号 D 代価 アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
バックホウ運転 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 3 掘削深 2.5m以下 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			[B] = 3	バックホウ規格 ｸｰﾗｰ型 0.28m3	

8－1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 12 号 D代価 土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 1 切梁材区分 水圧式パイプサポ-ト			[B] = 2	段数 2段 3.5m以下	

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 16 号 D代価 ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 1 日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
工事用水中モータポンプ普通型(潜水ポンプ) 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日			
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 3KVA		日			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 2 排水方法・動力源 作業時排水 発動発電機 [B] = 1.000 台 必要台数 [C] = 1 発動発電機規格 ガソリン 3KVA [X] = 1 発動発電機規格区分 普通型					

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 17 号 D代価 底部工（1号） 碎石基礎20cm、底板ブロック、マンホール仕上げ 1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
底板ブロック（1号） φ1100×h130	1	個			
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.18	m3			P 15 号
モルタル練 高炉	0.01	m3			P 16 号
モルタル上塗り(配合1:2)(マンホール用) モルタル厚さ20mm	0.74	m2			E 4 号
マンホール鋼製型枠工	0.28	m2			E 5 号
★クラッシャーラン C-40	0.23	m3			
計					
単位当たり					

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 18 号 D 代価 底部工（楕円） 砕石基礎20cm、底板ブロック、インバート仕上げ 1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
底板ブロック（楕円） φ600-900×h130	1	個			
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.5	m3			P 15 号
モルタル練 高炉	0.01	m3			P 16 号
モルタル上塗り(配合1:2)(マンホール用) モルタル厚さ20mm	0.6	m2			E 4 号
マンホール鋼製型枠工	0.28	m2			E 5 号
★クラッシャーラン C-40	0.19	m3			
計					
単位当たり					

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 19 号 D代価 鋼管推進用資材					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
推進用鋼管 φ 300 L=1.0m	5	本			
★硬質塩化ビニル管（一般管） VP-150	2.4	m			
メタルクラウン φ 300	1	個			
塩ビスパーサー φ 150	2	個			
塩ビスケット φ 150	2	個			
特殊支管 φ 150 既設管接続推進	1	個			
計					
単位当たり					

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 20 号 D代価 推進工(銅製さや管ホ-リング(一重ケーシング)) 呼び径300mm					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
溶接工		人			完全週休2日(土日)補正
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4〜4.5t積 2.9t吊		日			
推進工機械器具損料 呼び径300mm		日			E 6 号
発動発電機運転(賃料) ディーゼル60kVA		日			
トラック 普通型 4〜4.5t 積		日			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 1 土質区分 砂質土・粘性土 [C] = 1.000 供用日の割増率(α)			[B] = 2 呼び径 300mm [a] = 1 キャブタイヤケーブル規格		38・4c・20m

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 21 号 D 代価					
塩ビ管挿入工（鋼製さや管が [°] リング [°] （一重ケーシング））					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
クレーン装置付トラック運転 バックトラック4～4.5t積 2.9t吊		日			
塩ビ管挿入工機械器具損料		日			E 7 号
発動発電機運転(賃料) ディーゼル45kVA		日			
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 2 呼び径 200mm					

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 24 号 D代価 中込め注入工（鋼製さや管ボ-リング（一重ケーシング））					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
グラウトポンプ 二筒複動ピストン式 吐出量37~100 L/min		日			
グラウトミキサ 並列2槽式 攪拌容量200 L×2		日			
発動発電機運転(賃料) ディーゼル45kVA		日			
注入材	2.2	m3			
諸 雑 費 （率+丸め）		%			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 2 呼び径 300mm					

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 25 号 D代価 推進設備工（鋼製さや管が-リンク（一重ケーシング））					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
溶接工		人			完全週休2日(土日)補正
クレーン装置付トラック運転 が-ストラック4〜4.5t積 2.9t吊		日			
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 2 呼び径 300mm					

8－1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 26 号 D代価					
舗装切断(t≤15cm)					
(,) 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	100	m			P 3 号
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入	0.13	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで	0.07	台			
計					
単位当たり					

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 29 号 D代価					
機械掘削工(小型バックホウ) クラ型 0.13m3					
100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
小型バックホウ運転 クラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 2 バックホウ規格 クラ型 0.13m3			[X] = 3	バックホウ規格区分 排対型:2次基準	

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 30 号 D代価 機械投入埋戻工(小型バックホウ) ｸｰﾗ型 0.13m3 土質区分:砂質土 100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 4 土質区分 砂質土 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準 [C] = 0.000 m3 埋戻土数量			[B] = 2 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 0.13m3 [DS] = 13 骨材区分 発生土 [D] = 0.000 m3 ｸｰﾗ締固め数量		

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 31 号 D代価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ) ｸｰﾗ型 0.13m3 土質区分:砂					
100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
★砂 埋め戻し用	126.3	m3			
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 3 土質区分 砂 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準 [C] = 0.000 m3 埋戻土数量			[B] = 2 [DS] = 1 [D] = 0.000 m3	バックホウ規格 ｸｰﾗ型 0.13m3 骨材区分 砂質土(埋戻用) ﾀﾝｸ 締固め数量	

[illegible]

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 34 号 D代価					
観測井戸設置工					
10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
配管工		人			完全週休2日(土日)補正
★硬質塩化ビニル管（一般管） VP-40	10.3	m			
★砂 埋め戻し用	0.04	m ³			
計					
単位当たり					

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8－1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 4 号 E 代価 モルタル上塗り(配合1:2)(マンホ-ル用) モルタル厚さ20mm 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
左官		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 2 配合比 1:2			[B] = 20.000 mm		モルタル厚さ

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 6 号 E 代価					
推進工機械器具損料 呼び径300mm					
1 日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
推進機損料 22kw 0.8t		日			
削進台 斜坑台		日			
溶接機 250(A)		日			
グラウトポンプ 二筒複動ピストン式 吐出量37～100 L/min		日			
油圧ホース 10m+5m		日			
キャブタイヤケーブル 20m		日			
接続ロッド φ76		日			
スィベルロッド φ60		日			
ウォータースィベル φ60		日			
スィベルヘッド 鋼管呼び径300mm用		日			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 2 呼び径 300mm			[B] = 1	キャブタイヤケーブル規格	38・4c・20m

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 3 号 代価表 組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
★組立マンホール設置工(手間のみ) 1号(内径900)3m以下	1	箇所			完全週休2日(土日)補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 4 規格・仕様 1号(900mm) 3m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 1 [D] = 1	施工規模 施工規模4箇所以上 夜間作業 夜間作業無	

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8－1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 5 号 代価表					
二重管ストレーナ工法 複相方式 2セット					
1 本 当 り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
注入材料懸濁型 無機瞬結タイプ	480	l			
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級		日			
薬液注入ポンプ 5～20 l /min×2(9.8MPa)		日			
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 粘性土	3.558	m			代 16 号
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式	0.48	kl			代 17 号
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					
[条件] [B] = 1 セット数 2セット [D] = 0.000 m 砂質土の削孔長 [F] = 3.450 m 土被り長 [H] = 1 水がら積算流量計の有無 水がら積算流量計 無			[C] = 0.000 m 礫質土の削孔長 [E] = 3.558 m 粘性土の削孔長 [G] = 480.000 l 1本当り注入量 [I] = 1 特許料金の有無 無		

8－1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 6 号 代価表 注入設備据付・解体 二重管スレナ工法 2セット					
1 現場 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
クレーン装置付トラック運転 ペ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 1 注入方式 二重管スレナ工法			[B] = 2	セット数 2セット	

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 7 号 代価表 取付管布設および支管取付工【材工共】 管径125mm可とう性支管 取付管長3m未満 1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
★取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径125	1	箇所			完全週休2日(土日)補正
取付管可とう性支管設置加算額	1	箇所			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 6 規格・仕様 管径125mm 可とう性支管設置 [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 平均取付管長(水平長) 3m未満			[B] = 1 [D] = 1 [G] = 4	施工規模 施工規模5箇所以上 夜間作業 夜間作業無 取付対象区分 上記以外に取付	

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 8 号 代価表 取付管布設および支管取付工【材工共】 管径125mm 取付管長3m未満 1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
★取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径125	1	箇所			完全週休2日(土日)補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 2 規格・仕様 管径125mm [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 平均取付管長(水平長) 3m未満			[B] = 1 [D] = 1 [G] = 3	施工規模 施工規模5箇所以上 夜間作業 夜間作業無 取付対象区分 コンクリート製マンホールに取付	

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 9 号 代価表					
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径125mm可とう性支管 取付管長3～5m未満					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
★取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径125	1	箇所			完全週休2日(土日)補正
取付管可とう性支管設置加算額	1	箇所			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 6 規格・仕様 管径125mm 可とう性支管設置 [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 2 平均取付管長(水平長) 3m以上5m未満			[B] = 1 [D] = 1 [G] = 4	施工規模 施工規模5箇所以上 夜間作業 夜間作業無 取付対象区分 上記以外に取付	

8－1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 10 号 代価表					
下層路盤工(市道・私道)t=20cm 再生切込碎石40～0mm (RC-40)					
100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
★再生クラッシャーラン RC-40	25.4	m3			
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 20.000 cm 仕上り厚さ			[B] = 7	路盤材料区分 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	

8－1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 11 号 代価表					
上層路盤工(市道・私道)t=15cm 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)					
100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
★再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 15.000 cm 仕上り厚さ			[B] = 10	路盤材料区分 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)	

8－1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 12 号 代価表					
下層路盤工(県道) t=38cm 再生切込砕石40～0mm (RC-40)					
100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
★再生クラッシャーラン RC-40	48.26	m3			
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 38.000 cm 仕上り厚さ			[B] = 7	路盤材料区分 再生切込砕石40～0mm (RC-40)	

8－1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 13 号 代価表 上層路盤工(県道)t=42cm 再生粒調碎石40～0mm (RM-40) 100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
★再生粒度調整碎石 RM-40	53.34	m3			
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日			
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 42.000 cm 仕上り厚さ			[B] = 10	路盤材料区分 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)	

第 14 号 代価表					
交通誘導警備員 A					
1 人日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
交通誘導警備員 A		人			完全週休2日(土日)補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [B] = 1 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員A					

第 15 号 代価表					
交通誘導警備員B					
1 人日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
交通誘導警備員B		人			完全週休2日(土日)補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B					

第 16 号 代価表					
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 粘性土					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
★二重管ボーリングロッド	0.02	m			
★メタルクラウン φ41mm	0.03	個			
★複相用グラウトモニタ φ40.5mm	0.002	個			
その他雑品		%			
計					
単位当たり					
[条件] [B] = 3 土質区分 粘性土					

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 17 号 代価表					
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式					
1 kl 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
★複相用グラウトモニタ φ40.5mm	0.02	個			
★複相用注入用ホース類 φ12mm 4.9MPa L=50m×3	0.005	組			
★複相用サクシヨンホース φ38mm L=3m×3	0.003	組			
その他雑品		%			
計					
単位当たり					

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 1 号 施工パッケージ 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ 排対型:2次基準 クロー型 山積0.28m3(平積0.2m3)						
【労務】						
運転手(特殊)						完全週休2日(土日)補正
【材料】						
★軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 4 作業内容 小規模(標準)		

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 2 号 施工パッケージ 埋戻し 小規模 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)						
タンパ及びランマ 60～80kg						
【労務】						
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
運転手(特殊)						完全週休2日(土日)補正
【材料】						
★軽油						
★ガソリン レギュラー						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模) [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 土質 土砂		

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 3 号 施工パッケージ 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[パキム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
★コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ						
★ガソリン レギュラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

第 4 号 施工パッケージ 舗装版破碎積込							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
★バックホウ(クロー)〔超小旋回型・クレーン機能付〕 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊							
【労務】							
普通作業員							完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役							完全週休2日(土日)補正
運転手(特殊)							完全週休2日(土日)補正
【材料】							
★軽油							
【端数調整】							

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 5 号 施工パッケージ 運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 運搬距離3.5km以下 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック ワンロード・ディーゼル 4t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						完全週休2日(土日)補正
【材料】						
★軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 積載区分 アスファルト塊 [J4] = 3 運搬距離 3.5km以下				[J2] = 2 DID区間の有無 有		

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 6 号 施工パッケージ 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
小型バックホウ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クローラ型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型						
★振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						完全週休2日(土日)補正
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
★再生クラッシャーラン RC-40						
★軽油						
その他(材料)						

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 7 号 施工パッケージ 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚160mm 2層施工 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
小型バックホウ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クローラ型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型						
★振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						完全週休2日(土日)補正
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
★再生粒度調整碎石 RM-40						
★軽油						
その他(材料)						

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 8 号 施工パッケージ 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
振動ローラ(舗装用) ハートガード式 運転質量0.5～0.6t						
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
★再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
★ガソリン レギュラー						
★軽油						

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 9 号 施工パッケージ 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚300mm 2層施工 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
小型バックホウ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クローラ型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型						
★振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						完全週休2日(土日)補正
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
★再生クラッシャーラン RC-40						
★軽油						
その他(材料)						

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 10 号 施工パッケージ 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚210mm 2層施工 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
小型バックホウ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クローラ型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型						
★振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						完全週休2日(土日)補正
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
★再生粒度調整碎石 RM-40						
★軽油						
その他(材料)						

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 12 号 施工パッケージ 表層(市道・私道) t=5cm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
振動ローラ(舗装用) ハートガード式 運転質量0.5～0.6t						
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
★再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
★ガソリン レギュラー						
★軽油						

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 13 号 施工パッケージ 表層(県道) t=7cm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t						
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
★再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
★ガソリン レギュラー						
★軽油						

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

第 14 号 施工パッケージ タンバ締固め							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
★タンバ及びランマ 質量 60～80kg							
【労務】							
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正	
普通作業員						完全週休2日(土日)補正	
【材料】							
★ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

第 15 号 施工パッケージ							コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物		1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格		金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準			
【労務】										
普通作業員							完全週休2日(土日)補正			
特殊作業員							完全週休2日(土日)補正			
土木一般世話役							完全週休2日(土日)補正			
その他(労務)										
【材料】										
★生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】										
【端数調整】										
[条件]										
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物					[J9] = 3 打設工法 人力打設					
[N1] = 42 コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下					[J5] = 2 養生工の種類 一般養生					
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し					[J8] = 1 費用の内訳 全ての費用					
[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし					[N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし					

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 16 号 施工パッケージ モルタル練 高炉 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
★セメント（高炉B） 25kg袋入						
★コンクリート用骨材 砂 洗い細目						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 セメント種類 高炉				[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用		

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

第 17 号 施工パッケージ 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[パッキン式・湿式] 径φ75cm 切削深30cm級 超低騒音型						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
★コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ						
★コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ						
★コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ						
★ガソリン レギュラー						
その他(材料)						

8-1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事

[illegible]

[illegible]

調 書			1
管きょ工 管路土工 土工 Φ200			
掘削工(バックホウ)	管渠布設一覧表 (A1+A2+A3) 195.77	195.8 m³	
再生砕石埋戻工 タンパ	管渠布設一覧表 45.42	45.4 m³	
再生砂埋戻工 タンパ	管渠布設一覧表 0.33	0.3 m³	
改良土埋戻工 振動ローラ	管渠布設一覧表 (B1+B2+B4) 101.13	101.1 m³	
改良土埋戻工 タンパ	管渠布設一覧表 (B3) 0.36	0.4 m³	
発生土埋戻工 振動ローラ	管渠布設一覧表 (C1+C3) 0.35	0.4 m³	
発生土埋戻工 タンパ	管渠布設一覧表 (C2+C4) 0.74	0.7 m³	
発生土処理	管渠布設一覧表 67.7	67.7 m³	
管きょ工 管布設工 Φ200			
リブ付硬質塩化ビニル管	管渠布設一覧表 122.30	122.3 m	
硬質塩化ビニル管	管渠布設一覧表 0.55	0.6 m	
マンホール用可とう継手 φ200	人孔計算表(1号) 人孔計算表(楕円) 7 + 1	8 箇所	

調 書		
		2
マンホール用可とう継手 φ 150	人孔計算表(1号) 1	1 箇所
マンホール用可とう継手 φ 125	人孔計算表(1号) 人孔計算表(楕円) 2 + 1	3 箇所
埋設標識シート敷設工	管渠布設一覧表 122.85	122.9 m
管きょ工 管路土留工 Φ200		
支保工1段 アルミ矢板土留 2.0m	管渠布設一覧表 121.20	121.2 m
支保工1段 アルミ矢板土留 2.5m	管渠布設一覧表 1.00	1.0 m
支保工2段 アルミ矢板土留 2.5m	管渠布設一覧表 5.30	5.3 m
アルミ矢板土留及び軽金属支保工損料		1 式
水替工		
水替工		1 式

調 書			3
マンホール工			
組立1号マンホール工			1 式
組立楕円マンホール工			1 式
管きょ工(小口径推進、管径300mm)			
鋼製さや管推進工			
推進用資材			1 式
既存管接続推進工	鋼管推進 4.90		4.9 m
滑剤注入工	同上		4.9 m
排土処理	鋼管推進 0.30		0.3 m ³
中込注入工	鋼管推進 0.10		0.1 m ³
仮設備工			1 式
補助地盤改良工			
地盤改良			1 式

[illegible]

[illegible]

[illegible]

マ ン ホ ー ル 工 調 書			1
マンホール工 組立1号マンホール工			
人孔蓋及び口環			5 組
ロック付転落防止用梯子(Φ600)			1 個
口環変形防止調整金具25mm			4 組
口環変形防止調整金具45mm			1 組
調整リング φ 600×h100			4 個
調整リング φ 600×h150			2 個
斜壁ブロック(1号) φ 600×900×h450			4 個
斜壁ブロック(1号) φ 600×900×h600			1 個
躯体ブロック(1号) φ 900×h900			3 個
躯体ブロック(1号) φ 900×h1200			1 個
躯体ブロック(1号) φ 900×h1500			1 個

マ ン ホ ー ル 工 調 書

3

[illegible]

(φ 200 mm リブ付塩ビ管、管厚 8 mm)

[illegible]

管渠土工（私道 舗装部）				
マンホールNo	H	W	3	
152-1 ～ 152-2	掘削深 = 2.12 m	掘削幅 = 0.95 m		
		L	延長 = 1.50 m	
現況舗装厚 t=0.05 既設路盤材 t=不明 掘削幅 950 再生密粒度As 4cm 再生粒調碎石 16cm 再生切込碎石 20cm 改良土 振動ローラ使用 改良土 タンパ使用 再生切込碎石 リブ付硬質塩ビ管200mm 再生切込碎石基礎 400 416 H h a c 100 216 100 40 160 200 1500 200 216 100			h = 1.304	
			a = 1.100	
			b =	
			c = 0.204	
			d =	
種 別	計 算 式			
掘削	$\left(\begin{array}{cc} \text{掘削深} & \text{舗装厚} \\ 2.120 & - 0.050 \end{array} \right) \times \begin{array}{cc} \text{掘削幅} & \text{延長} \\ 0.950 & \times 1.500 \end{array} = 2.950 \text{ m}^3$			
改良土埋戻工 振動ローラ	$\begin{array}{cc} \text{埋戻し深さ} & \text{掘削幅} \\ 1.100 & \times 0.950 \end{array} \times \begin{array}{cc} \text{延長} & \\ 1.500 & \end{array} = 1.570 \text{ m}^3$			
改良土埋戻工 タンパ	$\begin{array}{cc} \text{埋戻し深さ} & \text{掘削幅} \\ 0.204 & \times 0.950 \end{array} \times \begin{array}{cc} \text{延長} & \\ 1.500 & \end{array} = 0.290 \text{ m}^3$			
管上10cmまで 再生碎石埋戻工 タンパ	$0.416 \times \begin{array}{cc} \text{掘削幅} & \text{管外径} \\ 0.950 & - (0.216 \times 0.216 \times 3.14 \end{array} \div$			
	$\begin{array}{cc} \text{断面積} & \text{断面積} \\ 4 &) = 0.359 \end{array} \times \begin{array}{cc} \text{延長} & \\ 1.500 & \end{array} = 0.539 \text{ m}^3$			

管渠土工（市道 舗装部）

マンホールNo

H


W

4

152-1 ～ 152-2 掘削深 = 2.12 m 掘削幅 = 0.95 m


L

延長 = 3.80 m

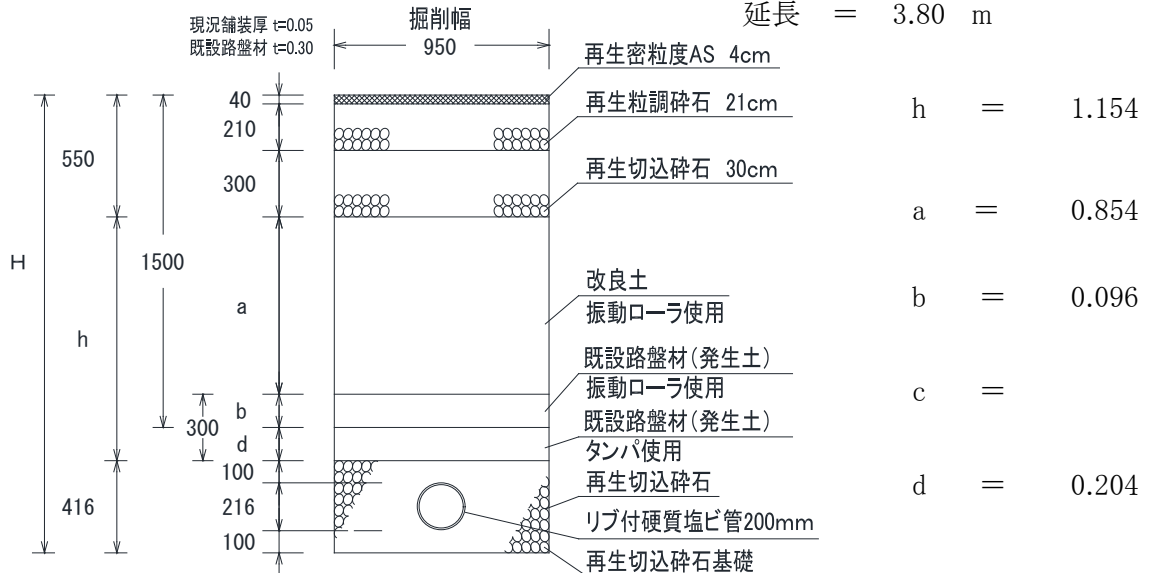

種 別	計 算 式			
掘削	掘削深 (2.120 - 0.050)	舗装厚 0.950	掘削幅 0.950	延長 3.800
	=			7.473 m3
改良土埋戻工 振動ローラ	埋戻し深さ 0.854	掘削幅 0.950	延長 3.800	
	=			3.080 m3
発生土埋戻工 振動ローラ	埋戻し深さ 0.096	掘削幅 0.950	延長 3.800	
	=			0.350 m3
発生土埋戻工 タンパ	埋戻し深さ 0.204	掘削幅 0.950	延長 3.800	
	=			0.740 m3
管上10cmまで 再生碎石埋戻工 タンパ	掘削幅 0.416	管外径 0.950	管外径 0.216	管外径 0.216
	-(0.216 × 0.216 × 3.14)			1.364 m3
	断面積 4	断面積 0.359	延長 3.800	
	=			1.364 m3

管渠土工（私道 舗装部）

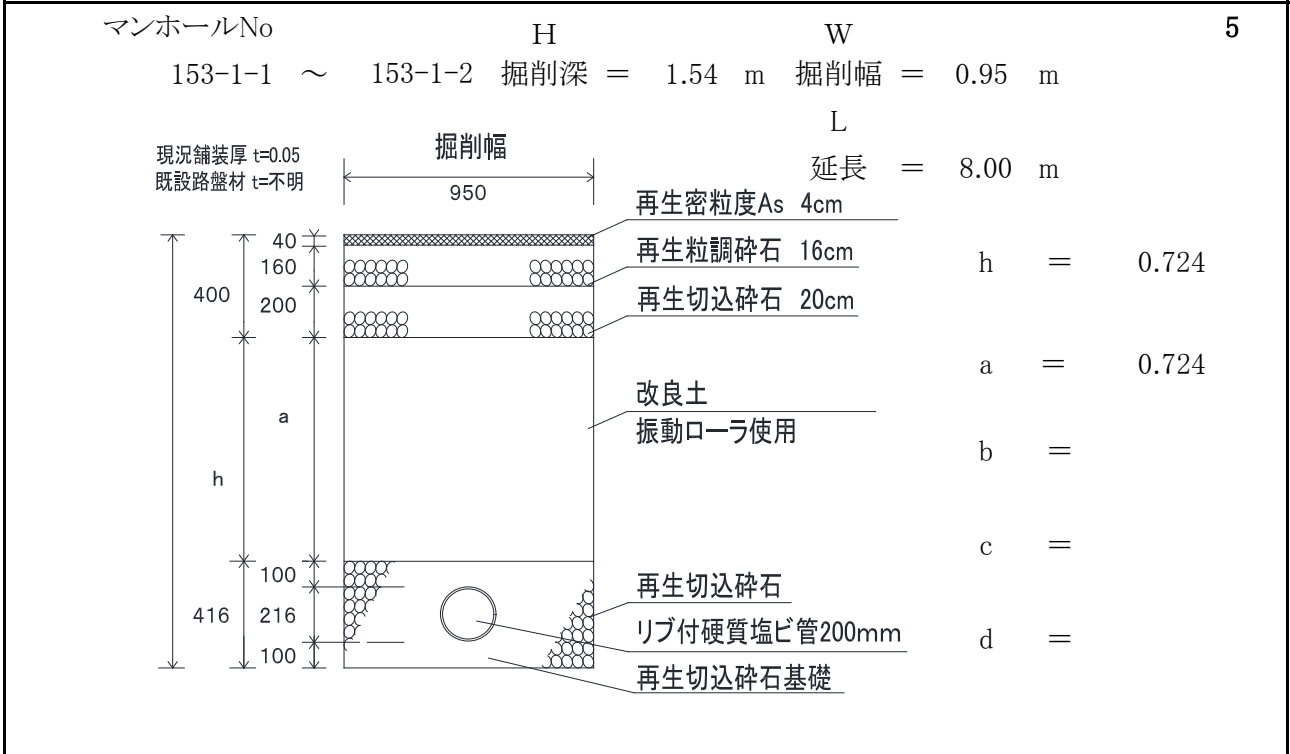

種 別	計 算 式			
掘削	掘削深 (1.540	舗装厚 - 0.050)	掘削幅 × 0.950	延長 × 8.000 = 11.324 m3
改良土埋戻工 振動ローラ	埋戻し深さ 0.724	掘削幅 × 0.950	延長 × 8.000	= 5.500 m3
管上10cmまで 再生碎石埋戻工 タンパ	0.416	掘削幅 × 0.950	管外径 -(0.216 × 0.216 × 3.14	管外径 × 3.14 /
	4	断面積)= 0.359	断面積 0.359	延長 × 8.000 = 2.872 m3


管渠土工（私道 舗装部）				
マンホールNo	H	W	7	
153-2-1 ～	切替点	掘削深 = 1.94 m	掘削幅 = 0.95 m	
		L	延長 = 1.00 m	
現況舗装厚 t=0.05 既設路盤材 t=不明	掘削幅 950	再生密粒度As 4cm		
400	40	再生粒調碎石 16cm	h = 1.175	
160	200	再生切込碎石 20cm		
200			a = 1.100	
1500		改良土		
h	a	振動ローラ使用	b =	
		改良土		
	c	タンパ使用	c = 0.075	
	100	再生砂		
365	165	硬質塩ビ管150mm	d =	
	100	再生砂基礎		
種 別	計 算 式			
掘削	$\left(\begin{array}{cc} \text{掘削深} & \text{舗装厚} \\ 1.940 & - 0.050 \end{array} \right) \times \begin{array}{cc} \text{掘削幅} & \text{延長} \\ 0.950 & \times 1.000 \end{array} = 1.796 \text{ m}^3$			
改良土埋戻工 振動ローラ	$\begin{array}{cc} \text{埋戻し深さ} & \text{掘削幅} \\ 1.175 & \times 0.950 \end{array} \times \begin{array}{cc} \text{延長} \\ 1.000 \end{array} = 1.116 \text{ m}^3$			
改良土埋戻工 タンパ	$\begin{array}{cc} \text{埋戻し深さ} & \text{掘削幅} \\ 0.075 & \times 0.950 \end{array} \times \begin{array}{cc} \text{延長} \\ 1.000 \end{array} = 0.070 \text{ m}^3$			
管上10cmまで 再生砂埋戻工 タンパ	$0.365 \times \begin{array}{cc} \text{掘削幅} & \text{管外径} \\ 0.950 & - (0.165 \times 0.165 \times 3.14 \end{array} \div$			
	$\begin{array}{cc} \text{断面積} & \text{断面積} \\ 4 &) = 0.325 \end{array} \times \begin{array}{cc} \text{延長} \\ 1.000 \end{array} = 0.325 \text{ m}^3$			

鋼製さや管推進工 数量計算書


工 種		計 算 式		数 量
取付推進箇所数		斜坑推進		1 箇所
本管平均土被り		参考推進断面図より = 3.45		3.5 m
推進延長(さや管φ300)		箇所当り 4.90 m/箇所		4.9 m
コア抜き工		箇所当り 本管塩ビ管φ200		1 箇所
塩ビ管挿入工		箇所当り 2.40 m/箇所		2.4 m
中詰注入工		箇所当り (0.30^2 - 0.165^2) × π/4 × 2.40m = 0.118		0.1 m3
さや管撤去工		箇所当り 2.50 m/箇所		2.5 m
さや管処分工		単位体積重量 2.50 m × 0.053 t/m = 0.133 t		0.13 t
発生土処理		0.30 ^2×π/4× 4.90 = 0.346		0.3 m3
材 料	推進用鋼管φ300 L=1.00m	4.90 m / 1.0 m ≒ 5		5 本
	メタルクラウン φ300			1 個
	プレセント®直管 VPφ150	2.4 m = 2.4		2.4 m
	塩ビスペーサー φ150			2 個
	特塩ビンケット φ150			2 個
	特殊支管 φ150-200	取付箇所数		1 個
薬 液 注 入 工	対象土量 V	(薬注幅) (薬注深さ) (本管/2) (延長) 箇所当り 1.5× (1.00+0.108) ×1.5m =		2.493 m3
	削孔長	(土被り) (本管計/2) 3.45 + 0.108 = 3.558		3.56 m
	薬注長 L1	箇所当り 1.00 + 0.108 =		1.108 m
	注入量 Q	箇所当り 2.493m3×38.5%(粘性土) =		959.8 L
	本数 n	箇所当り		2 本
	土被り長 L2	箇所当り 4.90－1.00＝		3.9 m

取付管：VPφ150
 鞘 管：鋼管φ300
 本 管：推進用硬質塩化ビニル管φ200

【薬注詳細図】

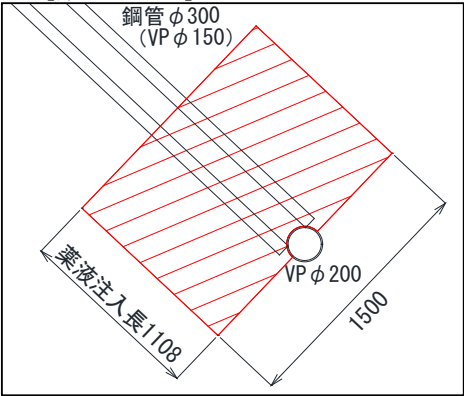

【参考推進断面図】

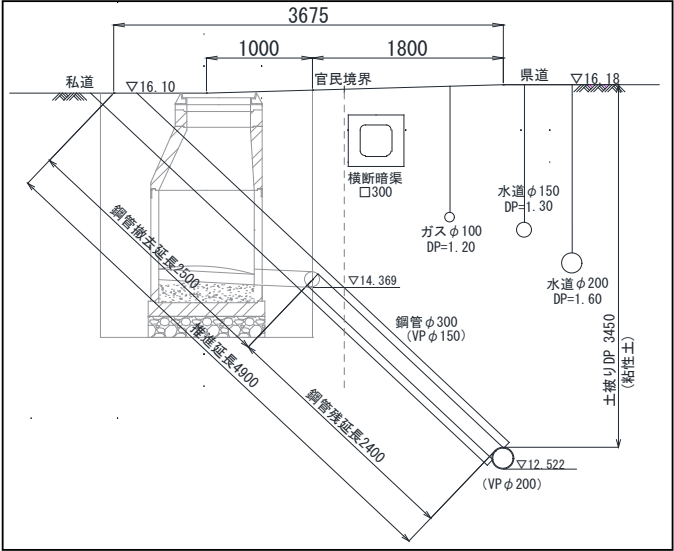

NO. 1

人 孔 番 号	人 孔 深 さ	削 孔 (実数) 設	鉄 蓋 ・ 受 枠 T-25	調整金具		調 整 リ ン グ		斜壁ブロック		ス ラ ブ	直 壁 ブ ロ ッ ク						軀 体 ブ ロ ッ ク						底付底版		底版 (現場打)	鏡 切 り	イン バ ー ト 仕 上 げ	可 と う 継 手 φ 125 φ 150 φ 200	管		摘 要
				25	45	10 cm	15 cm	高さ cm 45	高さ cm 60		厚さ cm 15	高さ m 0.3	高さ m 0.6	高さ m 0.9	高さ m 1.2	高さ m 1.5	高さ m 1.8	高さ m 0.6	高さ m 0.9	高さ m 1.2	高さ m 1.5	高さ m 1.8	厚さ cm 17	厚さ					支管	落 差	
	m	箇所	組	組	組	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	m			個	mm	m	削孔径及び実数			
150-2	1.55	(2) 1	1	1		1		1										1			1				1 1			φ 125mm用 1箇所 φ 200mm用 箇所			
梯子付 152-1	2.04	(2) 1	1	1			1	1												1	1				2			φ 125mm用 箇所 φ 200mm用 1箇所			
153-1-1	1.41	(2) 1	1	1		1		1										1			1				1 1			φ 125mm用 1箇所 φ 200mm用 箇所			
153-1-2	1.46	(2) 1	1	1			1	1										1			1				2			φ 125mm用 箇所 φ 200mm用 1箇所			
153-2-1	1.83	(2) 1	1		1	2		1												1	1				1 1			φ 150mm用 1箇所 φ 200mm用 箇所			
																								φ 125 φ 150 φ 200	2 1 7						
合 計		(10) 5	5	4	1	4	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	5	0	0	0	10			φ 125mm用 1箇所 φ 200mm用 2箇所			

NO. 1

人 孔 番 号	人 孔 深 さ	削 孔 (実数) 設	鉄 蓋 ・ 受 枠 T-25	調整金具		調整リング		斜壁ブロック		ス ラ ブ	直 壁 ブ ロ ッ ク						軀 体 ブ ロ ッ ク						底 付 底 版	底 版 (現場打)	鏡 切 り	イン バ ー ト 仕 上 げ	可 と う 継 手 φ125 φ200	副 管		摘 要		
						cm 10	cm 15	高さ cm 45	高さ cm 60		厚さ cm 15	高さ m 0.3	高さ m 0.6	高さ m 0.9	高さ m 1.2	高さ m 1.5	高さ m 1.8	高さ m 0.6	高さ m 0.9	高さ m 1.2	高さ m 1.5	高さ m 1.8						厚さ cm 17	厚さ		支管	落 差
	m	箇所 (2)	組	組	組	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	m			個	mm	m	削孔径及び実数			
150-1	1.41	1	1	1		1		1										1				1			1				φ125mm用 1箇所 φ200mm用 箇所			
																													</			

本管の形状		φ 200mm	取付管の形状 φ 125mm (VU)		汚水取付管一覧表					私道		舗装部		NO. 1	
管渠 番号	人孔 番号	汚水桝 番号	汚水桝 掘削深	掘削巾 (m)	延長 (m)	マンホール用 可とう支管	支管 (SHR) (A90)	直管 (PE)	曲管 (ST) (30°)	キャップ (Ca)	舗 装 復 旧				摘 要
											(B-20)~36、-4				
											延長 (m)	カッター長 (m)	巾 (m)	面積 (㎡)	
150	150-1 150-2	1	1.00	0.65	1.6	1個		1.6		1個	0.83	1.66	0.75	0.62	私道 人孔取付
150	150-1 150-2	2	1.00	0.65	1.6		1個	1.6	1個	1個	0.83	1.66	0.75	0.62	私道
150	150-1 150-2	3	1.00	0.65	1.6		1個	1.6	1個	1個	0.83	1.66	0.75	0.62	私道
150	150-1 150-2	4	1.00	0.65	1.7		1個	1.7	1個	1個	0.93	1.86	0.75	0.70	私道
150	150-1 150-2	5	1.00	0.65	3.8		1個	3.8	1個	1個	3.03	6.06	0.75	2.27	私道
150	150-1 150-2	6	1.15	0.67	2.8		1個	2.8	1個	1個	2.03	4.06	0.78	1.58	私道
150	150-1 150-2	7	1.00	0.65	3.8		1個	3.8	1個	1個	3.03	6.06	0.75	2.27	私道
150	150-1 150-2	8	1.15	0.67	2.8		1個	2.8	1個	1個	2.03	4.06	0.78	1.58	私道
150	150-1 150-2	9	1.00	0.65	3.8		1個	3.8	1個	1個	3.03	6.06	0.75	2.27	私道
150	150-1 150-2	10	1.00	0.65	3.8		1個	3.8	1個	1個	3.03	6.06	0.75	2.27	私道
150	150-1 150-2	11	1.00	0.65	2.8		1個	2.8	1個	1個	2.03	4.06	0.75	1.52	私道
153-1	153-1-1 153-1-2	12	1.00	0.65	1.6	1個		1.6		1個	0.83	1.66	0.75	0.62	私道 人孔取付
153-1	153-1-1 153-1-2	13	1.15	0.67	2.6	1個		2.6		1個	1.83	3.66	0.78	1.43	私道 人孔取付
153-1	153-1-1 153-1-2	14	1.15	0.67	2.4		1個	2.4	1個	1個	1.63	3.26	0.78	1.27	私道
153-1	153-1-2 153-2-1	15	1.00	0.65	2.2		1個	2.2	1個	1個	1.43	2.86	0.75	1.07	私道
															人孔取付 3箇所
															私道舗装 20.71㎡
															市道舗装
															掘削(機械) 17.87 m³
															砂埋戻 11.17 m³
															残土 17.87 m³
				3m以下 3m超5m以下	11箇所 4箇所										カッター 54.70 m
計		15箇所	平均深 1.04m	平均巾 0.66m	38.9m	3個	12個	38.9m	12個	15個	27.35m	54.70m		仮復旧 20.71㎡	AS殻 1.04 m³

[illegible]

[illegible]

試掘工計算書		
種 別	計 算 式	1
試掘箇所A	私道 人孔	6 箇所
試掘工	1箇所当たり L= 1.00 m W= 1.00 m H= 1.20 m	
舗装版切断 As t≤15cm	(1.00 + 1.00) × 2 = 4.00	4.00 m
舗装版破碎	1.00 × 1.00 = 1.00	1.00 m ²
掘削(機械)	As舗装厚 1.00 × 1.00 × (0.80 - 0.05) = 0.75	0.75 m ³
掘削(人力)	1.00 × 1.00 × 0.40 = 0.40	0.40 m ³
埋戻し (発生土)	路盤+As舗装厚 1.00 × 1.00 × (1.20 - 0.40) = 0.80	0.80 m ³
下層路盤工 (再生切込碎石)	t=20cm 1.00 × 1.00 = 1.00	1.00 m ²
上層路盤工 (再生粒調碎石)	t=15cm 1.00 × 1.00 = 1.00	1.00 m ²
表層工	t=5cm 1.00 × 1.00 = 1.00	1.00 m ²
殻運搬処理 As殻	t=5cm 1.00 × 0.05 = 0.05	0.05 m ³
発生土処理	機械 人力 0.75 + 0.40 - 0.80 × 1.11 = 0.26	0.26 m ³

試掘工計算書		
種 別	計 算 式	2
試掘箇所B	私道 ガス、水道	3 箇所
試掘工	1箇所当たり L= 1.00 m W= 1.00 m H= 1.00 m	
舗装版切断 As t≤15cm	(1.00 + 1.00) × 2 = 4.00	4.00 m
舗装版破碎	1.00 × 1.00 = 1.00	1.00 m ²
掘削(機械)	As舗装厚 1.00 × 1.00 × (0.70 - 0.05) = 0.65	0.65 m ³
掘削(人力)	1.00 × 1.00 × 0.30 = 0.30	0.30 m ³
埋戻し (埋戻用砂)	路盤+As舗装厚 1.00 × 1.00 × (1.00 - 0.40) = 0.60	0.60 m ³
下層路盤工 (再生切込碎石)	t=20cm 1.00 × 1.00 = 1.00	1.00 m ²
上層路盤工 (再生粒調碎石)	t=15cm 1.00 × 1.00 = 1.00	1.00 m ²
表層工	t=5cm 1.00 × 1.00 = 1.00	1.00 m ²
殻運搬処理 As殻	t=5cm 1.00 × 0.05 = 0.05	0.05 m ³
発生土処理	機械 人力 0.65 + 0.30 = 0.95	0.95 m ³

試掘工計算書		
種 別	計 算 式	3
試掘箇所B	私道 ガス	3 箇所
試掘工	1箇所当たり L= 1.00 m W= 1.00 m H= 0.90 m	
舗装版切断 As t≤15cm	(1.00 + 1.00) × 2 = 4.00	4.00 m
舗装版破碎	1.00 × 1.00 = 1.00	1.00 m ²
掘削(機械)	As舗装厚 1.00 × 1.00 × (0.60 - 0.05) = 0.55	0.55 m ³
掘削(人力)	1.00 × 1.00 × 0.30 = 0.30	0.30 m ³
埋戻し (埋戻用砂)	路盤+As舗装厚 1.00 × 1.00 × (0.90 - 0.40) = 0.50	0.50 m ³
下層路盤工 (再生切込碎石)	t=20cm 1.00 × 1.00 = 1.00	1.00 m ²
上層路盤工 (再生粒調碎石)	t=15cm 1.00 × 1.00 = 1.00	1.00 m ²
表層工	t=5cm 1.00 × 1.00 = 1.00	1.00 m ²
殻運搬処理 As殻	t=5cm 1.00 × 0.05 = 0.05	0.05 m ³
発生土処理	機械 人力 0.55 + 0.30 = 0.85	0.85 m ³

試掘工計算書		
種 別	計 算 式	4
試掘箇所B	私道 水道	4 箇所
試掘工	1箇所当たり L= 1.00 m W= 1.00 m H= 0.90 m	
舗装版切断 As t≤15cm	(1.00 + 1.00) × 2 = 4.00	4.00 m
舗装版破碎	1.00 × 1.00 = 1.00	1.00 m ²
掘削(機械)	As舗装厚 1.00 × 1.00 × (0.60 - 0.05) = 0.55	0.55 m ³
掘削(人力)	1.00 × 1.00 × 0.30 = 0.30	0.30 m ³
埋戻し (埋戻用砂)	路盤+As舗装厚 1.00 × 1.00 × (0.90 - 0.40) = 0.50	0.50 m ³
下層路盤工 (再生切込碎石)	t=20cm 1.00 × 1.00 = 1.00	1.00 m ²
上層路盤工 (再生粒調碎石)	t=15cm 1.00 × 1.00 = 1.00	1.00 m ²
表層工	t=5cm 1.00 × 1.00 = 1.00	1.00 m ²
殻運搬処理 As殻	t=5cm 1.00 × 0.05 = 0.05	0.05 m ³
発生土処理	機械 人力 0.55 + 0.30 = 0.85	0.85 m ³

試掘工計算書		
種 別	計 算 式	5
試掘箇所B	県道 ガス	1 箇所
試掘工	1箇所当たり L= 1.00 m W= 1.00 m H= 1.20 m	
舗装版切断 15cm<As t≤30cm	(1.00 + 1.00) × 2 = 4.00	4.00 m
舗装版破碎	1.00 × 1.00 = 1.00	1.00 m ²
掘削(機械)	As舗装厚 1.00 × 1.00 × (0.90 - 0.19) = 0.71	0.71 m ³
掘削(人力)	1.00 × 1.00 × 0.30 = 0.30	0.30 m ³
埋戻し (埋戻用砂)	路盤+As舗装厚 1.00 × 1.00 × (1.20 - 0.87) = 0.33	0.33 m ³
下層路盤工 (再生切込碎石)	t=38cm 1.00 × 1.00 = 1.00	1.00 m ²
上層路盤工 (再生粒調碎石)	t=42cm 1.00 × 1.00 = 1.00	1.00 m ²
表層工	t=7cm 1.00 × 1.00 = 1.00	1.00 m ²
殻運搬処理 As殻	t=19cm 1.00 × 0.05 = 0.05	0.05 m ³
発生土処理	機械 人力 0.71 + 0.30 = 1.01	1.01 m ³


組立1号マンホール標準構造図

※ ステップは下流側に設置することを基本とする

※ 最上流人孔のインバートは、同径で最後まで施工する


※ 縦断勾配及びインバート幅は、原則下流管に合わせる（取付管のインバートについても本管と同径とする）

※ 寸法は参考数値

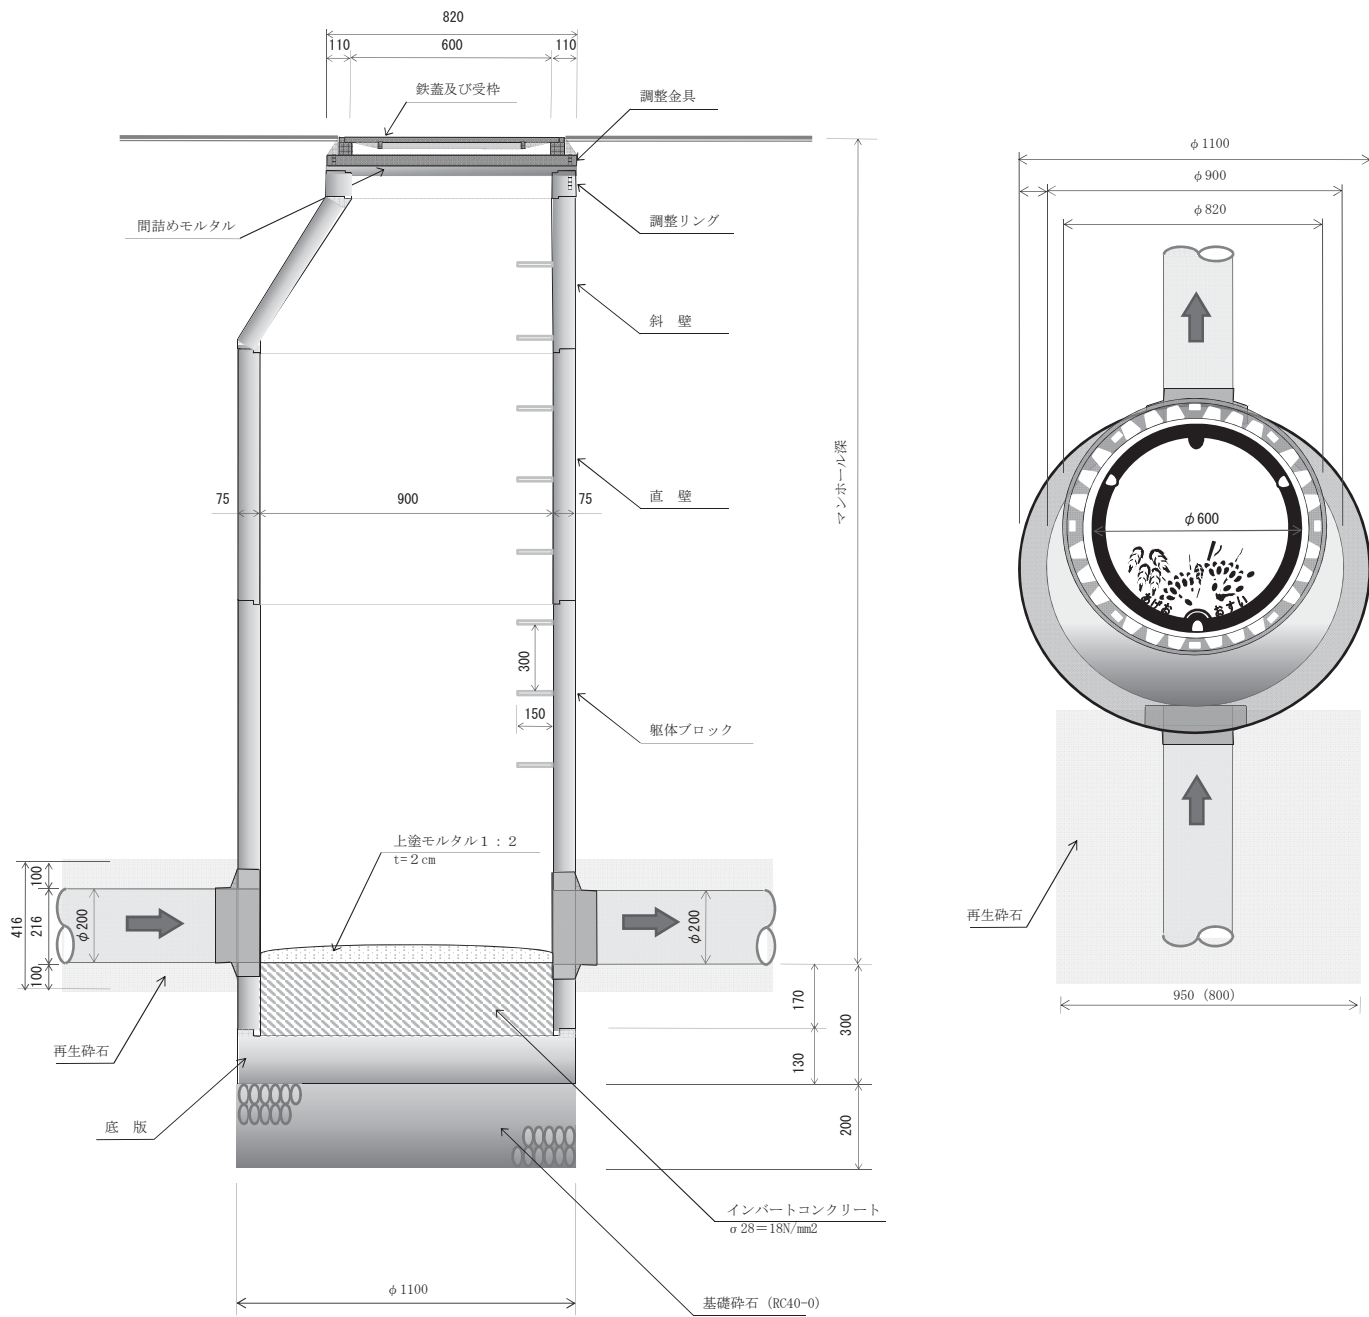


組立楕円マンホール標準構造図

- ※ ステップは下流側に設置することを基本とする
- ※ 最上流入孔のインパートは、同径で最後まで施工する
- ※ 縦断勾配及びインパート幅は、原則下流管に合わせる（取付管のインパートについても本管と同径とする）
- ※ 寸法は参考数値

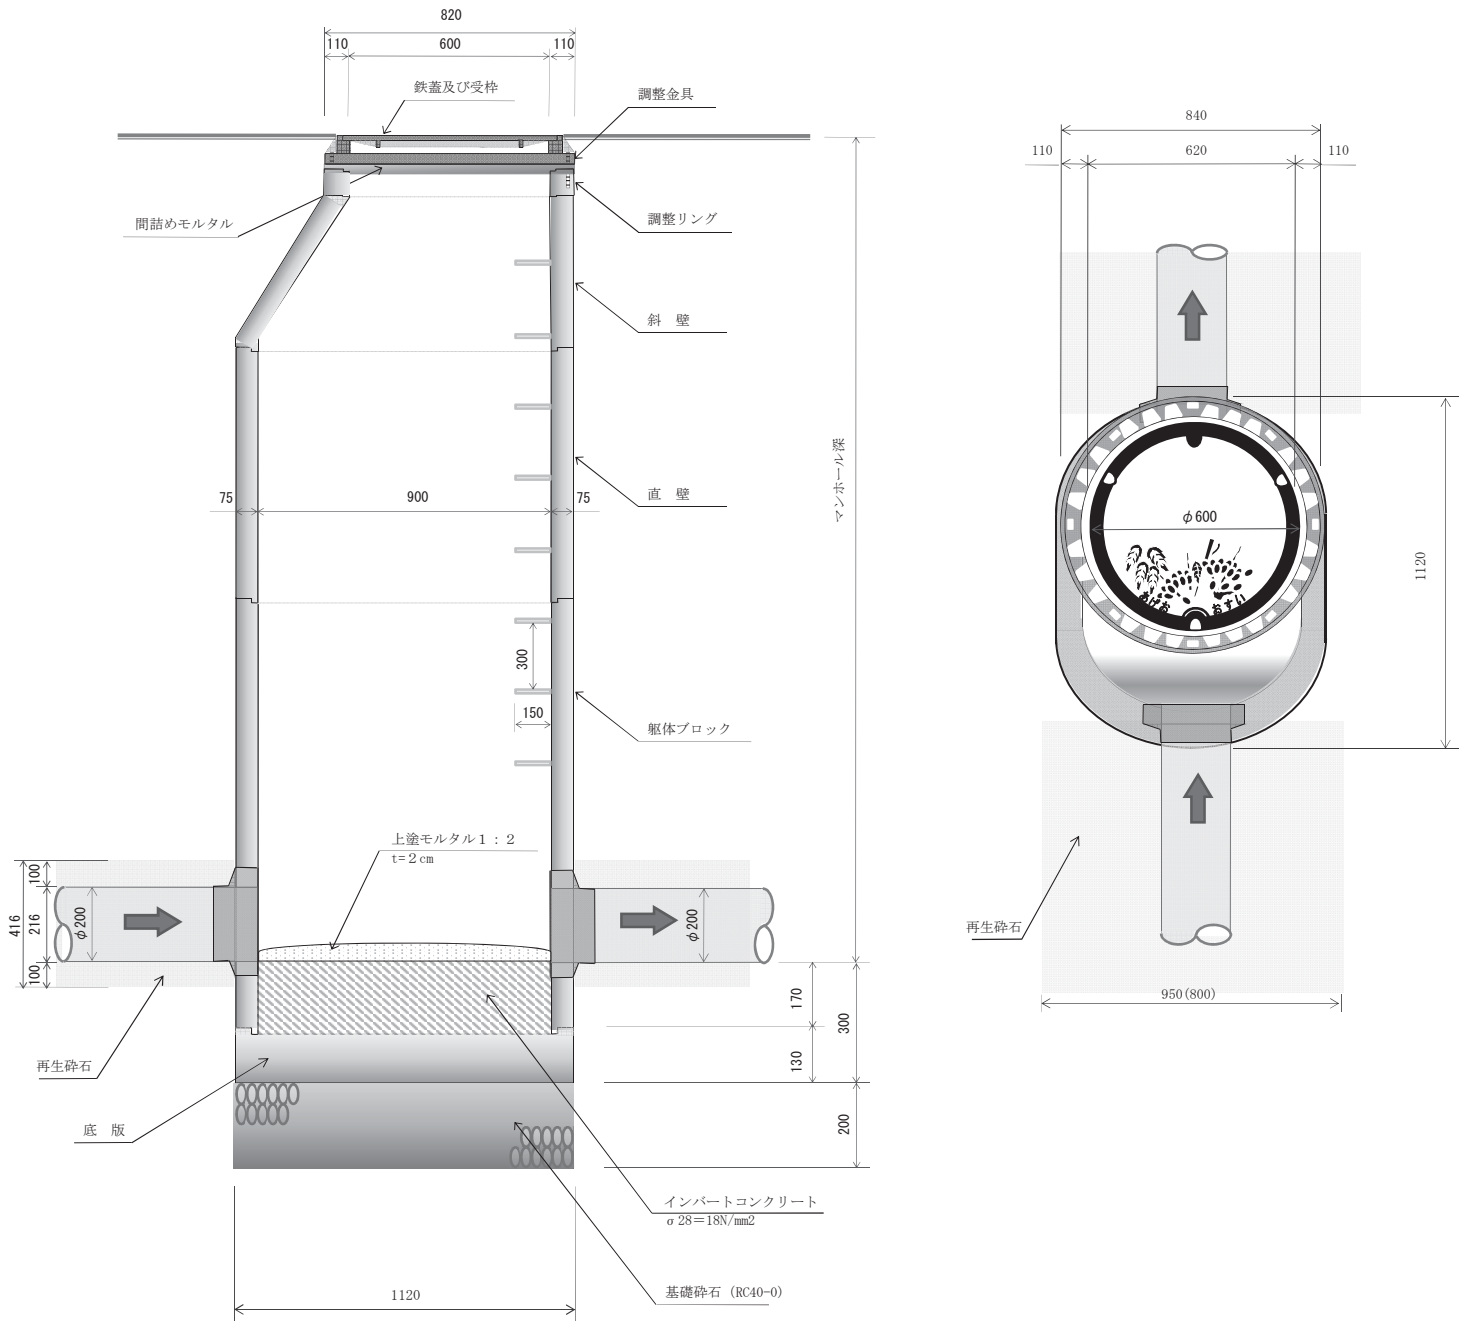


取付管構造図

縦断面図

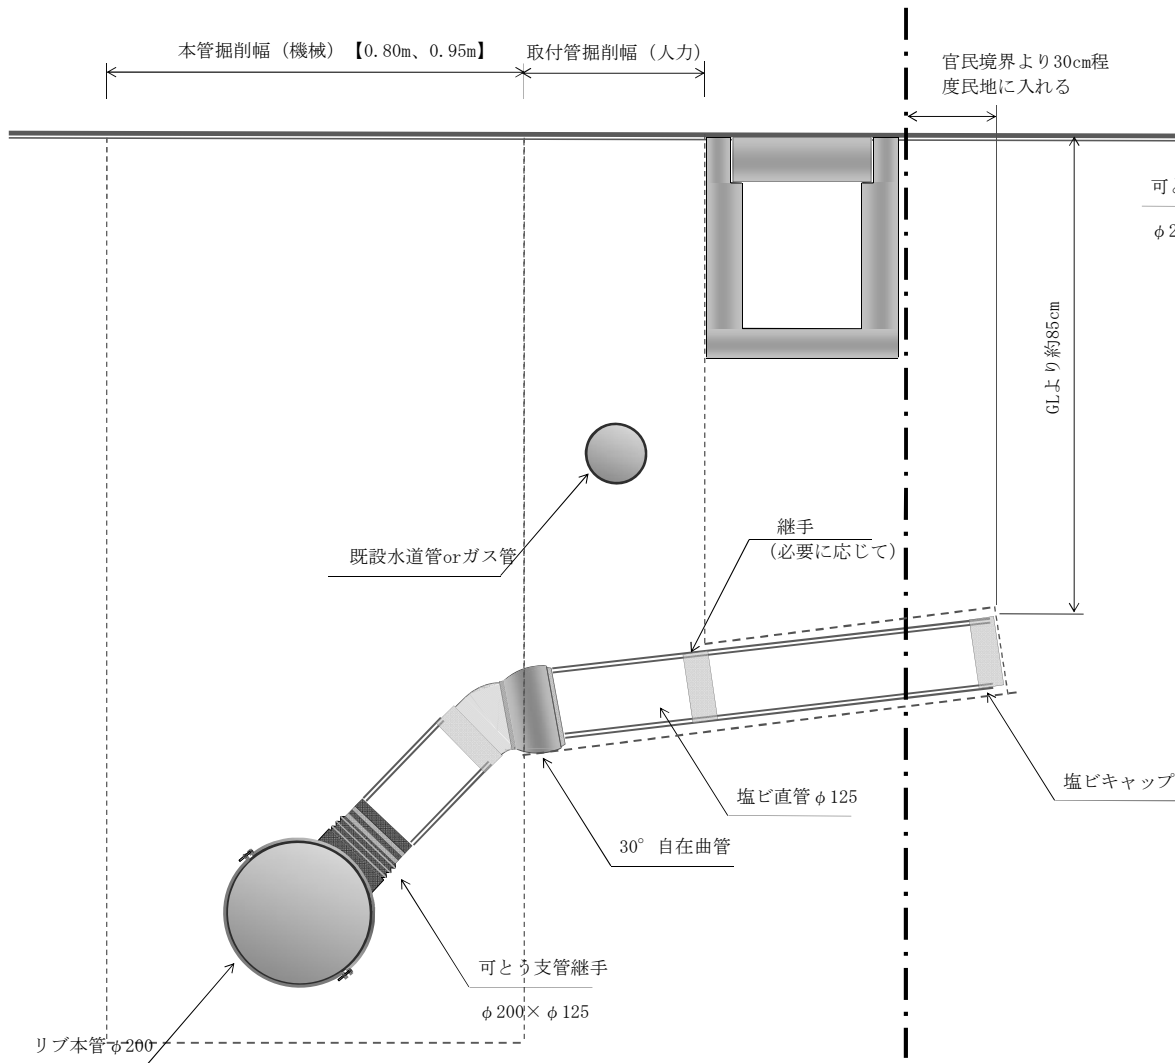


※構造物（道路側溝、街渠等）直下のすかし掘りは禁止する。


平面図

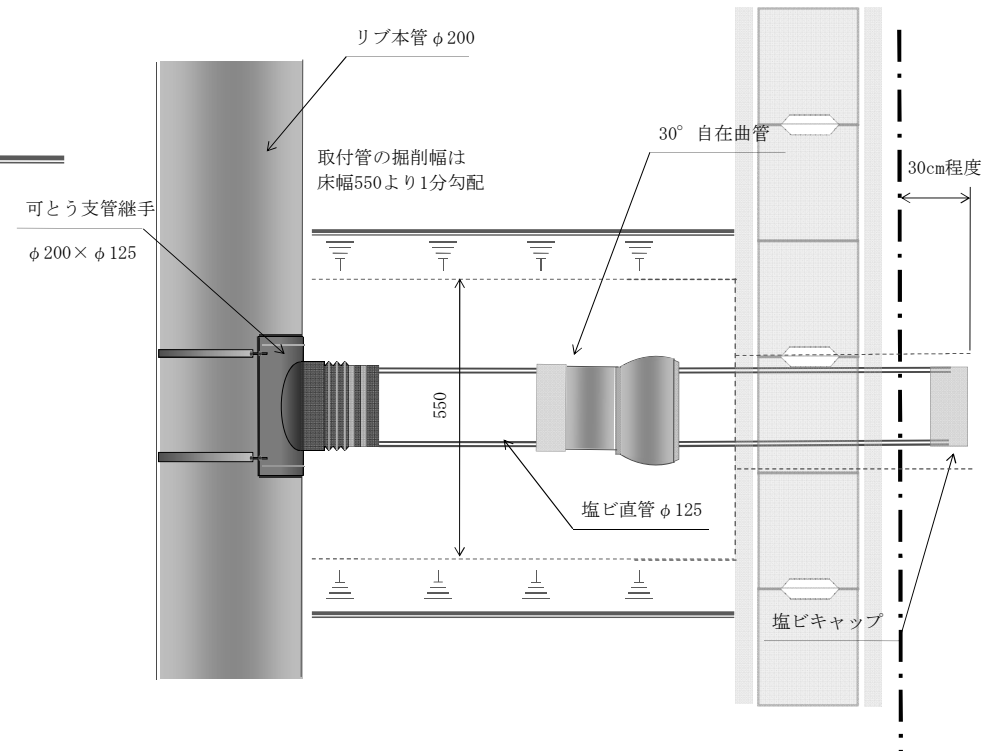

断面図

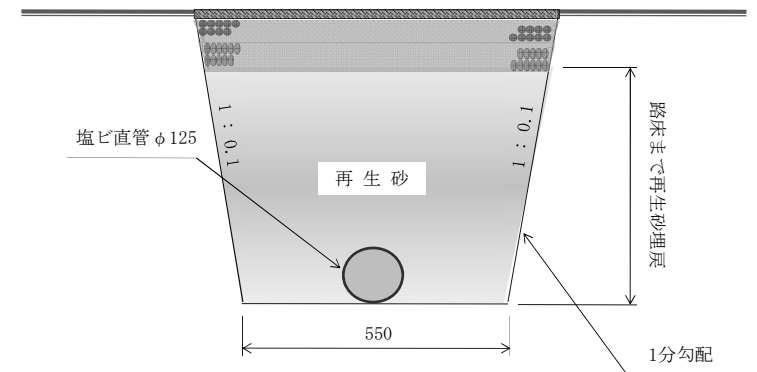


取付管標準図

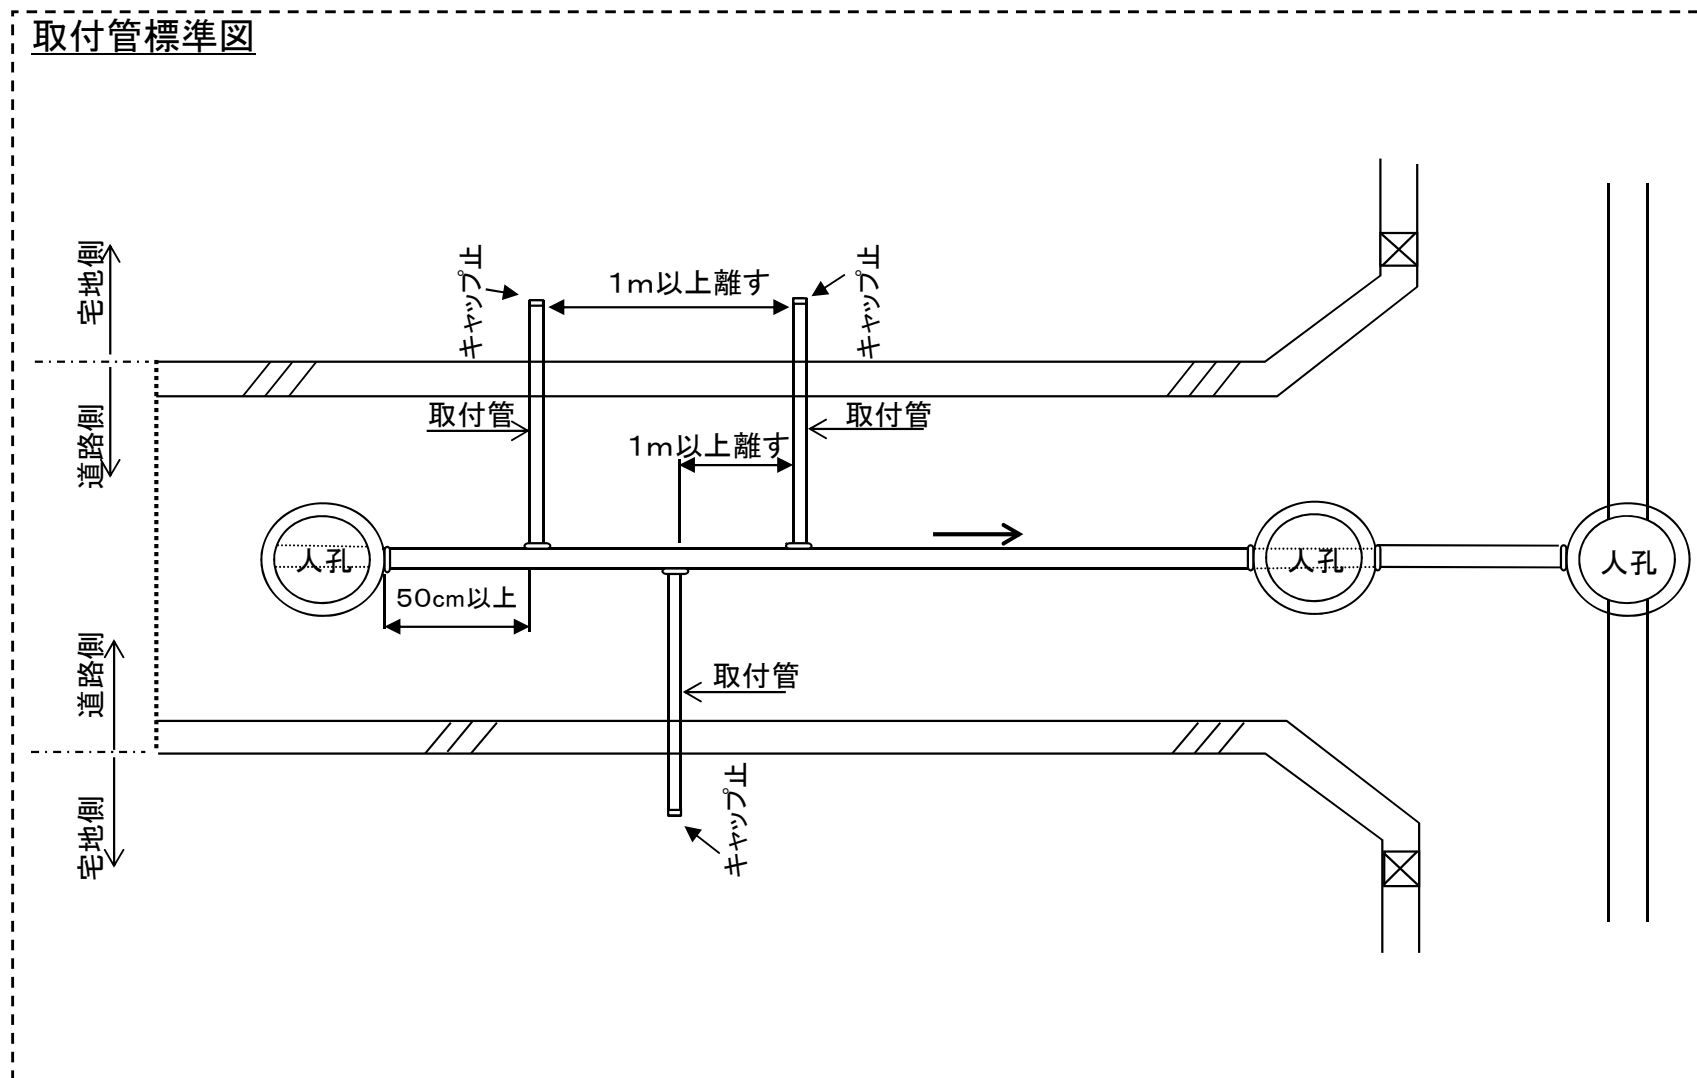

管 路 土 留 工 標 準 図


土 留 無 し

掘削深 = ～ 1.50m

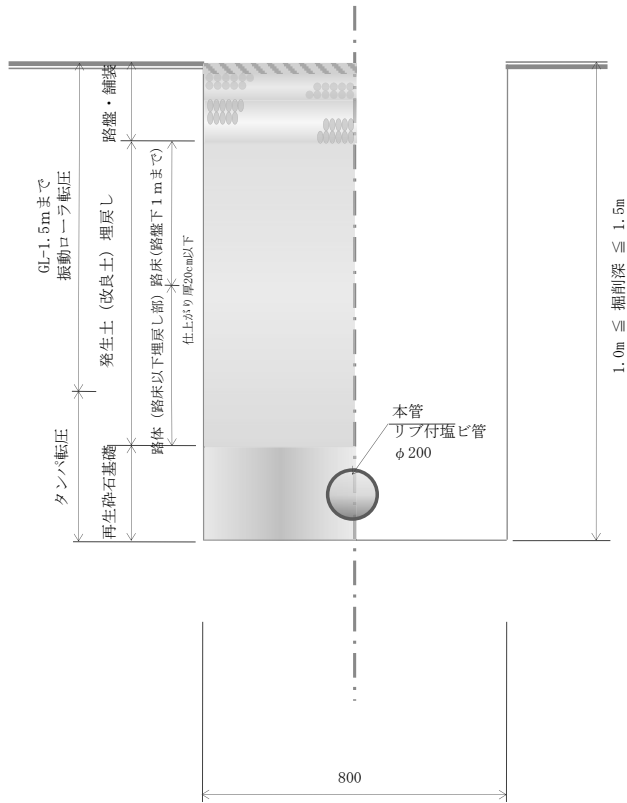


アルミ矢板2.0m～2.5m 1段 支保工

掘削深 = 1.51m～2.00m

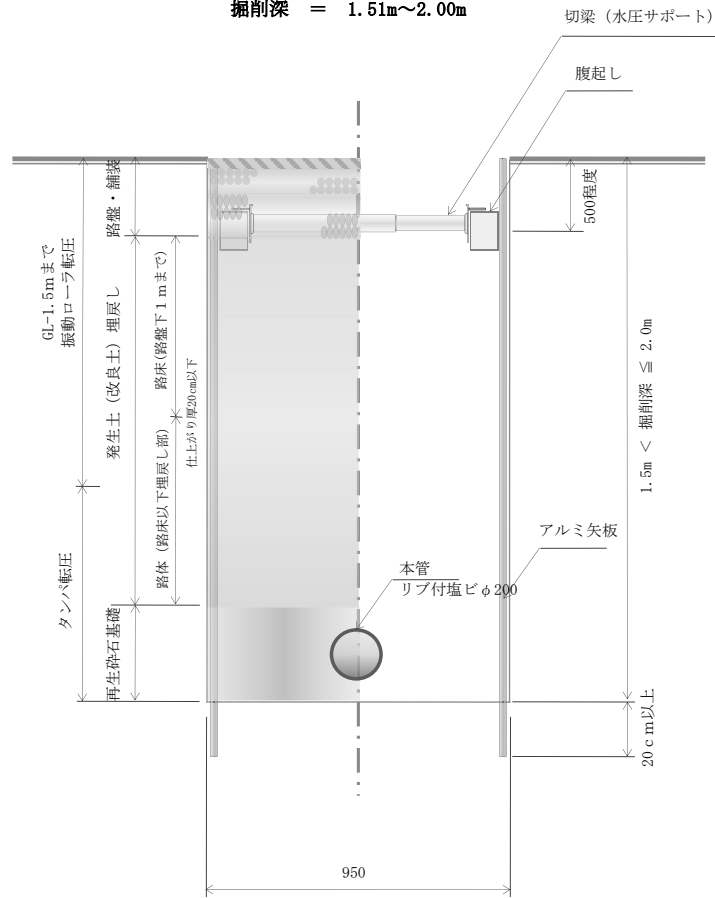


アルミ矢板2.5m～3.5m 2段 支保工


掘削深 = 2.01m～3.30m

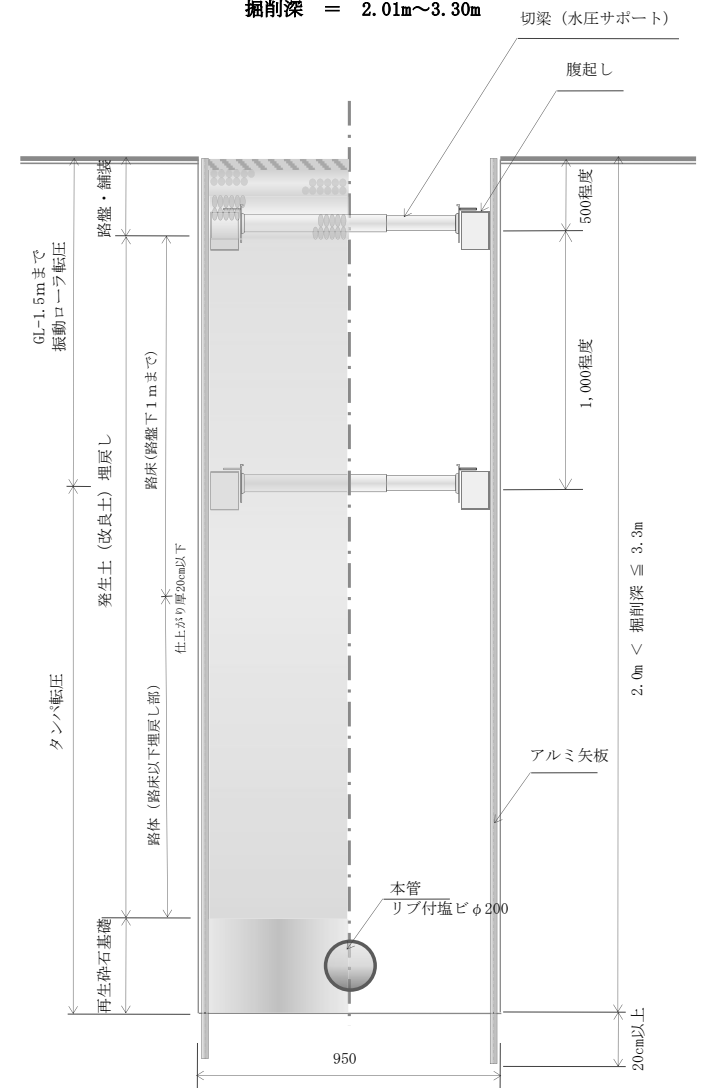


平面図 縮尺 1:500

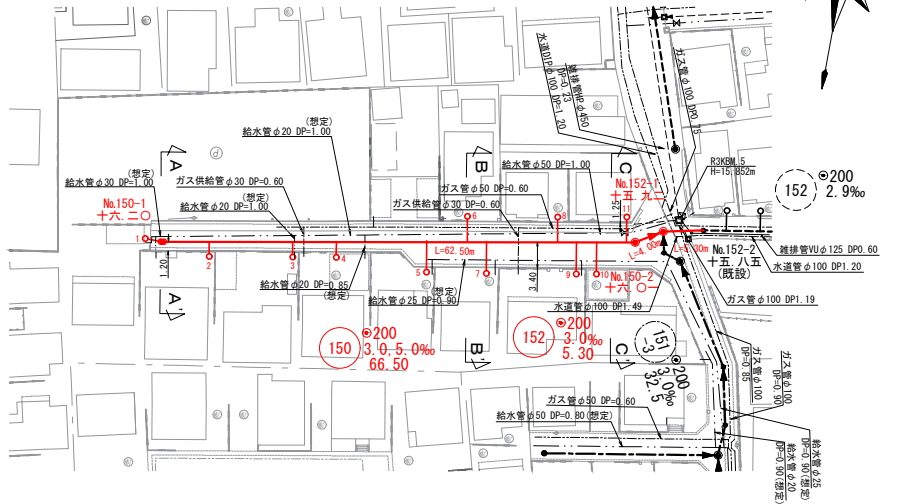


断面図 縮尺 1:50

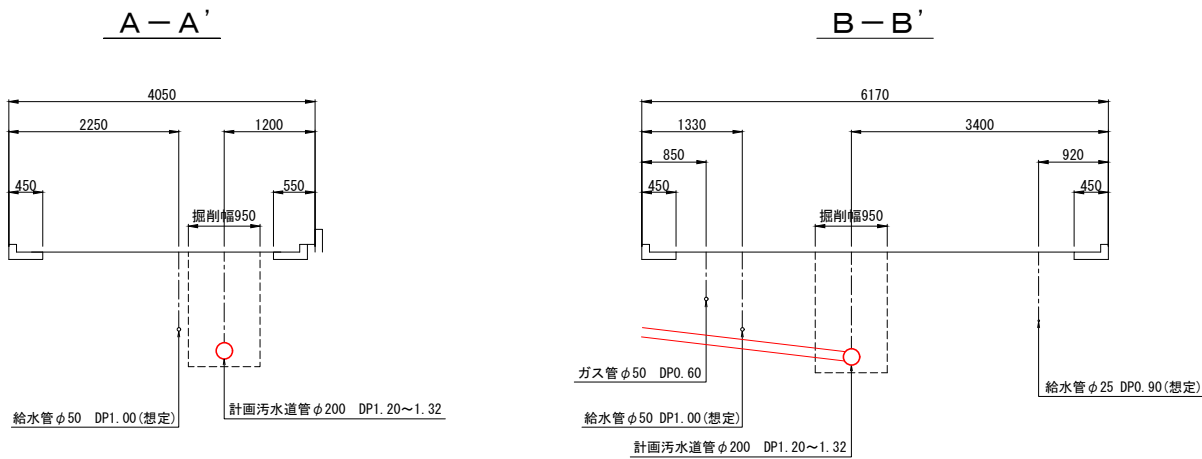




縦断面図 縮尺 縦=1:100 横=1:500

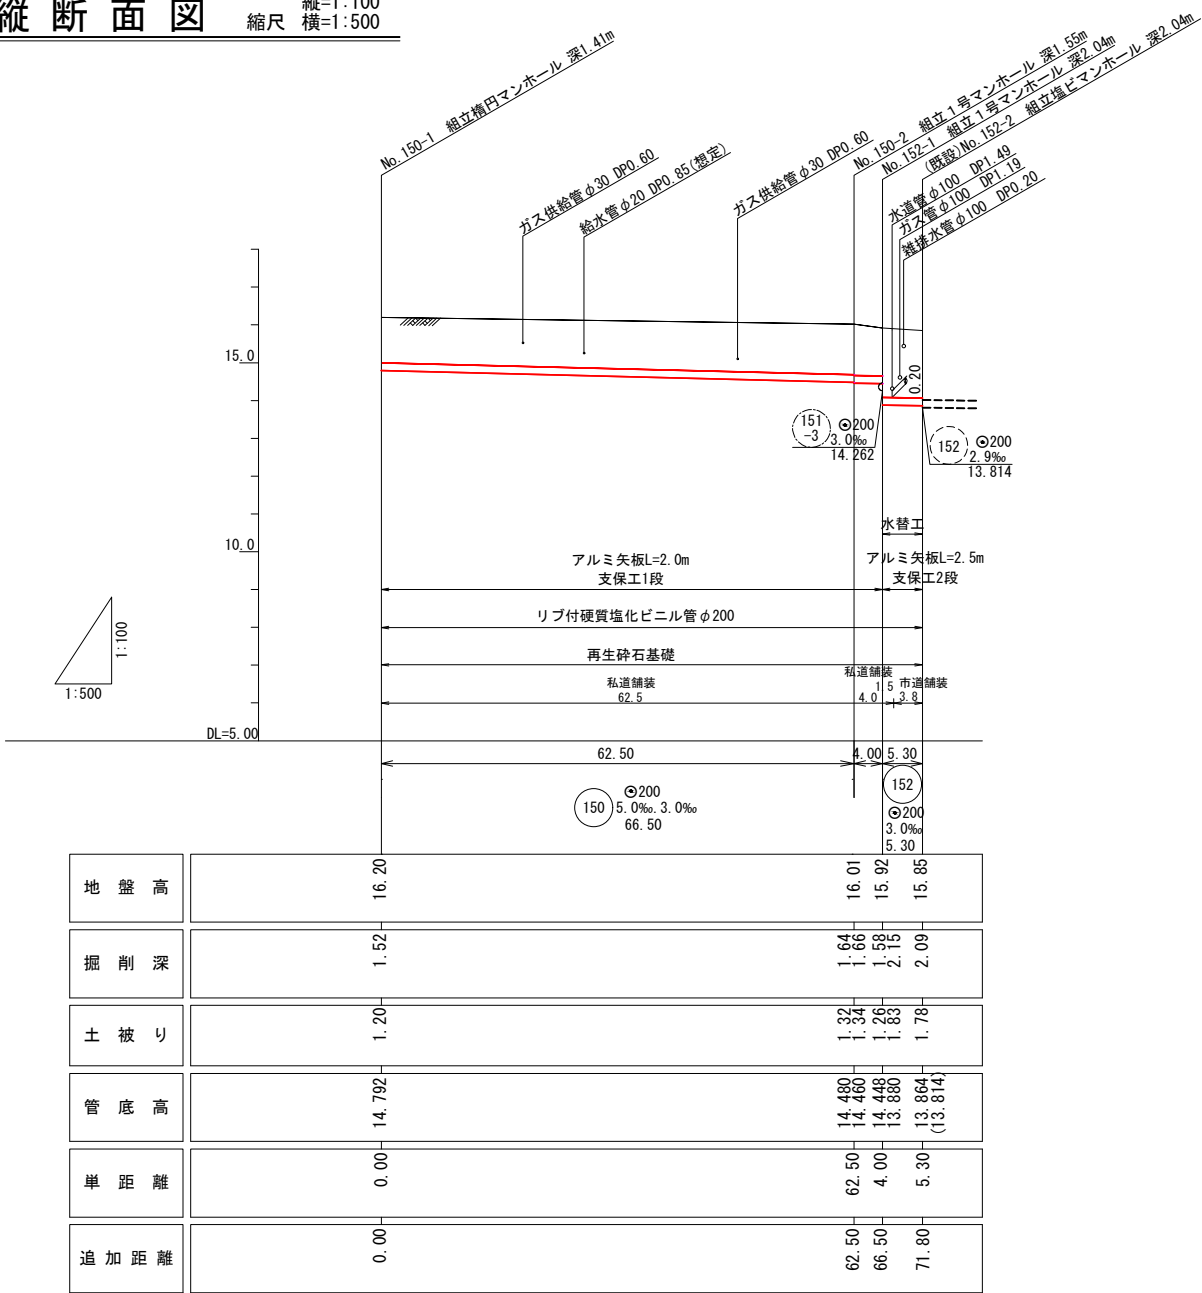

舗装組成図 縮尺 1:30

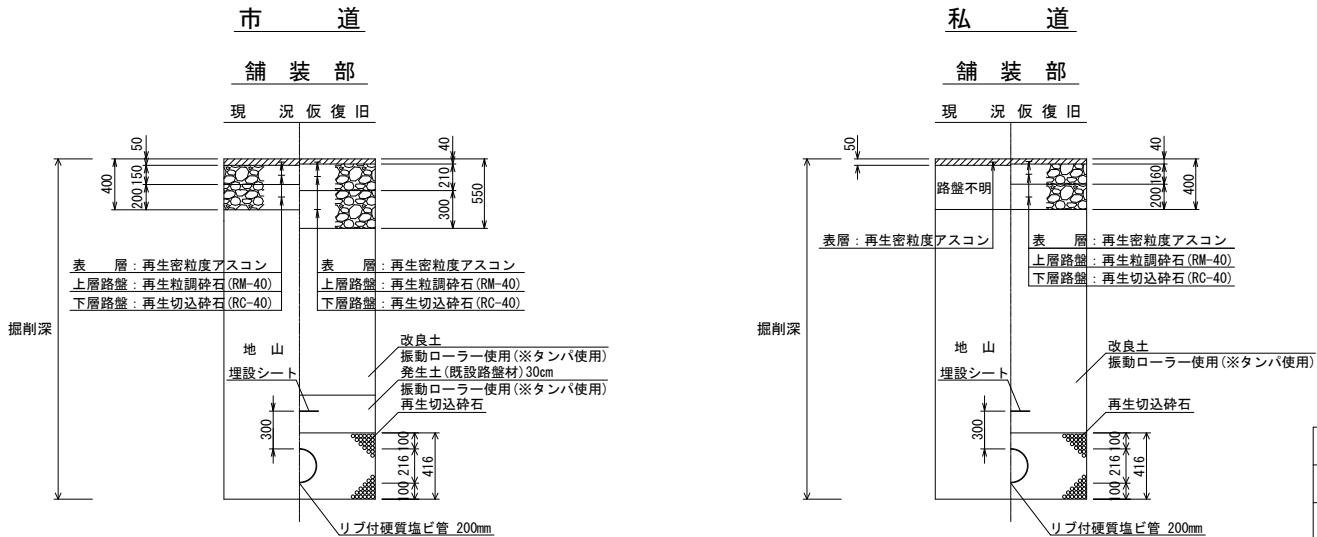

年 度	令和 8 年度	上尾公共下水道
工 事 名	8－1 公共 (小敷谷) 污水管渠築造工事	
工事箇所	上尾市大字小敷谷地内	
図 面 名	平面図・縦断面図・断面図・組成図	
縮 尺	図 示	図面番号 1 / 2
上尾市上下水道部下水道施設課		

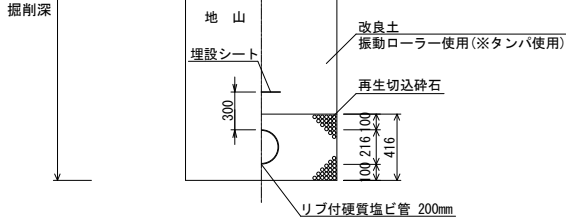上尾市上下水道部下水道施設課

上尾市土木工事特記仕様書

(趣旨)

第 1 条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第 2 条 この特記仕様書は、上尾市土木工事に適用する。

(共通事項)

第 3 条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3 年法律第 48 号。以下「資源有効利用促進法」という。）等の規定により、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」の作成を要する工事については、原則、COBRIS での入力を行い、以下の書類を提出するとともにこれらの記録を保存する。

(1) 施工計画作成時

「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「工事登録証明書」（COBRIS で入力したことの証明）

(2) 工事完了時

「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」（COBRIS で入力したことの証明）

2 受注者は、工事の施工前に前項第 1 号に掲げる「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の内容について、発注者へ説明しなければならない。

3 受注者は前項の説明を実施した後、当該計画を公衆の見えやすい場所へ掲示するものとする。

4 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付するものとする。
なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付するものとする。
また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結するものとする。

5 排出事業者が建設廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより管理しなければならない。

ア 紙マニフェストの場合は、建設系廃棄物マニフェスト A 票、B 2 票、D 票、E 票を監督員に提示し、確認を受けるとともに、D 票、E 票の写しを提出する。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

イ 電子マニフェストの場合は、マニフェスト情報登録証明、受渡確認票を監督員に提示し、確認を受ける。また、工事検査時には受渡確認票及び一覧表を提示しなければならない。

6 受注者は、工事の完成後に発注者から請求があったときは、第1項第2号に掲げる「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」に基づき、当該実施状況を報告しなければならない。

（受領書の交付）

第4条 受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

（再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項）

第5条 受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

（建設発生土の運搬を行う者に対する通知）

第6条 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量、その他法令に基づく事項）と「第5条再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項」等で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

（建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等）

第7条 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

（建設発生土の搬出）

第8条 建設発生土は、（別添1）に記載した土質改良プラントのいずれかにおいて処分するものとする。

2 受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口

あてに建設発生土の搬出情報を郵送・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出するものとする。

- 3 第1項の規定にかかわらず、事前に発注者の承諾を得た場合にあっては、（別添1）に記載した土質改良プラント以外の施設において、建設発生土を処分することができる。
- 4 いずれの処分地を選定した場合にであっても、設計変更は行わない。ただし、現場条件や搬出先の事情等、不可効力により、受注者が遠方の処分地を選定したと発注者が認めたときは、設計変更を行うものとする。

（建設廃棄物の再資源化等）

第9条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設に搬入しなければならない。なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。

- 2 受注者は、契約前に作成した「分別解体等の計画等」を施工計画書に添付して提出するものとする。
- 3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、発注者に報告しなければならない。

- ・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用[促進]実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

（再資源の利用）

第10条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資 材 名	規 格	備 考
再 生 ア ス コ ン	(13)-50, (20)-50	表 層 及 び 基 層 等
再 生 粒 調 砕 石	40mm 以下	車 道 路 盤 等
再 生 切 込 砕 石	40mm 以下	車道及び歩道路盤等
再 生 砂	細粒分 含有率 50%未満	歩 道 等
再生骨材生コンクリート	L 18-10-20BB	均 し コ ン ク リ ー ト 等

なお、現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な

場合は、新材への設計変更の対象とする。

（ゼロ・エミッション工事の推進）

第 1 1 条 工事の施工にあたっては、ゼロエミッション工事の推進に努めることとする。

（CORINS 登録）

第 1 2 条 工事請負額 500 万円以上の工事については、CORINS 登録すること。

（法定外の労災保険の付保）

第 1 3 条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

（管路埋戻土の運搬距離）

第 1 4 条 受注者は、工事箇所から管路埋戻に使用する発生土の仮置き場までの運搬経路及び距離を示した書類を提出すること。また、仮置き場を変更した場合は、速やかに変更後の書類を提出すること。

2 選定した仮置き場までの距離が設計距離を超える場合にあっては、設計変更は行わない。ただし、設計距離を下回る場合は、設計変更の対象とする。

（公道上の施工）

第 1 5 条 受注者は、第 1 条の規定によらず、公道上で工事を施工するにあたり、国道にあっては道路占用工事共通指示書（平成 21 年 10 月 1 日付け国関東道政第 254 号関東地方整備局長通達）、県道にあっては道路占用工事標準条件書、市道にあっては道路占用工事施行に関する標準条件書を準拠して施工すること。

（週休 2 日制適用工事）

第 1 6 条 本工事は、上尾市「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、上尾市「週休 2 日制適用工事」試行要領によるものとする。

試行要領は、上尾市役所ホームページで確認のこと。

上尾市役所ホームページ

(<https://www.city.ageo.lg.jp/page/355165.html>)

工事の施工管理に関する特記仕様書

本工事の施工管理については、上尾市工事請負契約約款、その他関係法規を遵守すること。

また、埼玉県土木工事实務要覧の仕様書編、施工編についても、埼玉県を上尾市に読み替えて工事の施工管理にあたること。

(占有物件切回し工事等の施工管理)

受注者は、本工事に伴い道路内の既存占有物件切回し工事等を施工する必要が生じた場合、発注者と協議を行うこと。

電子納品に関する特記仕様書

(適用)

第 1 条 本工事は、電子納品対象工事とする。電子納品とは、測量、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。

(電子成果品の作成)

第 2 条 成果品は、国土交通省の各電子納品要領・基準及び、「上尾市電子納品運用ガイドライン」に示された内容に基づいて作成する。

(電子成果品の提出)

第 3 条 成果品は、「上尾市電子納品運用ガイドライン」に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R）で 2 部提出する。なお、電子納品対象外の書類は紙媒体により 1 部提出する。

(電子成果品の確認)

第 4 条 成果品の提出の際には、国土交通省作成の「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認する。また、最新の定義データに更新したウイルス対策ソフトを用いてウイルスチェックを実施したうえで提出する。

舗装版切断時に発生する濁水の処理にかかる特記仕様書

(趣旨)

第 1 条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、舗装版切断時に発生する濁水の処理に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、濁水を生じないなど環境に配慮した工法があり、発注者が認めた場合は、この特記仕様書によらなくてよい。

(適用)

第 2 条 この特記仕様書は、上尾市土木工事に適用する。

(処理方法)

第 3 条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を吸引のうえタンクに貯留し、作業後速やかに、排水を処理施設へ運搬し処分する。

(条件)

第 4 条 受注者は、濁水を搬入する業者は、産業廃棄物の汚泥の中間処分量の許可を受けている事業者で、搬入業者が産業廃棄物管理票（マニフェスト）にて管理できるものから選定する。

- 2 濁水の運搬は、受注者が行うこととする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託することができる。

(提出書類)

第 5 条 受注者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処理に関する計画書、受注者と処分業者との契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託した場合は、受注者と運搬業者との契約書の写し及び運搬業者の許可証の写しを添付すること。

- 2 受注者は、工事完了後速やかに産業廃棄物管理票（マニフェスト）の D 票及び E 票の写しを監督員に提出すること。

また、受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託した場合は、B2 票の写しも監督員に提出すること。

(別添 1)

指定処分先一覧

※積算条件に用いる運搬距離は、当該現場から最短距離に位置する処分地を選定し算出しており、受注者が下記一覧より選定した処分地に応じて設計変更するものではない。

プラント会社名	処分地
(株)サンエコセンター	さいたま市見沼区片柳 1 - 3 6 8 - 4
(株)オザワ 天沼プラント	さいたま市大宮区天沼町 2 - 1 2 5 8
(株)関根商店 三橋改良土センター	さいたま市西区三橋 5 - 1 7 6 8
五葉建材(株) エコプラザさいたま	戸田市笹目 5 - 1 - 7
土リサイクルセンター(株) 川口プラント	川口市西新井宿 1 3 7 4
関口工業(株)・三立建設(株)共同企業体 朝霞リサイクルステーション	朝霞市上内間木 5 0 3 - 6
(株)祥和コーポレーション 埼玉改良土センター	新座市野火止 3 - 2 - 3 3
(株)ウィンテック・関口工業(株)共同企業体 和光リサイクルステーション	和光市新倉 8 - 2 2 - 1 6
柳沢コンクリート工業(株) 埼玉中央改良土プラント	桶川市川田谷 7 9 3
野崎興業(株) エコリサイクルプラント	北足立郡伊奈町小室 4 8 3 0 - 1
木村建材工業(株) リサイクルセンター	川越市中福 9 1 8 - 1
(株)ホートー 川越リサイクルプラント	川越市下赤坂 1 8 0 0 - 3
リコ・スタイル(株) 三芳改良土プラント	入間郡三芳町上富 1 9 6 - 2
(株)加藤建設工業 武蔵プラント	日高市上鹿山 7 9 5 - 3
(株)春日部資材 彩の国改良土プラント	春日部市下大増新田 2 8 1 - 1

(有)彩光 草加市プラント	草加市柿木町 1 0 9 6 - 1
須合建設(株) ミサト改良土センター	三郷市インター南 1 - 2 - 2 0
(株)埼玉車輛 改良土プラント	草加市長栄 1 - 6 3 0 - 1
(有)荻宿興業 蓮田土質改良プラント	蓮田市閨戸 5 7 6 - 1