


令和 8 年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名				8－1 公共（柏座）人孔修繕工事											
工 事 場 所				上尾市柏座一丁目地内外											
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要				人孔更生工 9 基 人孔修繕工 3 基											


変 更 理 由							
備 考							
地 区	県南(北本県土整備)		労務費補正	1.02	機械経費（賃料）補正	1.00	
単価適用年月	令和08年08月01日付 公共						
工 期	当初	自		至			
		日数					
	変更				至		
経費適用年月	公共 令和07年度（令和08年5月以降）						
主たる工種	下水道工事（４）						
施工地域	一般交通影響有り(2)-2						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工 事 価 格						
	消 費 税 相 当 額						
	合 計						
請 負	工 事 価 格						
	消 費 税 相 当 額						
	合 計						
	請 負 増 減 額						
週休２日区分	完全週休2日(土日)補正						

位置図

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

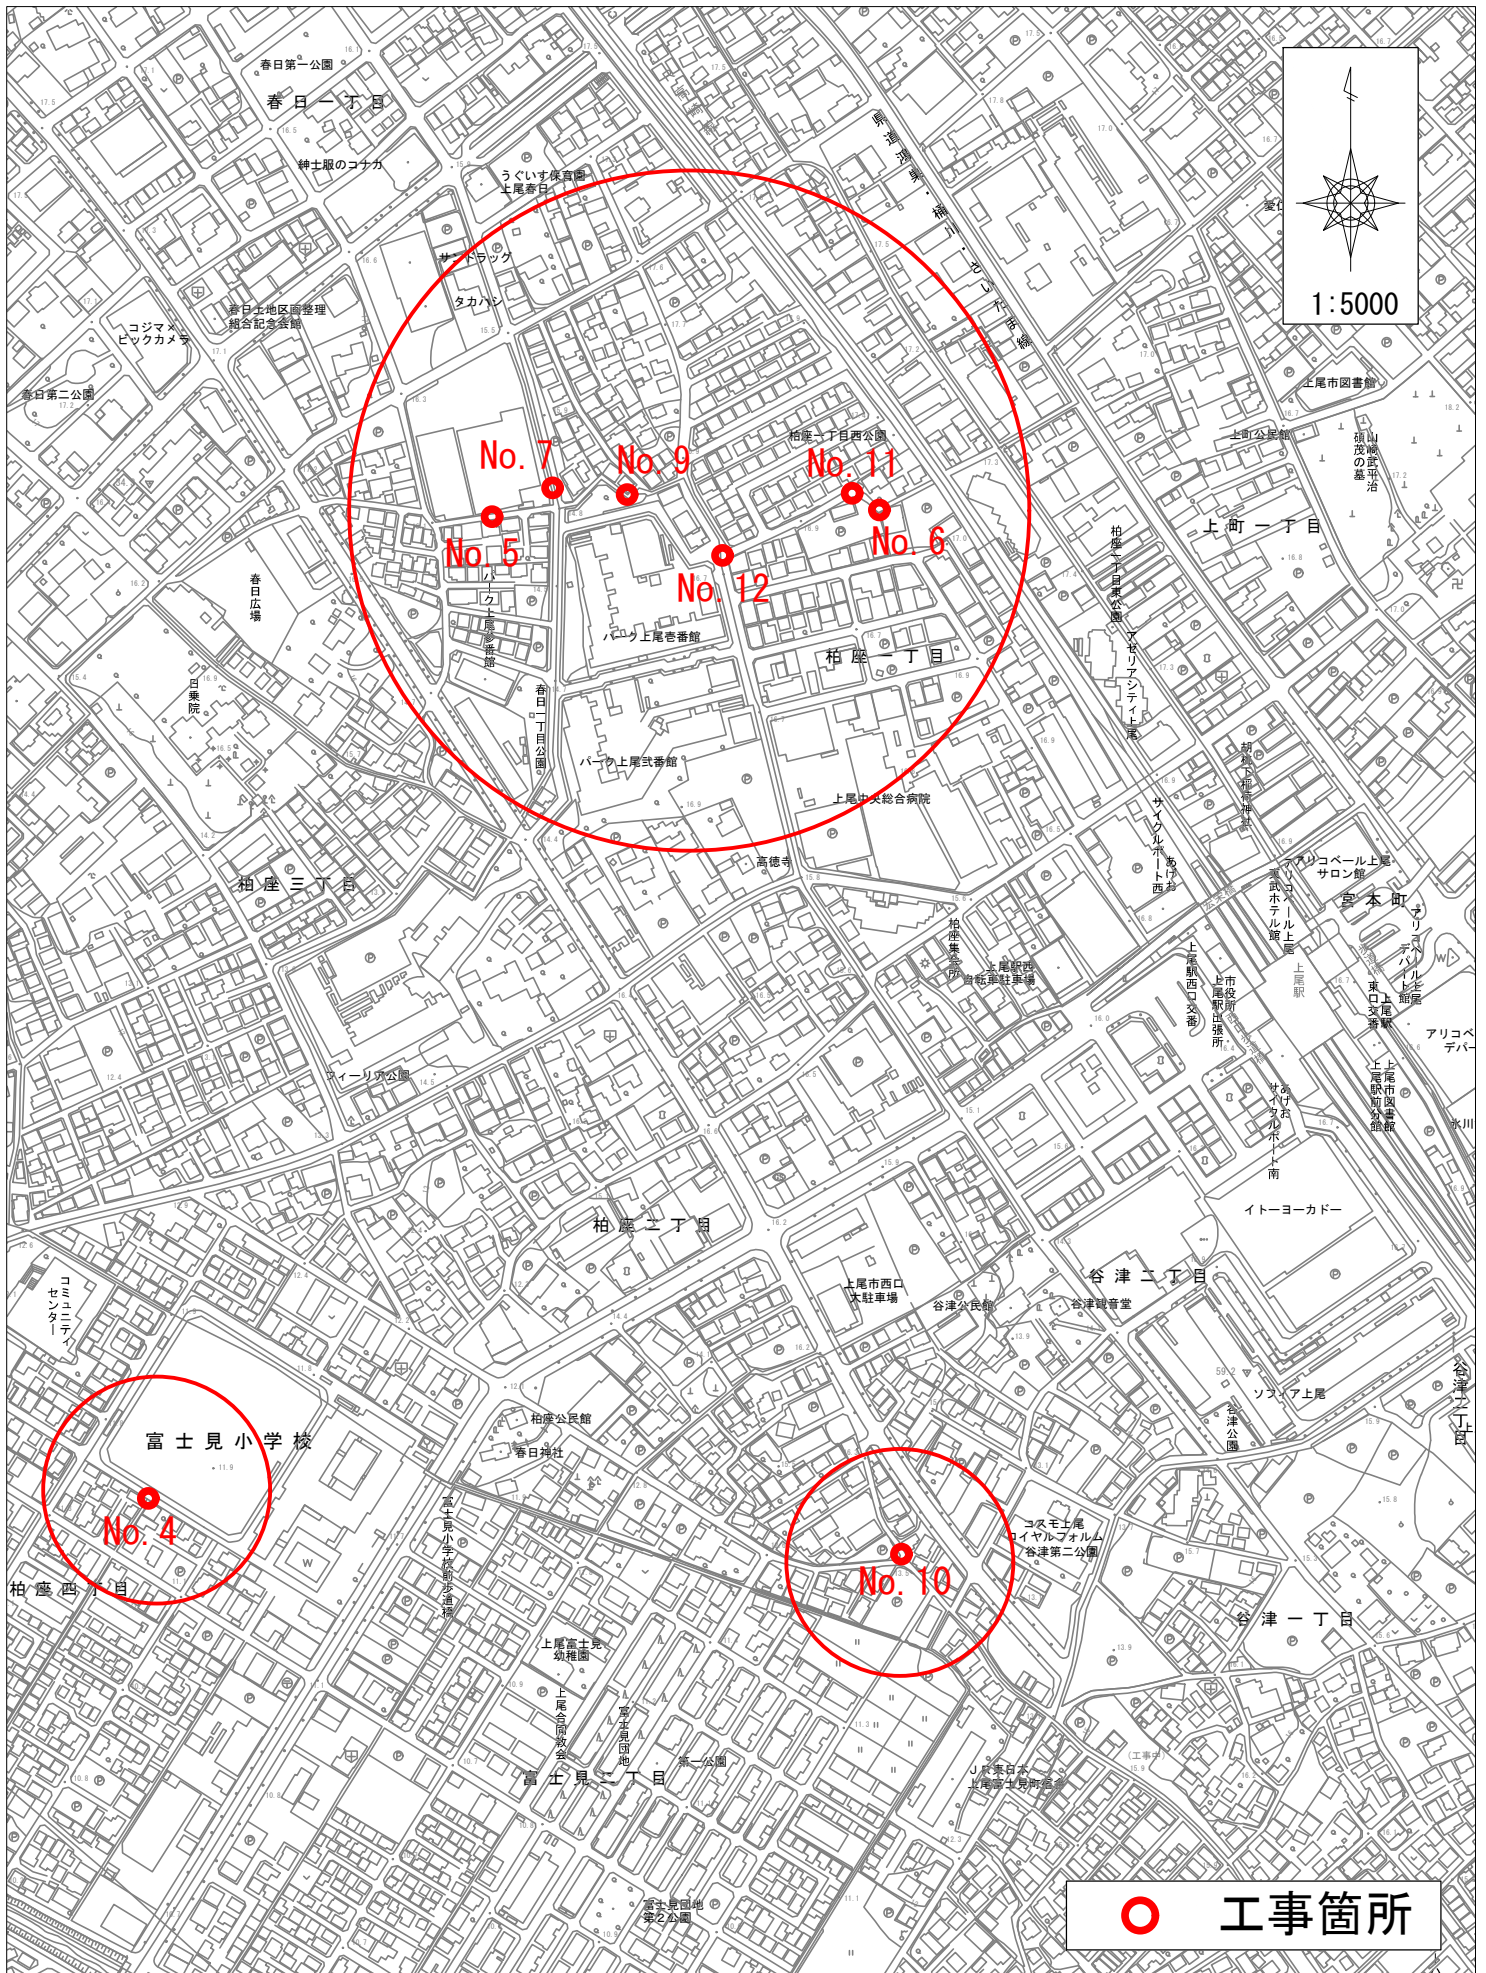

位置図

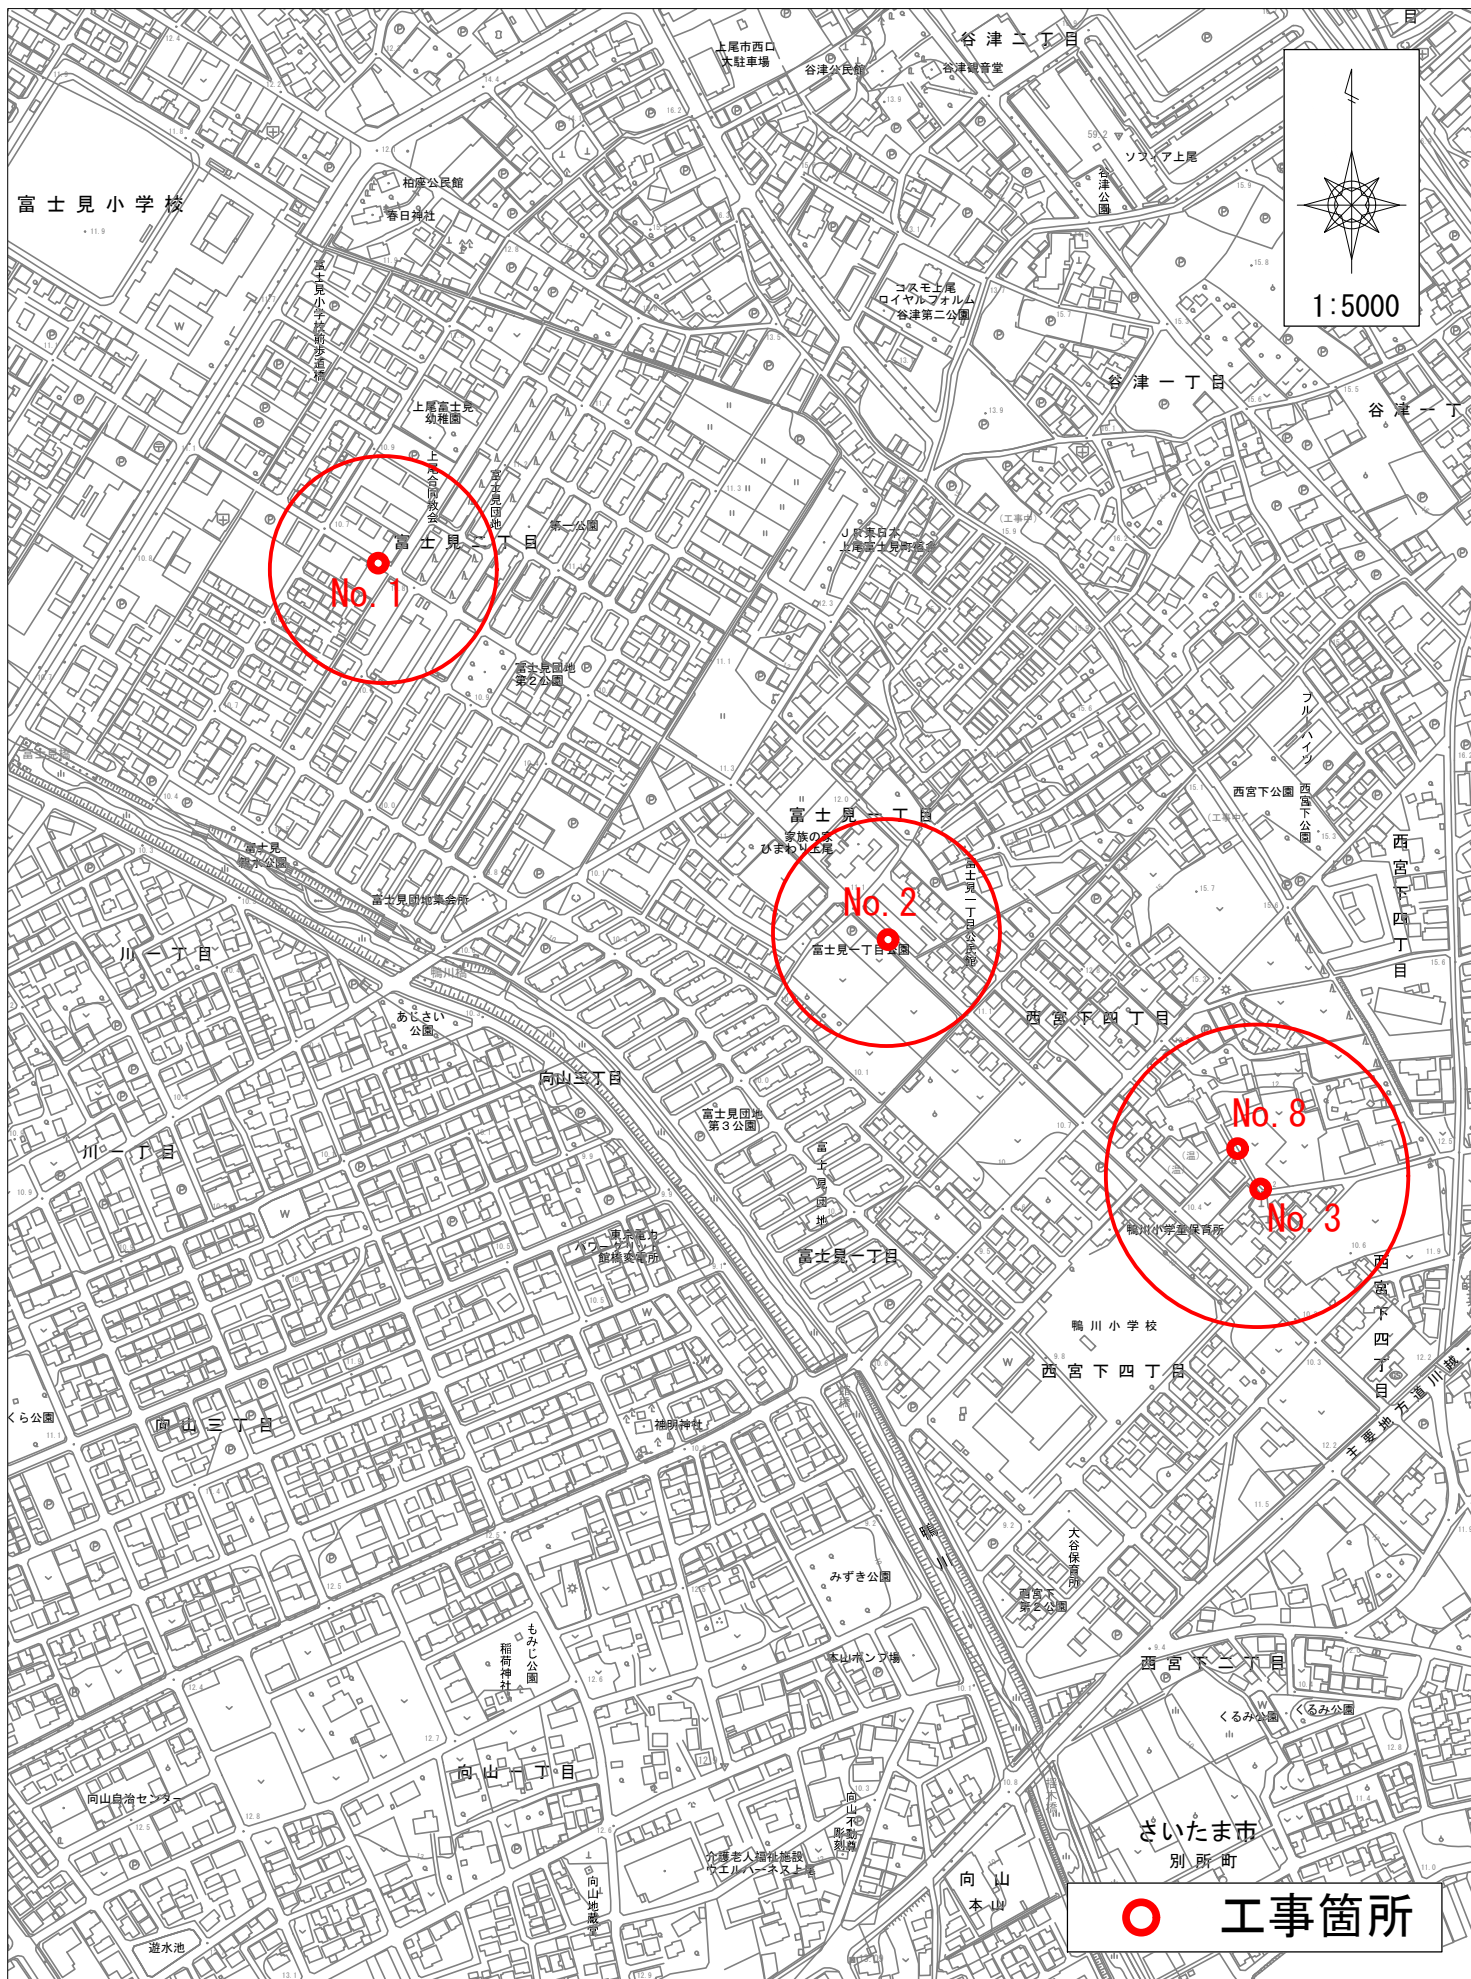

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
下水道工事（４）	1	式			
管路	1	式			
人孔更生	1	式			
人孔更生工	1	式			
No.1人孔更生工	1	式			C 1 号
No.2人孔更生工	1	式			C 2 号
No.3人孔更生工	1	式			C 3 号
No.4人孔更生工	1	式			C 4 号
No.5人孔更生工	1	式			C 5 号
No.6人孔更生工	1	式			C 6 号
No.7人孔更生工	1	式			C 7 号
No.8人孔更生工	1	式			C 8 号
No.9人孔更生工	1	式			C 9 号
人孔修繕工	1	式			C 10 号

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
付帯工	1	式			
土工	1	式			
土工	1	式			C 11 号
舗装工	1	式			
舗装工	1	式			C 12 号
仮設工	1	式			
交通管理工	1	式			
交通誘導警備員	1	式			C 13 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			一般交通影響有り(2)-2
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			一般交通影響有り(2)-2

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			金銭的保証を必要とする
※(内 契約保証補正加算額)					
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 1 号 C 代価					
No.1人孔更生工					
(,) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
No.1材料費	1	式			D 1 号
人孔内洗浄工 小型高压洗浄機	9	m2			D 2 号
防食シート底部用設置工 φ 300mm以下	1	段			D 3 号
防食シート直壁用設置工 600H	1	段			D 4 号
防食シート直壁用設置工 900H	2	段			D 5 号
防食シート斜壁用設置工 600H	1	段			D 6 号
グラウト充填工	18	袋			D 7 号
管口処理工 φ 300mm以下	3	箇所			D 8 号
目地仕上げ工	4	箇所			D 9 号
上端部処理工	1	箇所			D 10 号
下端部処理工	1	箇所			D 11 号
内面仕上げ工	7.9	m2			D 12 号
人孔内はつり工	2.7	m2			D 13 号
補強鉄筋取付工	2.7	m2			D 14 号

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 1 号 C 代価 No.1人孔更生工 (,) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
マンホール躯体止水工	2	箇所			D 15 号
足掛金物撤去工 W=150	9	本			D 16 号
足掛金物設置工 W=300	9	本			D 17 号
換気工	1	式			D 18 号
水替工	1	式			D 19 号
計					
単位当たり					

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 2 号 C 代価					
No.2人孔更生工					
(,) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
No.2材料費	1	式			D 20 号
人孔内洗浄工 小型高圧洗浄機	4.3	m2			D 2 号
防食シート底部用設置工 φ 300mm以下	1	段			D 3 号
防食シート直壁用設置工 600H	1	段			D 4 号
防食シート斜壁用設置工 600H	1	段			D 6 号
グラウト充填工	9	袋			D 7 号
管口処理工 φ 300mm以下	2	箇所			D 8 号
目地仕上げ工	2	箇所			D 9 号
上端部処理工	1	箇所			D 10 号
下端部処理工	1	箇所			D 11 号
内面仕上げ工	3.5	m2			D 12 号
人孔内はつり工	1.4	m2			D 13 号
補強鉄筋取付工	1.4	m2			D 14 号
マンホール躯体止水工	1	箇所			D 15 号

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 2 号 C 代価 No.2人孔更生工 (,) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
足掛金物撤去工 W=150	4	本			D 16 号
足掛金物設置工 W=300	4	本			D 17 号
換気工	1	式			D 21 号
水替工	1	式			D 22 号
計					
単位当たり					

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 3 号 C 代価					
No.3人孔更生工					
(,) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
No.3材料費	1	式			D 23 号
人孔内洗浄工 小型高圧洗浄機	3.4	m2			D 2 号
防食シート底部用設置工 φ 300mm以下	1	段			D 3 号
防食シート斜壁用設置工 600H	1	段			D 6 号
グラウト充填工	8	袋			D 7 号
管口処理工 φ 300mm以下	2	箇所			D 8 号
目地仕上げ工	1	箇所			D 9 号
上端部処理工	1	箇所			D 10 号
下端部処理工	1	箇所			D 11 号
内面仕上げ工	2.6	m2			D 12 号
人孔内はつり工	1.3	m2			D 13 号
補強鉄筋取付工	1.3	m2			D 14 号
マンホール躯体止水工	1	箇所			D 15 号
足掛金物撤去工 W=150	3	本			D 16 号

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 4 号 C 代価					
No.4人孔更生工					
(,) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
No.4材料費	1	式			D 26 号
人孔内洗浄工 小型高压洗浄機	8.9	m2			D 2 号
防食シート底部用設置工 φ 300mm以下	1	段			D 3 号
防食シート直壁用設置工 600H	1	段			D 4 号
防食シート直壁用設置工 900H	2	段			D 5 号
防食シート斜壁用設置工 600H	1	段			D 6 号
グラウト充填工	17	袋			D 7 号
管口処理工 φ 300mm以下	2	箇所			D 8 号
目地仕上げ工	4	箇所			D 9 号
上端部処理工	1	箇所			D 10 号
下端部処理工	1	箇所			D 11 号
内面仕上げ工	7.8	m2			D 12 号
人孔内はつり工	1.7	m2			D 13 号
補強鉄筋取付工	1.7	m2			D 14 号

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 4 号 C 代価 No.4人孔更生工 (,) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
マンホール躯体止水工	2	箇所			D 15 号
足掛金物撤去工 W=150	9	本			D 16 号
足掛金物設置工 W=300	9	本			D 17 号
換気工	1	式			D 27 号
水替工	1	式			D 28 号
計					
単位当たり					

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 5 号 C 代価					
No.5人孔更生工					
(,) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
No.5材料費	1	式			D 29 号
人孔内洗浄工 小型高圧洗浄機	3.7	m2			D 2 号
防食シート底部用設置工 φ350mm以上	1	段			D 30 号
防食シート斜壁用設置工 600H	1	段			D 6 号
グラウト充填工	8	袋			D 7 号
管口処理工 φ350mm～φ450mm	2	箇所			D 31 号
目地仕上げ工	1	箇所			D 9 号
上端部処理工	1	箇所			D 10 号
下端部処理工	1	箇所			D 11 号
内面仕上げ工	2.9	m2			D 12 号
人孔内はつり工	1.6	m2			D 13 号
補強鉄筋取付工	1.6	m2			D 14 号
足掛金物撤去工 W=150	3	本			D 16 号
足掛金物設置工 W=300	3	本			D 17 号

上尾市

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 6 号 C 代価					
No.6人孔更生工					
(,) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
No.6材料費	1	式			D 34 号
人孔内洗浄工 小型高压洗浄機	5.7	m2			D 2 号
防食シート底部用設置工 φ350mm以上	1	段			D 30 号
防食シート直壁用設置工 900H	1	段			D 5 号
防食シート斜壁用設置工 600H	1	段			D 6 号
グラウト充填工	15	袋			D 7 号
管口処理工 φ350mm～φ450mm	2	箇所			D 31 号
目地仕上げ工	2	箇所			D 9 号
上端部処理工	1	箇所			D 10 号
下端部処理工	1	箇所			D 11 号
内面仕上げ工	4.8	m2			D 12 号
人孔内はつり工	3.7	m2			D 13 号
補強鉄筋取付工	3.7	m2			D 14 号
足掛金物撤去工 W=150	6	本			D 16 号

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 7 号 C 代価					
No.7人孔更生工					
(,) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
No.7材料費	1	式			D 37 号
人孔内洗浄工 小型高压洗浄機	4.7	m2			D 2 号
防食シート底部用設置工 φ350mm以上	1	段			D 30 号
防食シート直壁用設置工 600H	1	段			D 4 号
防食シート斜壁用設置工 600H	1	段			D 6 号
グラウト充填工	11	袋			D 7 号
管口処理工 φ350mm～φ450mm	2	箇所			D 31 号
目地仕上げ工	2	箇所			D 9 号
上端部処理工	1	箇所			D 10 号
下端部処理工	1	箇所			D 11 号
内面仕上げ工	3.8	m2			D 12 号
人孔内はつり工	2.6	m2			D 13 号
補強鉄筋取付工	2.6	m2			D 14 号
足掛金物撤去工 W=150	4	本			D 16 号

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 7 号 C 代価 No.7人孔更生工 (,) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
足掛金物設置工 W=300	4	本			D 17 号
換気工	1	式			D 38 号
水替工	1	式			D 39 号
計					
単位当たり					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 8 号 C 代価					
No.8人孔更生工					
(,) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
No.8材料費	1	式			D 40 号
人孔内洗浄工 小型高压洗浄機	4.3	m2			D 2 号
防食シート底部用設置工 φ 300mm以下	1	段			D 3 号
防食シート直壁用設置工 600H	1	段			D 4 号
防食シート斜壁用設置工 600H	1	段			D 6 号
グラウト充填工	14	袋			D 7 号
管口処理工 φ 300mm以下	3	箇所			D 8 号
目地仕上げ工	2	箇所			D 9 号
上端部処理工	1	箇所			D 10 号
下端部処理工	1	箇所			D 11 号
内面仕上げ工	3.5	m2			D 12 号
人孔内はつり工	2.2	m2			D 13 号
補強鉄筋取付工	2.2	m2			D 14 号
足掛金物撤去工 W=150	4	本			D 16 号

[illegible]

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 9 号 C 代価					
No.9人孔更生工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
No.9材料費	1	式			D 42 号
劣化部除去工	5.1	m2			D 43 号
塗布工	5.1	m2			D 44 号
接着試験	1	式			D 45 号
止水工	2	箇所			D 46 号
足掛金物撤去工 W=150	4	本			D 16 号
足掛金物設置工 W=300	4	本			D 17 号
換気工	1	式			D 47 号
水替工	1	式			D 48 号
計					
単位当たり					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 10 号 C 代価					
人孔修繕工					
(,) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
足掛金物撤去工 W=150	15	本			D 16 号
足掛金物設置工 W=300	15	本			D 17 号
人孔蓋撤去 調整コンクリートブロック調整無	5	箇所			D 49 号
人孔蓋設置 調整コンクリートブロック調整無	5	箇所			D 50 号
人孔蓋及び口環 (T-25)	3	組			D 51 号
人孔蓋及び口環 (T-14)	2	組			D 52 号
口環変形防止用金具 L=250mm	5	組			D 53 号
無収縮剤（モルタル）	125	kg			D 54 号
転落防止用梯子	1	個			D 55 号
換気工	1	式			D 56 号
調整コンクリート撤去	0.1	m3			D 57 号
調整リング	1	個			D 58 号
Co殻運搬処理	0.1	m3			D 59 号
計					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 12 号 C 代価 舗装工					
(,) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
As舗装版切断	24	m			D 62 号
As舗装版破碎	7.6	m ²			D 63 号
As殻運搬処理	0.4	m ³			D 64 号
Co舗装版切断	6	m			D 65 号
Co舗装版破碎	1.9	m ²			D 66 号
Co殻運搬処理	0.1	m ³			D 59 号
路盤工 (t=6cm)	9.5	m ²			D 67 号
表層 (PK3・t=5cm) 再生密粒度As (13)	5.7	m ²			D 68 号
表層 コンクリート打設 t=3cm	1.9	m ²			D 69 号
表層 (PK3・t=3cm) 再生密粒度As(13)	1.9	m ²			D 70 号
計					
単位当たり					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 1 号 D代価					
No.1材料費					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
斜壁用シート（両斜） 600H	1	個			
直壁用シート 600H	2	個			
直壁用シート 900H	2	個			
直壁用シート 寸法切	2	裁断			
ENモルタル	18	袋			
天端カバー φ550mm	1	本			
横目地材 L=1.8m	6	本			
目地シール	14	本			
プライマー 500g	1	缶			
エポキシ樹脂コンパウンド（硫酸） 10kg	1	個			
管口ソケット φ300/350	3	個			
補強鉄筋 2000×1000×5×200P	2	枚			
止水材	1	袋			
急結セメント	1	袋			

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 2 号 D代価					
人孔内洗浄工 小型高压洗浄機					
10 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
小型高压洗浄機 5.8kw 40kg/cm2		時間			
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 5KVA		日			
トラック 普通型 2t 積	1	供用日			
★ガソリン レギュラー		ℓ			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 3 号 D代価 防食シート底部用設置工 φ300mm以下 1 段 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 5KVA		日			
トラック 普通型 2t 積	0.44	供用日			
型枠		日			
★ガソリン レギュラー		ℓ			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 4 号 D代価 防食シート直壁用設置工 600H 1 段 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 5KVA		日			
トラック 普通型 2t 積	0.39	供用日			
型枠		日			
★ガソリン レギュラー		ℓ			
諸 雑 費 （率+丸め）		%			
計					
単位当たり					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 5 号 D代価 防食シート直壁用設置工 900H 1 段 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 5KVA		日			
トラック 普通型 2t 積	0.47	供用日			
型枠		日			
★ガソリン レギュラー		ℓ			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 6 号 D代価					
防食シート斜壁用設置工 600H					
1 段 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 5KVA		日			
トラック 普通型 2t 積	0.78	供用日			
施工用機材		日			
★ガソリン レギュラー		リ			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 7 号 D代価					
グラウト充填工					
1 袋 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 5KVA		日			
トラック 普通型 2t 積	0.07	供用日			
施工用機材		日			
★ガソリン レギュラー		リ			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 8 号 D代価					
管口処理工 φ300mm以下					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 5KVA		日			
トラック 普通型 2t 積	0.15	供用日			
施工用機材		日			
★ガソリン レギュラー		ℓ			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 9 号 D 代価					
目地仕上げ工					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 5KVA		日			
トラック 普通型 2t 積	0.16	供用日			
★ガソリン レギュラー		ℓ			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 10 号 D代価					
上端部処理工					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 5KVA		日			
トラック 普通型 2t 積	0.22	供用日			
★ガソリン レギュラー		ℓ			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 11 号 D代価					
下端部処理工					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 5KVA		日			
トラック 普通型 2t 積	0.19	供用日			
★ガソリン レギュラー		ℓ			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 12 号 D代価					
内面仕上げ工					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 5KVA		日			
トラック 普通型 2t 積	0.05	供用日			
★ガソリン レギュラー		ℓ			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 13 号 D代価					
人孔内はつり工					
(,) 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 5KVA		日			
トラック 普通型 2t 積	0.33	供用日			
施工用機材		日			
★ガソリン レギュラー		l			
ダイヤモンドホイール	0.5	個			
ウエルダー		日			
★軽油		l			
廃材持込料 Co廃材[無筋]	0.05	t			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 14 号 D代価 補強鉄筋取付工					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 5KVA		日			
トラック 普通型 2t 積	0.08	供用日			
施工用機材		日			
★ガソリン レギュラー		リ			
諸 雑 費 （率＋丸め）		%			
計					
単位当たり					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 15 号 D代価 マンホール躯体止水工 1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 5KVA		日			
トラック 普通型 2t 積	0.22	供用日			
施工用機材		日			
★ガソリン レギュラー		リ			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 17 号 D代価					
足掛金物設置工 W=300					
1 本 当 り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
ツインドリル	0.08	台			
ビット	0.08	回			
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 5KVA		日			
★ガソリン レギュラ-		リ			
足掛金物 φ19 幅300	1	本			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 20 号 D代価					
No.2材料費					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
斜壁用シート（両斜） 600H	1	個			
直壁用シート 300H	1	個			
直壁用シート 600H	1	個			
直壁用シート 寸法切	1	裁断			
ENモルタル	9	袋			
天端カバー φ550mm	1	本			
横目地材 L=1.8m	2	本			
目地シール	8	本			
プライマー 500g	1	缶			
エポキシ樹脂コンパウンド（硫酸） 10kg	1	個			
管口ソケット φ300/350	2	個			
補強鉄筋 2000×1000×5×200P	1	枚			
止水材	1	袋			
急結セメント	1	袋			

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 23 号 D代価 No.3材料費 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
斜壁用シート（両斜） 600H	1	個			
直壁用シート 600H	1	個			
直壁用シート 寸法切	1	裁断			
ENモルタル	8	袋			
天端カバー φ550mm	1	本			
目地シール	5	本			
プライマー 500g	1	缶			
エポキシ樹脂コンパウンド（硫酸） 10kg	1	個			
管口ソケット φ250	2	個			
補強鉄筋 2000×1000×5×200P	1	枚			
止水材	1	袋			
急結セメント	1	袋			
計					
単位当たり					

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 24 号 D代価 換気工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
換気設備工(管きょ更生工法)		日			D 71 号
計					
単位当たり					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 26 号 D代価					
No.4材料費					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
斜壁用シート（両斜） 600H	1	個			
直壁用シート 300H	1	個			
直壁用シート 600H	1	個			
直壁用シート 900H	2	個			
直壁用シート 寸法切	1	裁断			
ENモルタル	17	袋			
天端カバー φ550mm	1	本			
横目地材 L=1.8m	6	本			
目地シール	14	本			
プライマー 500g	1	缶			
エポキシ樹脂コンパウンド（硫酸） 10kg	1	個			
管口ソケット φ300/350	2	個			
補強鉄筋 2000×1000×5×200P	2	枚			
止水材	1	袋			

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 29 号 D代価					
No.5材料費					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
斜壁用シート（両斜） 600H	1	個			
直壁用シート 600H	1	個			
直壁用シート 寸法切	1	裁断			
ENモルタル	8	袋			
天端カバー φ550mm	1	本			
目地シール	5	本			
プライマー 500g	1	缶			
エポキシ樹脂コンパウンド（硫酸） 10kg	1	個			
管口ソケット φ400/450	2	個			
補強鉄筋 2000×1000×5×200P	1	枚			
計					
単位当たり					

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 30 号 D代価 防食シート底部用設置工 φ350mm以上 1 段 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 5KVA		日			
トラック 普通型 2t 積	0.53	供用日			
型枠		日			
★ガソリン レギュラー		ℓ			
諸 雑 費 （率＋丸め）		%			
計					
単位当たり					

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 31 号 D代価					
管口処理工 φ350mm～φ450mm					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 5KVA		日			
トラック 普通型 2t 積	0.22	供用日			
施工用機材		日			
★ガソリン レギュラー		リ			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 34 号 D代価 No.6材料費 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
斜壁用シート（両斜） 600H	1	個			
直壁用シート 600H	1	個			
直壁用シート 900H	1	個			
直壁用シート 寸法切	2	裁断			
ENモルタル	15	袋			
天端カバー φ550mm	1	本			
横目地材 L=1.8m	2	本			
目地シール	8	本			
プライマー 500g	1	缶			
エポキシ樹脂コンパウンド（硫酸） 10kg	1	個			
管口ソケット φ400/450	2	個			
補強鉄筋 2000×1000×5×200P	4	枚			
計					
単位当たり					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 37 号 D代価					
No.7材料費					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
斜壁用シート（両斜） 600H	1	個			
直壁用シート 600H	2	個			
直壁用シート 寸法切	2	裁断			
ENモルタル	11	袋			
天端カバー φ550mm	1	本			
横目地材 L=1.8m	2	本			
目地シール	8	本			
プライマー 500g	1	缶			
エポキシ樹脂コンパウンド（硫酸） 10kg	1	個			
管口ソケット φ400/450	2	個			
補強鉄筋 2000×1000×5×200P	2	枚			
計					
単位当たり					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 40 号 D代価					
No.8材料費					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
斜壁用シート（両斜） 600H	1	個			
直壁用シート 300H	1	個			
直壁用シート 600H	1	個			
直壁用シート 寸法切	1	裁断			
ENモルタル	14	袋			
天端カバー φ550mm	1	本			
横目地材 L=1.8m	2	本			
目地シール	8	本			
プライマー 500g	1	缶			
エポキシ樹脂コンパウンド（硫酸） 10kg	1	個			
管口ソケット φ250	3	個			
補強鉄筋 2000×1000×5×200P	2	枚			
計					
単位当たり					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 42 号 D代価					
No.9材料費					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
プライマー	2	kg			
素地調整材	66.3	kg			
断面増強材 10mm	66.3	kg			
トップコート 0.5mm	4.1	kg			
諸 雑 費 （率＋丸め）		%			
止水材 疎水性発砲ウレタン	2.88	kg			
急結セメント	8	kg			
計					
単位当たり					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 43 号 D代価 劣化部除去工					
11 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
塗装工		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
はつり工		人			完全週休2日(土日)補正
超高压洗浄車 240MPa		日			代 2 号
トラック		日			代 3 号
超高压水噴射ノズル損料		日			
安全防具損料	1	式			
電動工具損料 電動ピック、ディスクグラインダー等	1	式			
発動発電機運転 ガソリン5kVA		日			
原位置検査料 フェノールフタレイン溶液		l			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 44 号 D代価					
塗布工					
3.4 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
塗装工		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
トラック		日			代 3 号
電動工具損料 樹脂混練ミキサー等	1	式			
発動発電機運転 ガソリン5kVA		日			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 46 号 D代価 止水工					
2 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
電動工具損料 電動ピック、ディスクグラインダー等	1	式			
発動発電機運転 ガソリン5kVA		日			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 62 号 D代価					
As舗装版切断					
(,) 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	100	m			P 5 号
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで	0.07	台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入	0.13	m3			
計					
単位当たり					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 72 号 D代価					
潜水ポンプ運転工 既設管径300mm					
1 日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
工事中水中モータポンプ普通型(潜水ポンプ) 口径φ50mm 全揚程10m 0.8kW	2	日・台			
発動発電機運転(賃料) ディーゼル 5kVA		日			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 4 既設管径 300mm					

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 73 号 D代価					
潜水ポンプ運転工 既設管径250mm					
1 日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
工事中水中モータポンプ普通型(潜水ポンプ) 口径φ50mm 全揚程10m 0.8kW	2	日・台			
発動発電機運転(賃料) ディーゼル 5kVA		日			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 3 既設管径 250mm					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 74 号 D代価					
潜水ポンプ運転工 既設管径400mm					
1 日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
工事中水中モータポンプ普通型(潜水ポンプ) 口径φ50mm 全揚程10m 0.8kW	2	日・台			
発動発電機運転(賃料) ディーゼル 5kVA		日			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 6 既設管径 400mm					

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 75 号 D代価					
潜水ポンプ運転工 既設管径350mm					
1 日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
工事中水中モータポンプ普通型(潜水ポンプ) 口径φ50mm 全揚程10m 0.8kW	2	日・台			
発動発電機運転(賃料) ディーゼル 5kVA		日			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 5 既設管径 350mm					

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 76 号 D代価					
潜水ポンプ運転工 既設管径600mm					
1 日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
工事中水中モータポンプ普通型(潜水ポンプ) 口径φ50mm 全揚程10m 0.8kW	2	日・台			
発動発電機運転(賃料) ディーゼル 5kVA		日			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 9 既設管径 600mm					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 77 号 D代価					
蓋据付工(受枠とも)					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
★トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型] 4.9t吊		日			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 2 調整コンクリートブロック使用区分 調整コンクリートブロック使用無					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 1 号 E 代価					
蓋（受枠とも）撤去工 調整コンクリートブロック調整無					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
計					
単位当たり					

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 1 号 代価表					
交通誘導警備員B					
1 人日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
交通誘導警備員B		人			完全週休2日(土日)補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 3 号 代価表					
トラック					
1 日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
トラック損料 2tクレーン装置付トラック		日			
油脂類	1	式			
★軽油		し			
計					
単位当たり					

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 5 号 代価表 間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40) 100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
★再生粒度調整碎石 RM-40	7.62	m3			
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 6.000 cm 仕上り厚さ			[B] = 10	路盤材料区分 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)	

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 2 号 施工パッケージ 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック ワロード・ディーゼル 2t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						完全週休2日(土日)補正
【材料】						
★軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [J0] = 8 運搬距離 5.0km以下		

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 3 号 施工パッケージ 掘削 小規模 土砂 標準以外 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
小型バックホウ 排対型:2次基準 クワ型 山積0.13m3(平積0.10m3)						
【労務】						
運転手(特殊)						完全週休2日(土日)補正
【材料】						
★軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外				[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)		

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 4 号 施工パッケージ 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック ワンロード・ディーゼル 2t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						完全週休2日(土日)補正
【材料】						
★軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JG] = 9 運搬距離 6.5km以下				[J2] = 6 積込機種・規格 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有		

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 5 号 施工パッケージ 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[パキム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
★コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ						
★ガソリン レギュラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 6 号 施工パッケージ 舗装版破碎積込(小規模土工) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
小型バックホウ 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10m3)						
【労務】						
運転手(特殊)						完全週休2日(土日)補正
【材料】						
★軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用						

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 7 号 施工パッケージ 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック ワロード・ディーゼル 2t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						完全週休2日(土日)補正
【材料】						
★軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JD] = 9 運搬距離 6.5km以下		

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 8 号 施工パッケージ 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[パキム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
★コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ						
★ガソリン レギュラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J3] = 1 コンクリート舗装版厚 15cm以下		

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 9 号 施工パッケージ コンクリートはつり 3cm以下 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
★空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型] 吐出量5.0m3/min						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
★軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 平均はつり厚 3cm以下				[J2] = 1 費用の内訳 全ての費用		

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 10 号 施工パッケージ 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
振動ローラ(舗装用) ハートガード式 運転質量0.5～0.6t						
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
★再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
★ガソリン レギュラー						
★軽油						

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 11 号 施工パッケージ コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
★生コンクリート 18-8-25(20)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 47 コンクリート規格 生コンクリート各種 [J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし				[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [J8] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし		

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

第 12 号 施工パッケージ 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t						
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
★再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
★ガソリン レギュラー						
★軽油						

8-1 公共（柏座）人孔修繕工事

[illegible]

[illegible]

人孔修繕一覧表

No.	人孔 番号	人孔 種別	修繕内容		蓋交換
			人孔更生 (足掛金物交換を含む)	人孔修繕 (足掛金物交換)	
No.1	187-2-10-1	1号	○		
No.2	15-20-1	1号	○		
No.3	31-1-30-1	1号	○		○
No.4	54-4-10-1	1号	○		○
No.5	43-20-1	1号	○		
No.6	2-10-1	1号	○		
No.7	38-2-20-1	1号	○		○
No.8	31-3-10-1	1号	○		○
No.9	35-1-20-1	2号	○		
No.10	154-20-1	1号		○	
No.11	3-10-1	1号		○	
No.12	5-10-1	2号		○	○
集 計			9	3	5

数 量 調 書			1/2
人孔更生 人孔更生工			
No.1人孔更生工			1 式
No.2人孔更生工			1 式
No.3人孔更生工			1 式
No.4人孔更生工			1 式
No.5人孔更生工			1 式
No.6人孔更生工			1 式
No.7人孔更生工			1 式
No.8人孔更生工			1 式
No.9人孔更生工			1 式
人孔修繕工			1 式

人孔更生工調書

2/2

[illegible]

人孔更生工調書			1/17
人孔更生工			
No.1人孔更生工			
材料費			1 式
人孔内洗浄工	人孔更生数量表より 9.00		9.0 m ²
防食シート底部用設置工 φ 300mm以下	人孔更生数量表より 1.0		1 段
防食シート直壁用設置工 600H	人孔更生数量表より 1.0		1 段
防食シート直壁用設置工 900H	人孔更生数量表より 2.0		2 段
防食シート斜壁用設置工 600H	人孔更生数量表より 1.0		1 段
グラウト充填工	人孔更生数量表より 18.0		18.0 袋
管口処理工 φ 300mm以下	人孔更生数量表より 3.0		3 箇所
目地仕上げ工	人孔更生数量表より 4.0		4 箇所
上端部処理工	人孔更生数量表より 1.0		1 箇所
下端部処理工	人孔更生数量表より 1.0		1 箇所

人孔更生工調書

2/17

[illegible]

人孔更生工調書			3/17
人孔更生工			
No.2人孔更生工			
材料費			1 式
人孔内洗浄工	人孔更生数量表より 4.30		4.3 m ²
防食シート底部用設置工 φ 300mm以下	人孔更生数量表より 1.0		1 段
防食シート直壁用設置工 600H	人孔更生数量表より 1.0		1 段
防食シート斜壁用設置工 600H	人孔更生数量表より 1.0		1 段
グラウト充填工	人孔更生数量表より 9.0		9.0 袋
管口処理工 φ 300mm以下	人孔更生数量表より 2.0		2 箇所
目地仕上げ工	人孔更生数量表より 2.0		2 箇所
上端部処理工	人孔更生数量表より 1.0		1 箇所
下端部処理工	人孔更生数量表より 1.0		1 箇所

人孔更生工調書

4/17

[illegible]

人孔更生工調書			5/17
人孔更生工			
No.3人孔更生工			
材料費			1 式
人孔内洗浄工	人孔更生数量表より 3.40		3.4 m ²
防食シート底部用設置工 φ 300mm以下	人孔更生数量表より 1.0		1 段
防食シート斜壁用設置工 600H	人孔更生数量表より 1.0		1 段
グラウト充填工	人孔更生数量表より 8.0		8.0 袋
管口処理工 φ 300mm以下	人孔更生数量表より 2.0		2 箇所
目地仕上げ工	人孔更生数量表より 1.0		1 箇所
上端部処理工	人孔更生数量表より 1.0		1 箇所
下端部処理工	人孔更生数量表より 1.0		1 箇所

人孔更生工調書

6/17

[illegible]

人孔更生工調書			7/17
人孔更生工			
No.4人孔更生工			
材料費			1 式
人孔内洗浄工	人孔更生数量表より 8.90		8.9 m ²
防食シート底部用設置工 φ 300mm以下	人孔更生数量表より 1.0		1 段
防食シート直壁用設置工 600H	人孔更生数量表より 1.0		1 段
防食シート直壁用設置工 900H	人孔更生数量表より 2.0		2 段
防食シート斜壁用設置工 600H	人孔更生数量表より 1.0		1 段
グラウト充填工	人孔更生数量表より 17.0		17.0 袋
管口処理工 φ 300mm以下	人孔更生数量表より 2.0		2 箇所
目地仕上げ工	人孔更生数量表より 4.0		4 箇所
上端部処理工	人孔更生数量表より 1.0		1 箇所
下端部処理工	人孔更生数量表より 1.0		1 箇所

人孔更生工調書

8/17

[illegible]

人孔更生工調書			9/17
人孔更生工			
No.5人孔更生工			
材料費			1 式
人孔内洗浄工	人孔更生数量表より 3.70		3.7 m ²
防食シート底部用設置工 φ 350mm以上	人孔更生数量表より 1.0		1 段
防食シート斜壁用設置工 600H	人孔更生数量表より 1.0		1 段
グラウト充填工	人孔更生数量表より 8.0		8.0 袋
管口処理工 φ 350～φ 450mm	人孔更生数量表より 2.0		2 箇所
目地仕上げ工	人孔更生数量表より 1.0		1 箇所
上端部処理工	人孔更生数量表より 1.0		1 箇所
下端部処理工	人孔更生数量表より 1.0		1 箇所

人孔更生工調書

10/17

[illegible]

人孔更生工調書			11/17
人孔更生工			
No.6人孔更生工			
材料費			1 式
人孔内洗浄工	人孔更生数量表より 5.70		5.7 m ²
防食シート底部用設置工 φ 350mm以上	人孔更生数量表より 1.0		1 段
防食シート直壁用設置工 900H	人孔更生数量表より 1.0		1 段
防食シート斜壁用設置工 600H	人孔更生数量表より 1.0		1 段
グラウト充填工	人孔更生数量表より 15.0		15.0 袋
管口処理工 φ 350～φ 450mm	人孔更生数量表より 2.0		2 箇所
目地仕上げ工	人孔更生数量表より 2.0		2 箇所
上端部処理工	人孔更生数量表より 1.0		1 箇所
下端部処理工	人孔更生数量表より 1.0		1 箇所

人孔更生工調書

12/17

[illegible]

人孔更生工調書			13/17
人孔更生工			
No.7人孔更生工			
材料費			1 式
人孔内洗浄工	人孔更生数量表より 4.70		4.7 m ²
防食シート底部用設置工 φ 350mm以上	人孔更生数量表より 1.0		1 段
防食シート直壁用設置工 600H	人孔更生数量表より 1.0		1 段
防食シート斜壁用設置工 600H	人孔更生数量表より 1.0		1 段
グラウト充填工	人孔更生数量表より 11.0		11.0 袋
管口処理工 φ 350～φ 450mm	人孔更生数量表より 2.0		2 箇所
目地仕上げ工	人孔更生数量表より 2.0		2 箇所
上端部処理工	人孔更生数量表より 1.0		1 箇所
下端部処理工	人孔更生数量表より 1.0		1 箇所

人孔更生工調書

14/17

[illegible]

人孔更生工調書		15/17
人孔更生工		
No.8人孔更生工		
材料費		1 式
人孔内洗浄工	人孔更生数量表より 4.30	4.3 m ²
防食シート底部用設置工 φ 300mm以下	人孔更生数量表より 1.0	1 段
防食シート直壁用設置工 600H	人孔更生数量表より 1.0	1 段
防食シート斜壁用設置工 600H	人孔更生数量表より 1.0	1 段
グラウト充填工	人孔更生数量表より 14.0	14.0 袋
管口処理工 φ 300mm以下	人孔更生数量表より 3.0	3 箇所
目地仕上げ工	人孔更生数量表より 2.0	2 箇所
上端部処理工	人孔更生数量表より 1.0	1 箇所
下端部処理工	人孔更生数量表より 1.0	1 箇所

人孔更生工調書

16/17

[illegible]

人孔更生工調書			17/17
人孔更生工			
No.9人孔更生工			
材料費			1 式
劣化部除去工	人孔更生数量表より 5.12		5.1 m ²
塗布工	人孔更生数量表より 5.12		5.1 m ²
接着試験	人孔更生数量表より 1.0		1 式
止水工	人孔更生数量表より 2.0		2 箇所
足掛金物撤去工	人孔更生数量表より 4.0		4 本
足掛金物設置工	人孔更生数量表より 4.0		4 本
換気工			1 式
水替工			1 式

人孔修繕工調書			1/2
人孔更生工 人孔修繕工			
足掛金物撤去工 W=150	足掛金物一覧表より 15.0		15 本
足掛金物設置工 W=300	足掛金物一覧表より 15.0		15 本
人孔蓋撤去 調整コンクリートブロック調整無	人孔蓋交換数量表より 5.0		5 箇所
人孔蓋設置 調整コンクリートブロック調整無	人孔蓋交換数量表より 5.0		5 箇所
人孔蓋及び口環 T-25、φ 600、圧力開放型、鍵付き蝶番付き	人孔蓋交換数量表より 3.0		3 組
人孔蓋及び口環 T-14、φ 600、圧力開放型、鍵付き蝶番付き	人孔蓋交換数量表より 2.0		2 組
口環変形防止用金具 L=250mm、M16	人孔蓋交換数量表より 5.0		5 組
無収縮剤(モルタル) セメント系プレミックスタイプ	人孔蓋交換数量表より kg/袋 5.0 × 25 = 125		125 kg
転落防止用梯子	人孔蓋交換数量表より 1.0		1 個
換気工			1 式

[illegible]

舗装工調書					1/1
付帯工					
舗装工					
アスファルト舗装版切断	人孔蓋交換数量計算書より No.1	No.3	18.00 + 6.00 = 24.00	24.0 m	
アスファルト舗装版破碎	人孔蓋交換数量計算書より No.1	No.3	5.70 + 1.90 = 7.60	7.6 m ²	
As殻運搬処理	人孔蓋交換数量計算書より No.1	No.3	0.29 + 0.08 = 0.37	0.4 m ³	
コンクリート舗装版切断	人孔蓋交換数量計算書より No.2		6.00 = 6.00	6.0 m	
コンクリート舗装版破碎	人孔蓋交換数量計算書より No.2		1.90 = 1.90	1.9 m ²	
Co殻運搬処理	人孔蓋交換数量計算書より No.2		0.06 = 0.06	0.1 m ³	
路盤工 (t=6cm)	人孔蓋交換数量計算書より No.1	No.2	No.3	5.70 + 1.90 + 1.90 = 9.50	9.5 m ²
車道1層 表層 (t=5cm)	人孔蓋交換数量計算書より No.1			5.70 = 5.70	5.7 m ²
コンクリート打設 表層 (t=3cm)	人孔蓋交換数量計算書より No.2			1.90 = 1.90	1.9 m ²
歩道 表層 (t=3cm)	人孔蓋交換数量計算書より No.3			1.90 = 1.90	1.9 m ²

1号人孔更生数量表

No.	人孔 番号	人孔 種別	人孔内 洗浄工	防食シート設置工					グラウト 充填工	管口処理工		目地 仕上工	上端部 処理工	下端部 処理工	内面 仕上げ工	人孔内 はつり工	補強筋 取付工	マンホール 躯体止水工	足掛金物		備考
				底部用		直壁用		斜壁用		φ 300以下	φ 350～ φ 450								設置工 W=300mm	撤去工 W=150mm	
				φ 300以下	φ 350以上	600H	900H	600H													
				(㎡)	(段)	(段)	(段)	(段)	(段)	(袋)	(箇所)	(箇所)	(目地)	(箇所)	(箇所)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(箇所)	(本)	
No.1	187-2-10-1	1号人孔	9.00	1.0		1.0	2.0	1.0	18.0	3.0		4.0	1.0	1.0	7.9	2.7	2.7	2	9	9	全体更生
No.2	15-20-1	1号人孔	4.30	1.0		1.0		1.0	9.0	2.0		2.0	1.0	1.0	3.5	1.4	1.4	1	4	4	全体更生
No.3	31-1-30-1	1号人孔	3.40	1.0				1.0	8.0	2.0		1.0	1.0	1.0	2.6	1.3	1.3	1	3	3	全体更生
No.4	54-4-10-1	1号人孔	8.90	1.0		1.0	2.0	1.0	17.0	2.0		4.0	1.0	1.0	7.8	1.7	1.7	2	9	9	全体更生
No.5	43-20-1	1号人孔	3.70		1.0			1.0	8.0		2.0	1.0	1.0	1.0	2.9	1.6	1.6		3	3	全体更生
No.6	2-10-1	1号人孔	5.70		1.0		1.0	1.0	15.0		2.0	2.0	1.0	1.0	4.8	3.7	3.7		6	6	全体更生
No.7	38-2-20-1	1号人孔	4.70		1.0	1.0		1.0	11.0		2.0	2.0	1.0	1.0	3.8	2.6	2.6		4	4	全体更生
No.8	31-3-10-1	1号人孔	4.30	1.0		1.0		1.0	14.0	3.0		2.0	1.0	1.0	3.5	2.2	2.2		4	4	全体更生

1 号 人 孔 更 生 材 料 表

No.		人孔 番号	人孔 種別	斜壁用シート(両斜)	直壁用シート	直壁用シート	直壁用シート	直壁用シート 寸法切	ENモルタル	天端カバー	横目地材	目地シー爾	プライマー	エポキシ樹脂 コンパウンド (硫酸)	管口ソケット			補強鉄筋	マンホール躯体止水工		備考
				600H	300H	600H	900H			φ 550mm	L=1.8m		500g	硫酸 A-403 10kgセット	φ 250	φ 300/350	φ 400/450	2000 × 1000 × 5 × 200P	止水材	急結セメント	
				個	個	個	個	裁断	袋	本	本	本	缶	個	個	個	個	枚	袋	袋	
No.1	187-2-10-1	1号人孔		1		2	2	2	18	1	6	14	1	1		3		2	1	1	
No.2	15-20-1	1号人孔		1	1	1		1	9	1	2	8	1	1		2		1	1	1	
No.3	31-1-30-1	1号人孔		1		1		1	8	1		5	1	1	2			1	1	1	
No.4	54-4-10-1	1号人孔		1	1	1	2	1	17	1	6	14	1	1		2		2	1	1	
No.5	43-20-1	1号人孔		1		1		1	8	1		5	1	1			2	1			
No.6	2-10-1	1号人孔		1		1	1	2	15	1	2	8	1	1			2	4			
No.7	38-2-20-1	1号人孔		1		2		2	11	1	2	8	1	1			2	2			
No.8	31-3-10-1	1号人孔		1	1	1		1	14	1	2	8	1	1	3			2			
合計				8	3	10	5	11	100	8	20	70	8	8	5	7	6	15	4	4	

2 号 人 孔 更 生 数 量 表

人孔	人孔 番号	人孔 種別	劣化部 除去	塗布工	その他			
					接着試験	止水工	足掛金物設置工 W=300mm	足掛金物撤去工 W=150mm
			(㎡)	(㎡)	(式)	(箇所)	(本)	(本)
No.9	35-1-20-1	2号人孔	5.12	5.12	1	2	4	4

2 号 人 孔 更 生 材 料 表

No. 人孔 番号		人孔 種別	塗布工					止水材 (特殊疎水性 発砲ウレタン)
			プライマー	素地調整材	断面増強材	トップコート	諸雑費	
				10mm	10mm	0.5mm		
			kg	kg	kg	kg	式	セット
No.9	35-1-20-1	2号人孔	2.0	66.3	66.3	4.1	1	3

人孔修繕工 足掛金物一覧表

No.	人孔 番号	人孔 種別	足掛金物		備考
			撤去工 W=150mm	設置工 W=300mm	
			(本)	(本)	
No.10	154-20-1	1号人孔	3	3	
No.11	3-10-1	1号人孔	6	6	
No.12	5-10-1	1号人孔	6	6	
合計			15	15	

人 孔 蓋 交 換 数 量 表

工 種	単位	No.3(汚水)	No.4(汚水)	No.7(汚水)	No.8(汚水)	No.12(汚水)	
人孔修繕工							合計
人孔蓋撤去 調整コンクリートブロック調整無	組	1	1	1	1	1	5
人孔蓋設置 調整コンクリートブロック調整無	組	1	1	1	1	1	5
人孔蓋及び口環 T-25、φ600、圧力開放型、鍵付き蝶番付き	組	1			1	1	3
人孔蓋及び口環 T-14、φ600、圧力開放型、鍵付き蝶番付き	組		1	1			2
口環変形防止用金具 L=250mm、M16	組	1	1	1	1	1	5
無収縮剤 セメント系プレミックスタイプ 25kg	袋	1	1	1	1	1	5
転落防止用梯子	個	-	1	-	-	-	1
調整コンクリート撤去	m ³	-	-	-	-	0.05	0.05
調整リング(φ600×150)	個	-	-	-	-	1	1
備考		車道	水路、Co舗装	歩道	車道	車道	


人 孔 蓋 交 換 数 量 計 算 書

人孔蓋交換工

(車道1層)

No.1

平面図

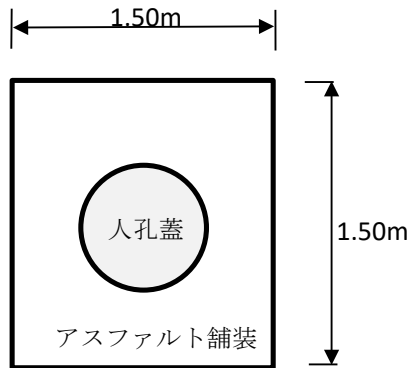

復旧組成

表層 再生密粒度As	5cm
路盤 再生粒調碎石	6cm

人孔蓋控除: $0.67 \times 0.67 \times 3.14 / 4 = 0.35\text{m}^2$


対象人孔	No.3、No.8、No.12	
舗装版切断	$1.50 \times 4 \times 3 \quad \text{箇所}$	= 18.00 m
舗装版破碎	$(1.50 \times 1.50 - 0.35) \times 3 \quad \text{箇所}$	= 5.70 m ²
掘削	5.70×0.06	= 0.34 m ³
路盤工 (t=6cm)	舗装版破碎工と同じ	= 5.70 m ²
表層 (t=5cm)	舗装版破碎工と同じ	= 5.70 m ²
As殻運搬処理	5.70×0.05	= 0.29 m ³
残土処理	掘削に同じ	= 0.34 m ³

人 孔 蓋 交 換 数 量 計 算 書

人孔蓋交換工 (水路、コンクリート舗装)

No.2

平面図

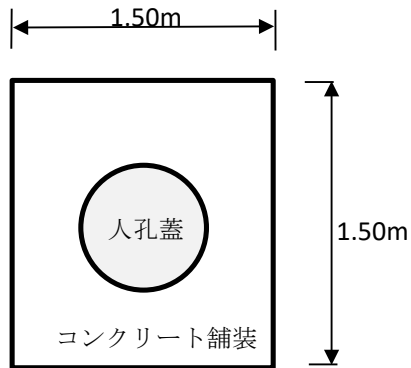

復旧組成

表層	コンクリート舗装18-8-25(20)	3cm
路盤	再生粒調碎石	6cm

人孔蓋控除: $0.67 \times 0.67 \times 3.14 / 4 = 0.35 \text{ m}^2$


対象人孔	No.4	
舗装版切断	$1.50 \times 4 \times 1 \quad \text{箇所}$	= 6.00 m
舗装版破碎	$(1.50 \times 1.50 - 0.35) \times 1 \quad \text{箇所}$	= 1.90 m ²
掘削	1.90×0.06	= 0.11 m ³
路盤工 (t=6cm)	舗装版破碎工と同じ	= 1.90 m ²
表層 (t=3cm)	舗装版破碎工と同じ	= 1.90 m ²
Co殻運搬処理	1.90×0.03	= 0.06 m ³
残土処理	掘削に同じ	= 0.11 m ³

人 孔 蓋 交 換 数 量 計 算 書

人孔蓋交換工 (歩道)

No.3

平面図

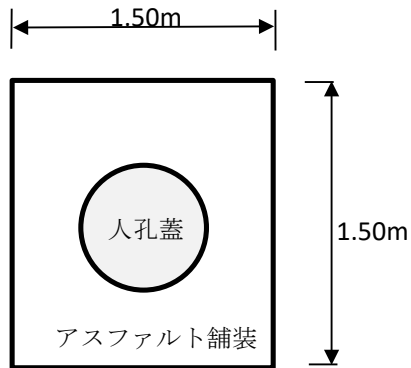

復旧組成


表層 再生密粒度As	3cm
路盤 再生粒調碎石	6cm

人孔蓋控除: $0.67 \times 0.67 \times 3.14 / 4 = 0.35 \text{ m}^2$


対象人孔	No.7	
舗装版切断	$1.50 \times 4 \times 1 \quad \text{箇所}$	= 6.00 m
舗装版破碎	$(1.50 \times 1.50 - 0.35) \times 1 \quad \text{箇所}$	= 1.90 m ²
掘削	1.90×0.06	= 0.11 m ³
路盤工 (t=6cm)	舗装版破碎工と同じ	= 1.90 m ²
表層 (t=3cm)	舗装版破碎工と同じ	= 1.90 m ²
As殻運搬処理	1.90×0.04	= 0.08 m ³
残土処理	掘削に同じ	= 0.11 m ³

No. 1
No. 187-2-10-1人孔 (1号)
全体更生

位置図

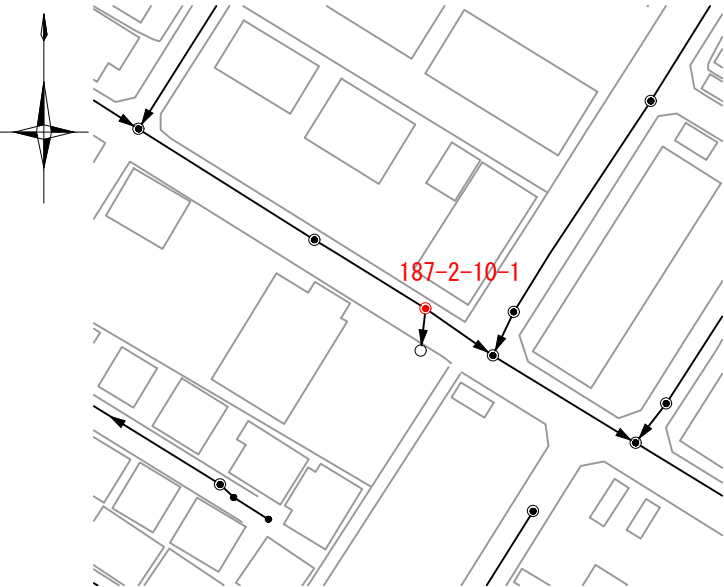


平面図

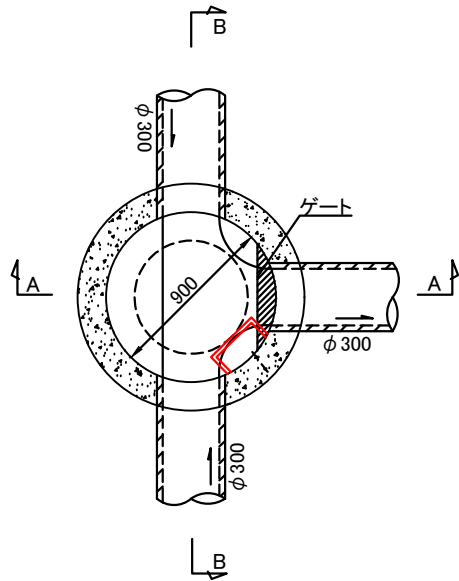


※ 足掛金物は新設のみ表記

A - A 断面図

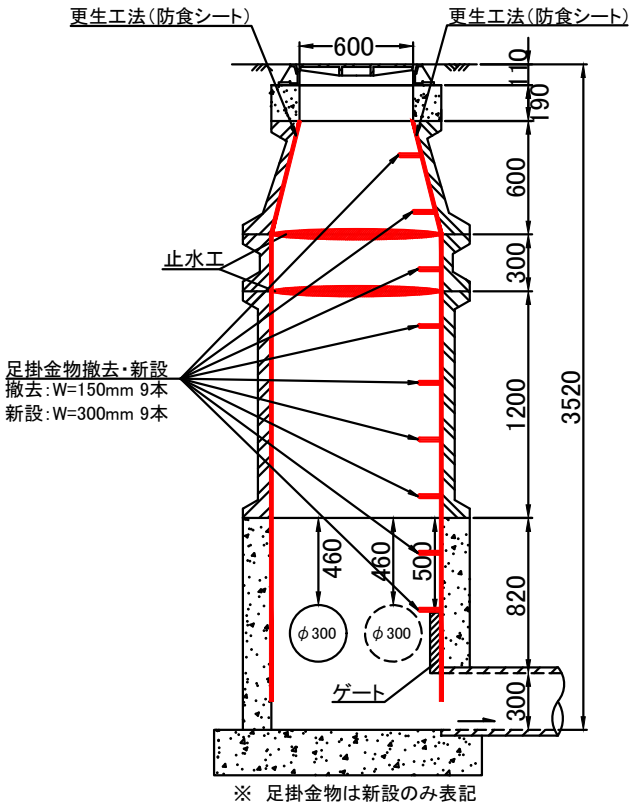


B - B 断面図

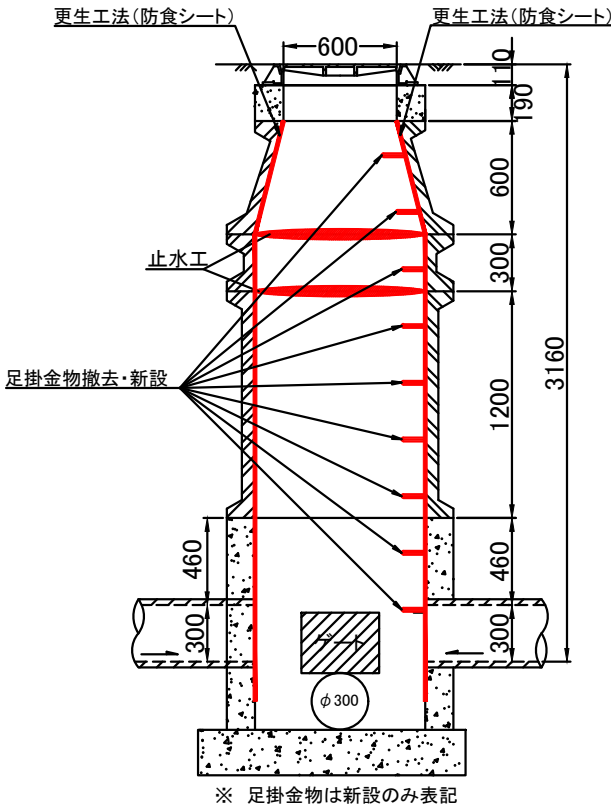


No. 2
No. 15-20-1人孔 (1号)
全体更生


位置図

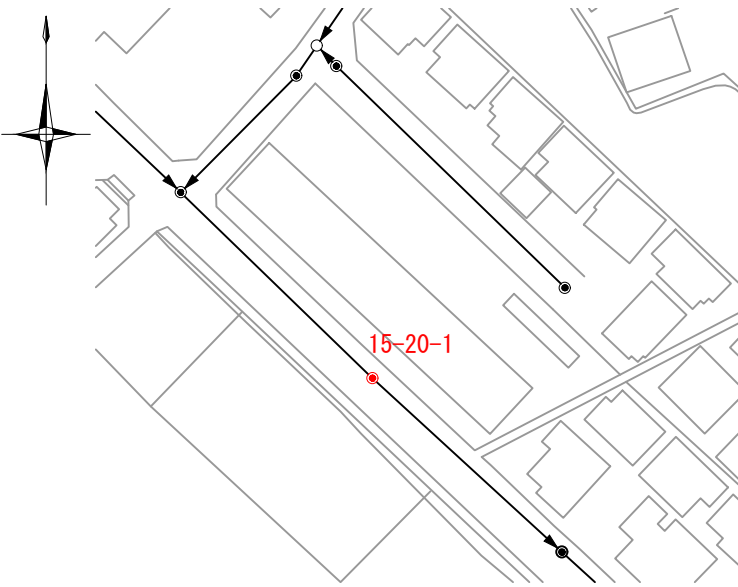


平面図

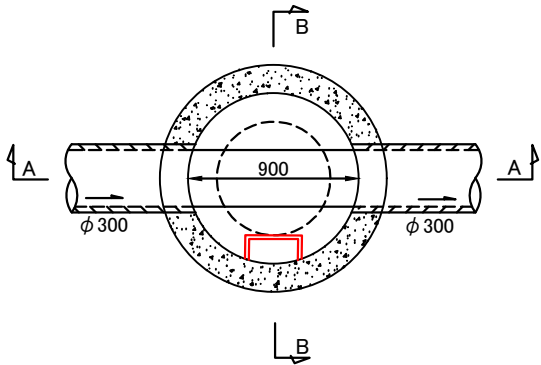

A - A 断面図

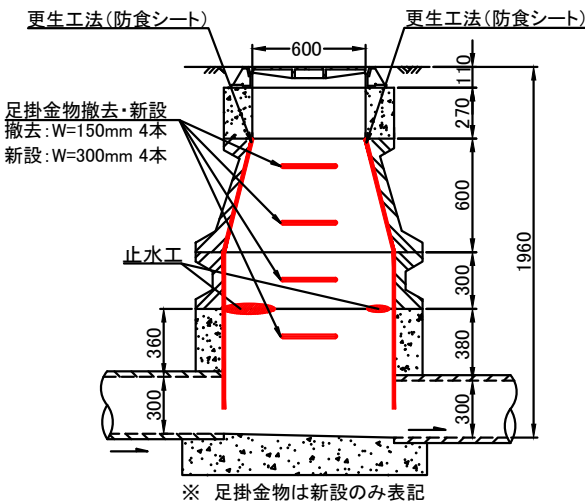


B - B 断面図

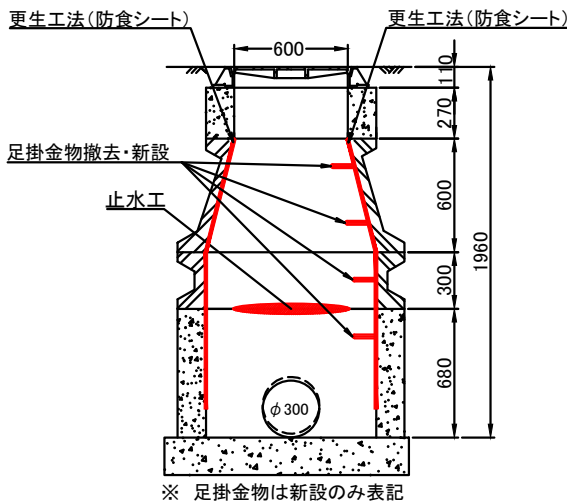


年 度	令和8年度	上尾公共下水道
工 事 名	8-1公共(柏座)人孔修繕工事	
工事箇所	上尾市柏座一丁目地内外	
図 面 名	人 孔 詳 細 図 (1)	
縮 尺	図 示	図面番号 1 / 7
上尾市上下水道部下水道施設課		

No. 3
No. 31-1-30-1人孔 (1号)
全体更生

位置図

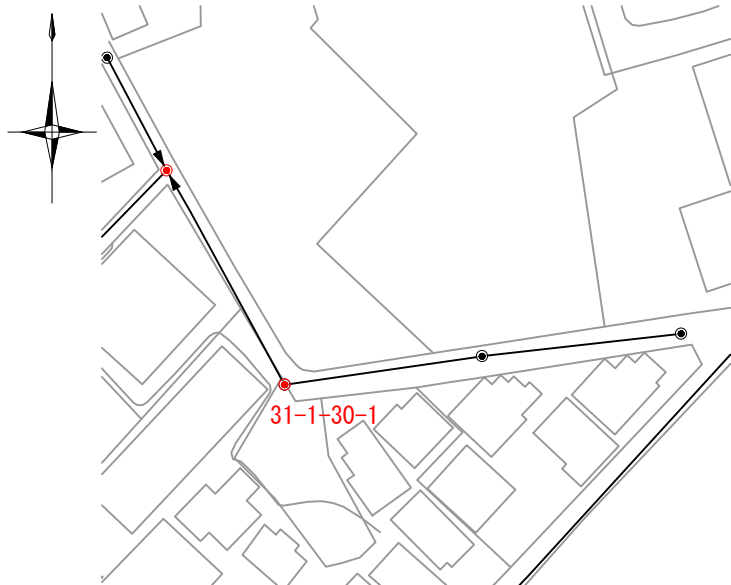


平面図

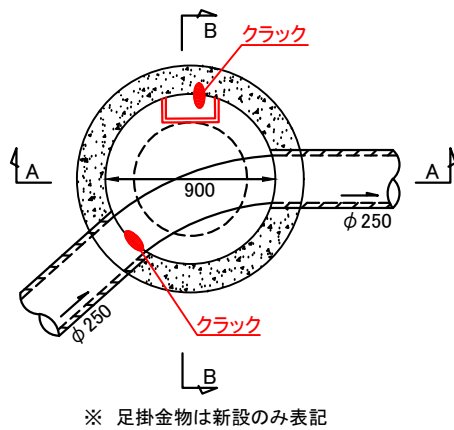


※ 足掛金物は新設のみ表記

A - A 断面図

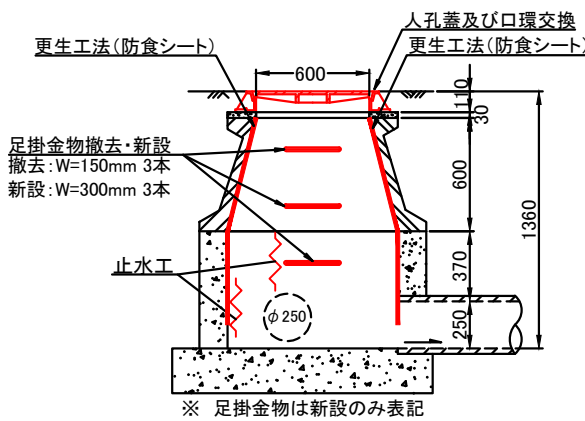

※ 足掛金物は新設のみ表記


B - B 断面図

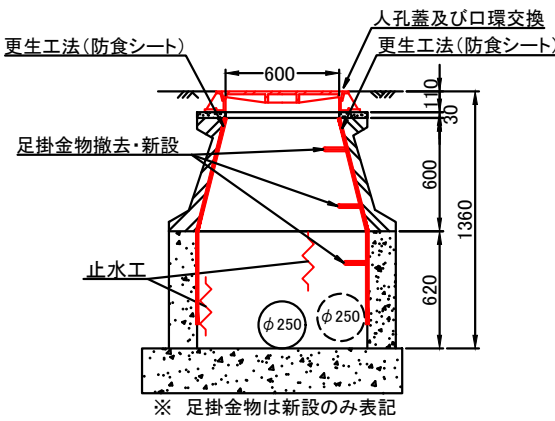


※ 足掛金物は新設のみ表記

No. 4
No. 54-4-10-1人孔 (1号)
全体更生

位置図

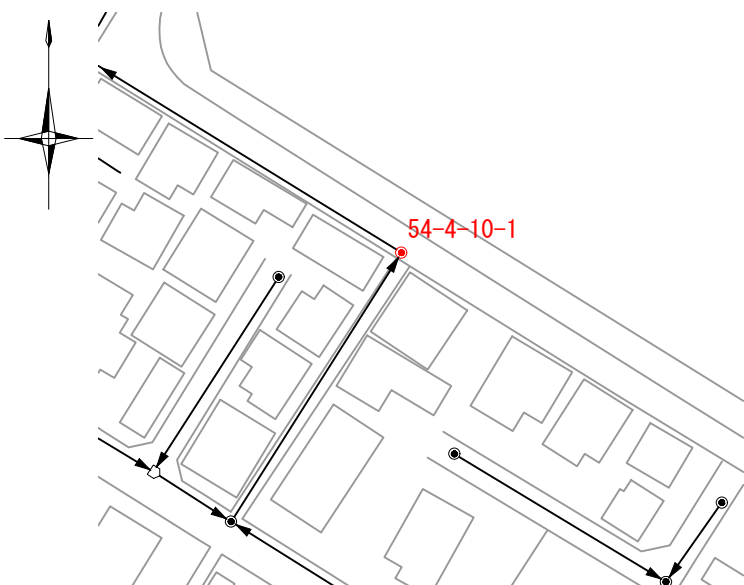


平面図

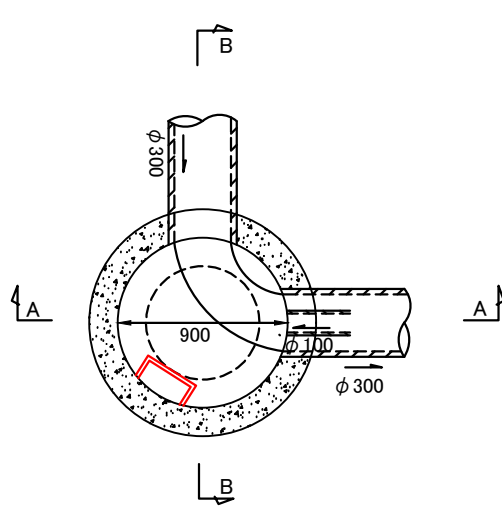


※ 足掛金物は新設のみ表記

A - A 断面図

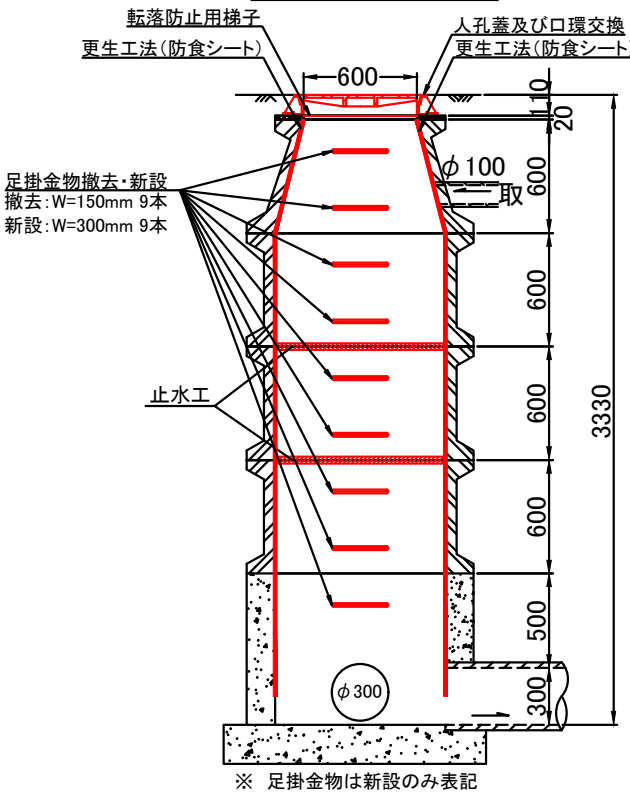

※ 足掛金物は新設のみ表記

B - B 断面図

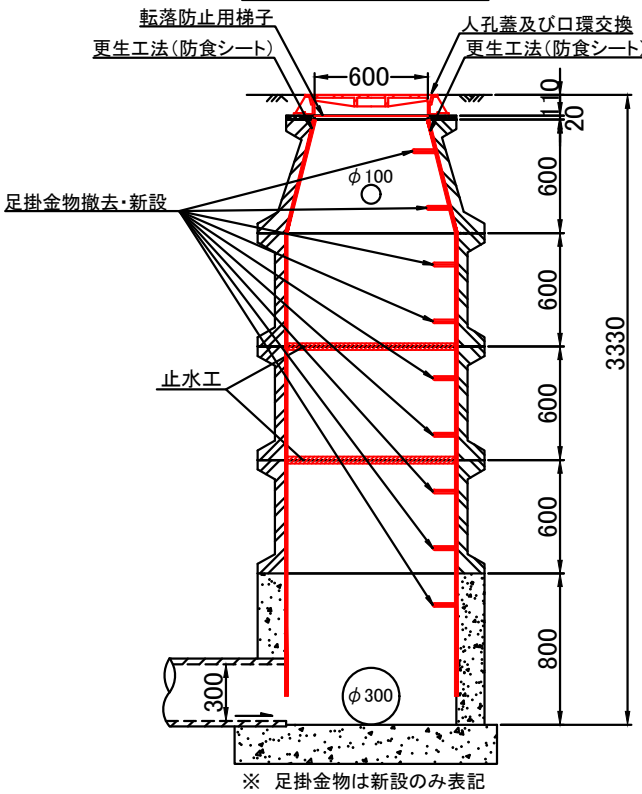


※ 足掛金物は新設のみ表記


年 度	令和8年度	上尾公共下水道
工 事 名	8-1公共(柏座)人孔修繕工事	
工事箇所	上尾市柏座一丁目地内外	
図 面 名	人 孔 詳 細 図 (2)	
縮 尺	図 示	図面番号 2 / 7
上尾市上下水道部下水道施設課		

No. 5
No. 43-20-1人孔 (1号)
全体更生


位置図

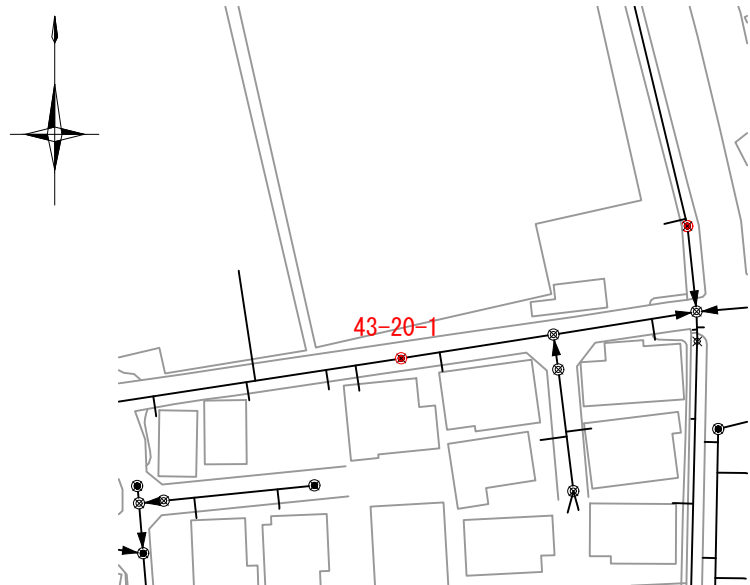


平面図

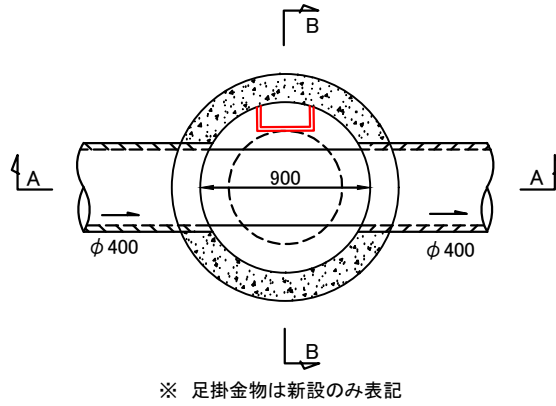

A - A 断面図

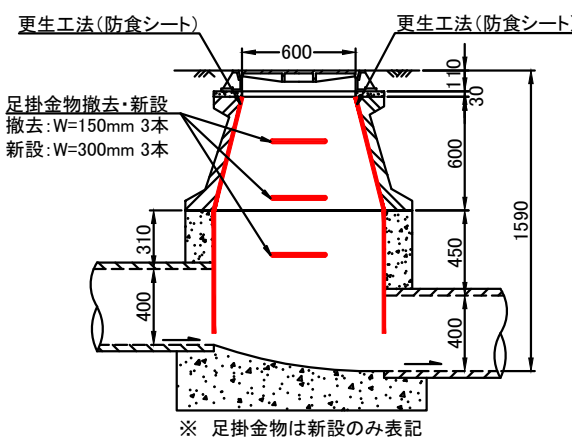


B - B 断面図

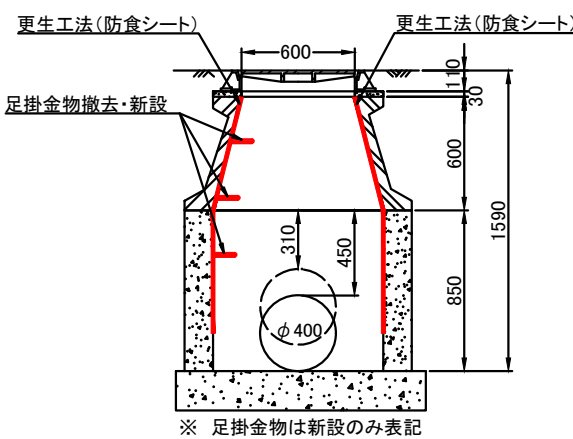


No. 6
No. 2-10-1人孔 (1号)
全体更生


位置図

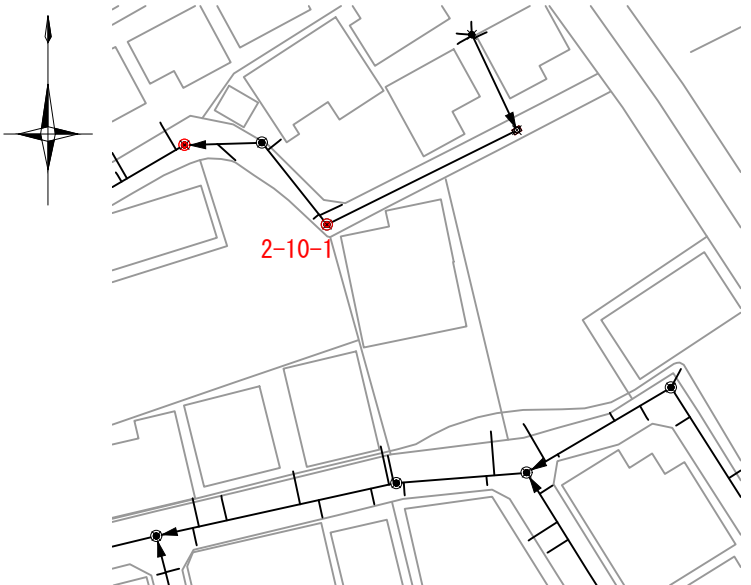


平面図

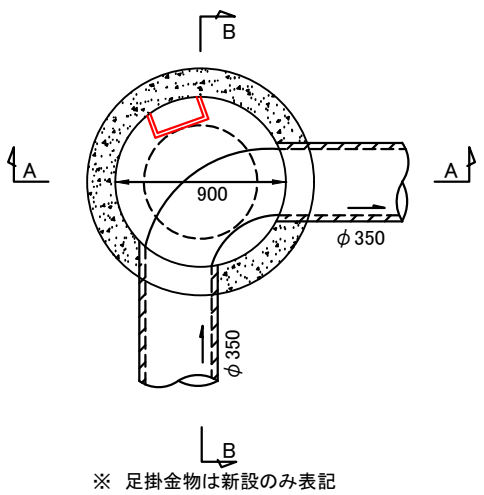

A - A 断面図

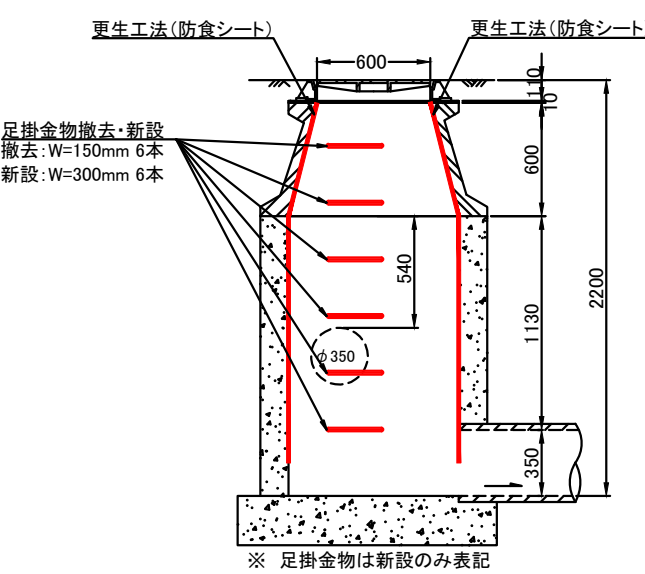


B - B 断面図

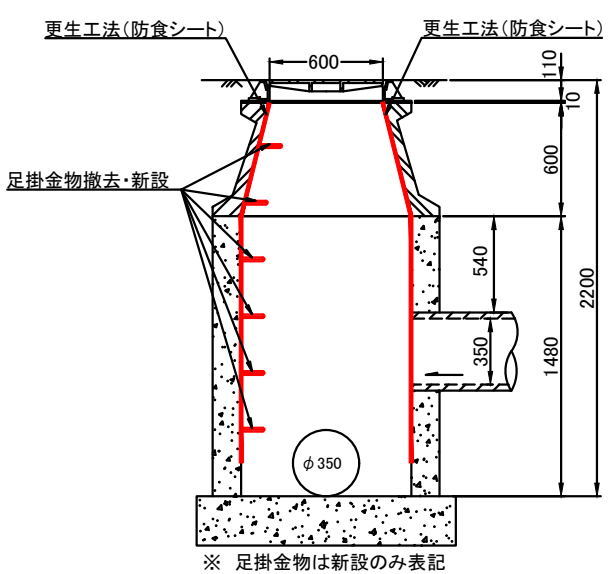


年 度	令和8年度	上尾公共下水道
工 事 名	8-1公共(柏座)人孔修繕工事	
工事箇所	上尾市柏座一丁目地内外	
図 面 名	人 孔 詳 細 図 (3)	
縮 尺	図 示	図面番号 3 / 7
上尾市上下水道部下水道施設課		

No. 7
No. 38-2-20-1人孔 (1号)
全体更生

位置図

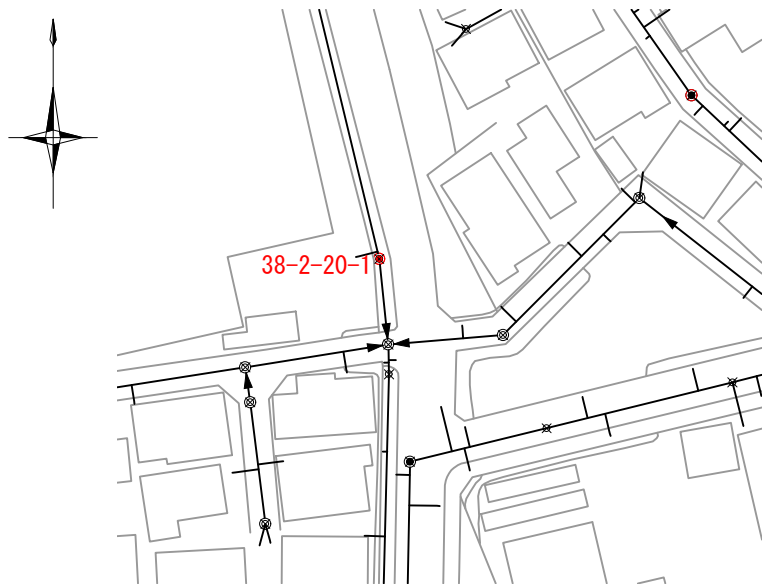


平面図

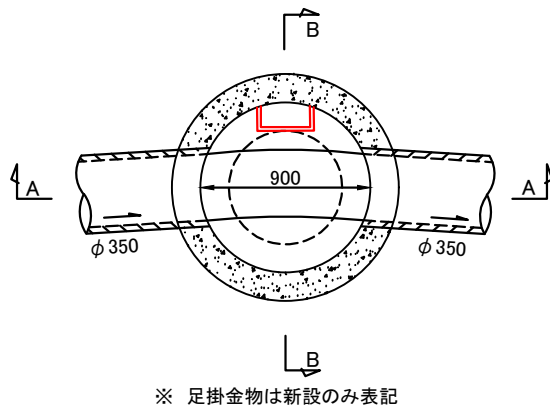


※ 足掛金物は新設のみ表記

A - A 断面図

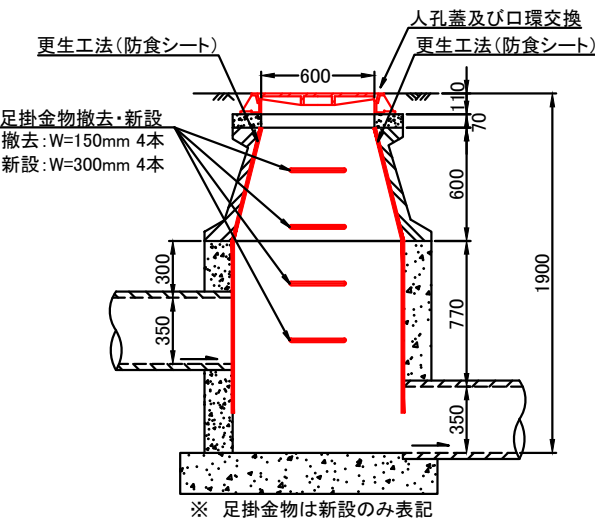


B - B 断面図

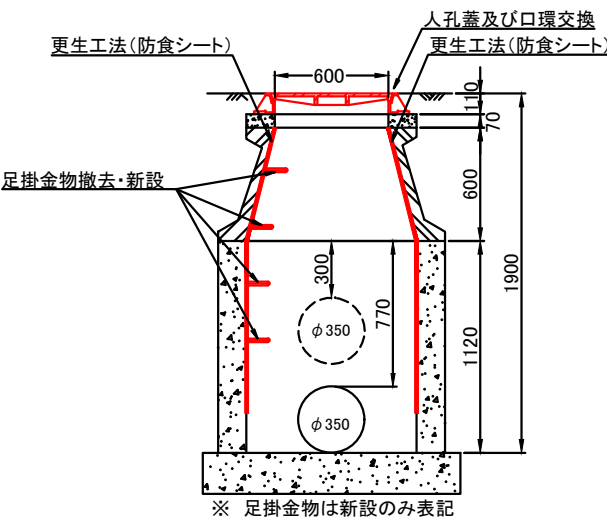


No. 8
No. 31-3-10-1人孔 (1号)
全体更生

位置図

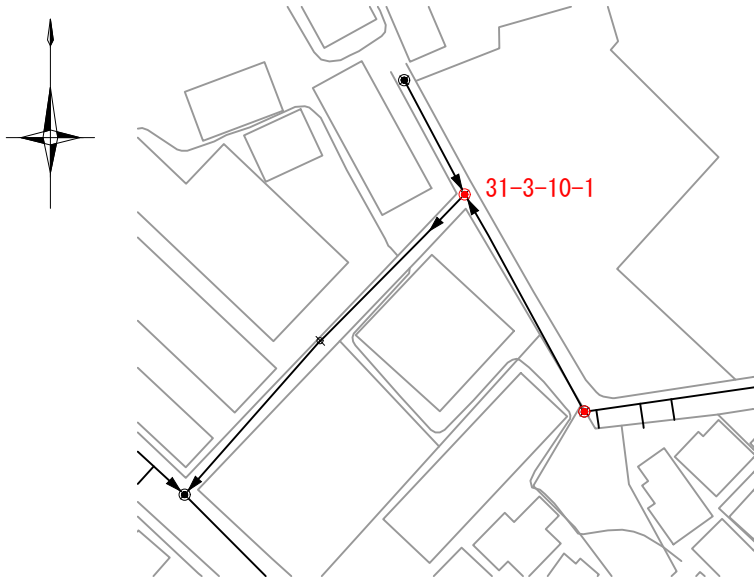


平面図

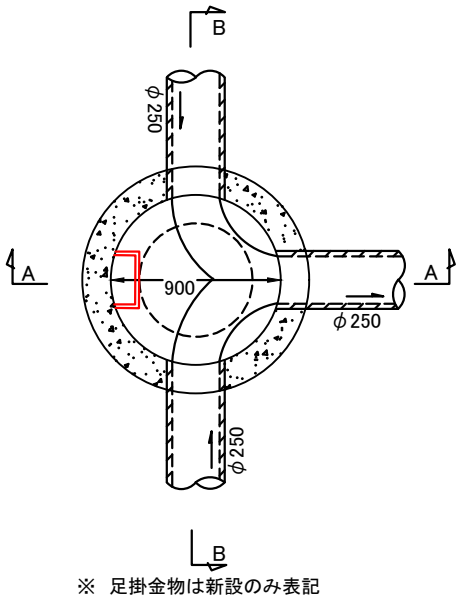


※ 足掛金物は新設のみ表記

A - A 断面図

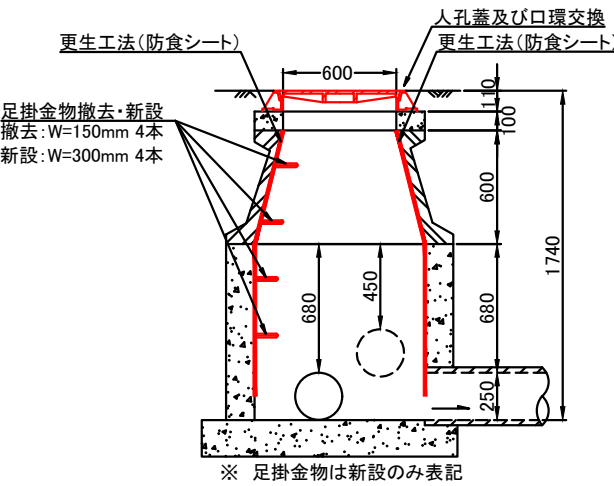

B - B 断面図

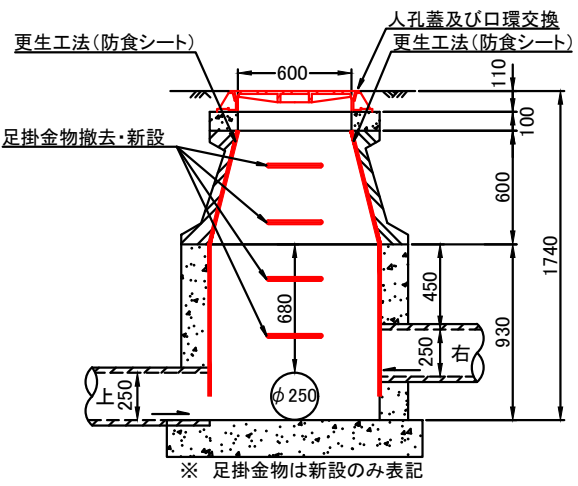

年 度	令和8年度	上尾公共下水道
工 事 名	8-1公共(柏座)人孔修繕工事	
工事箇所	上尾市柏座一丁目地内外	
図 面 名	人 孔 詳 細 図 (4)	
縮 尺	図 示	図面番号 4 / 7
上尾市上下水道部下水道施設課		


人 孔 詳 細 図 (5) 縮 尺 1 : 20

No. 9


No. 35-1-20-1人孔 (2 号)

全体更生


位置図

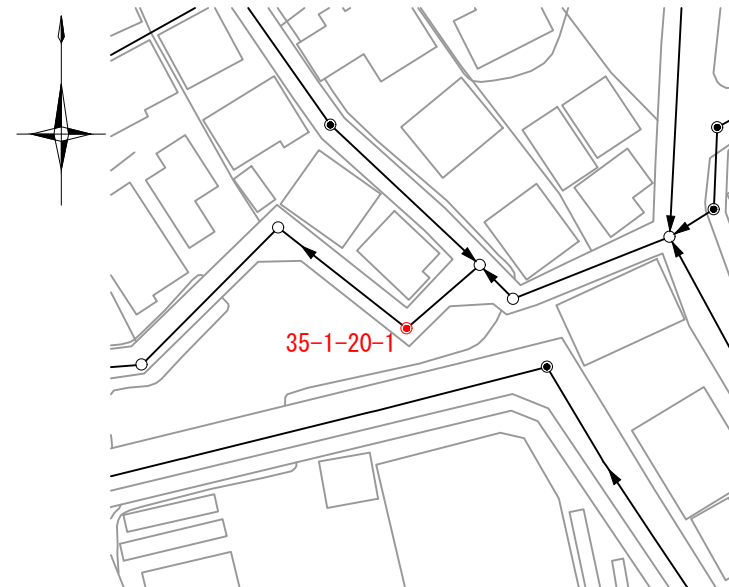


平面図

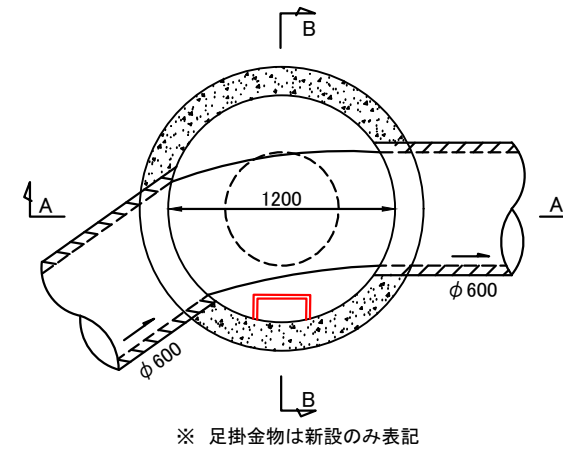

A - A 断面図

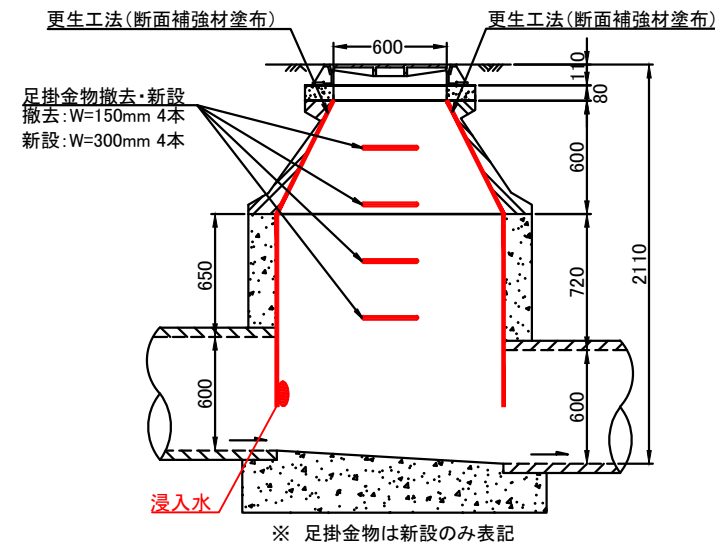


B - B 断面図

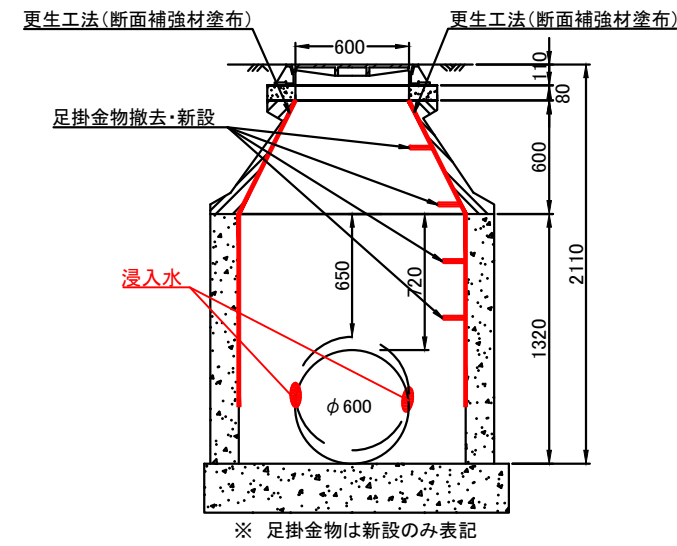


年 度	令和8年度	上尾公共下水道
工 事 名	8-1公共(柏座)人孔修繕工事	
工事箇所	上尾市柏座一丁目地内外	
図 面 名	人 孔 詳 細 図 (5)	
縮 尺	図 示	図面番号 5 / 7
上尾市上下水道部下水道施設課		

No. 10
No. 154-20-1人孔 (1号)
足掛金物付替


位置図

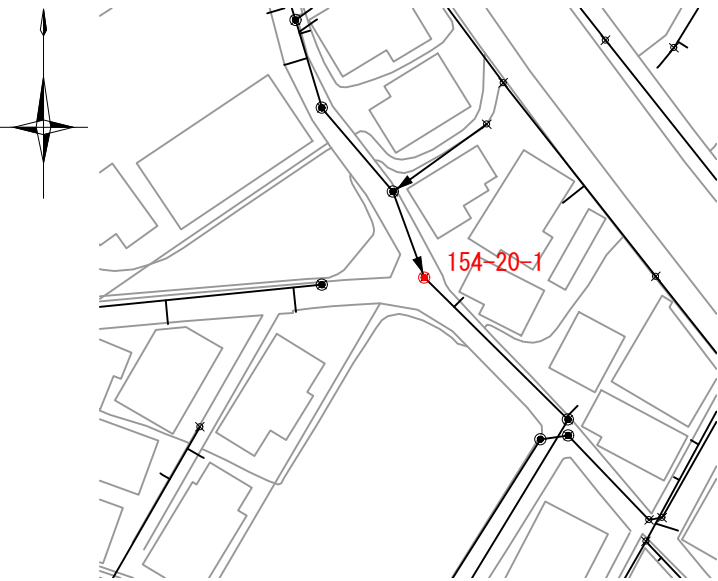


平面図

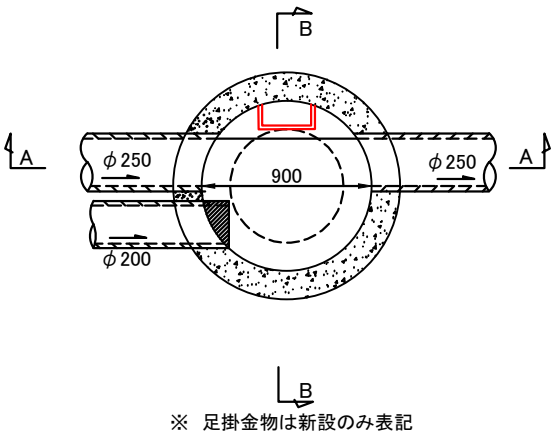

A - A 断面図

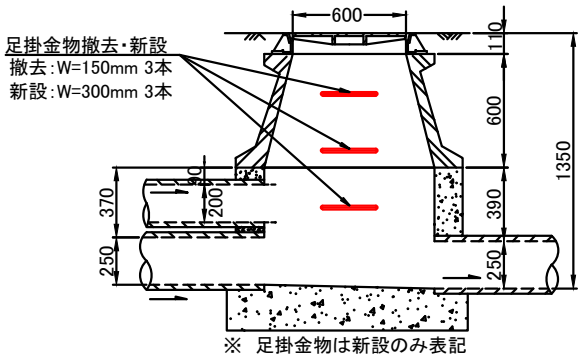


B - B 断面図

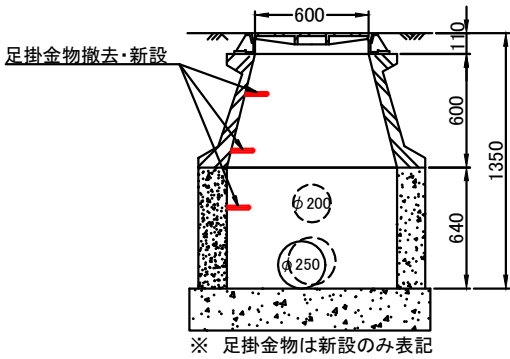


No. 11
No. 3-10-1人孔 (1号)
足掛金物付替


位置図

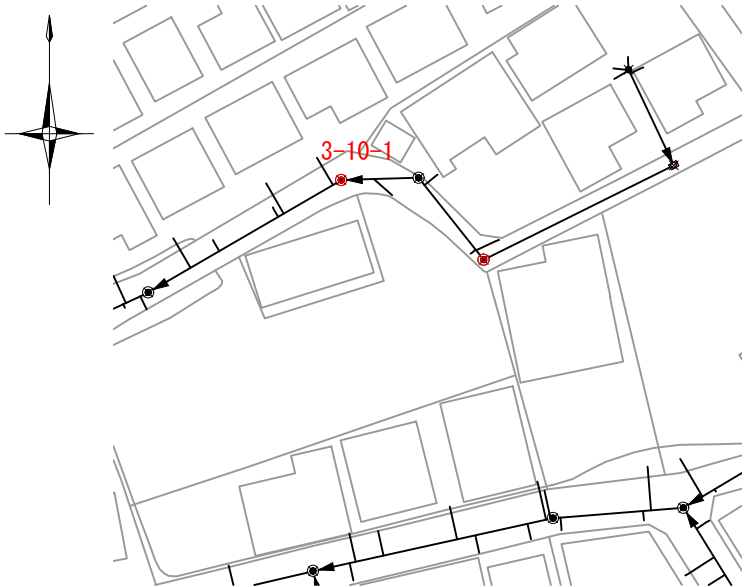


平面図

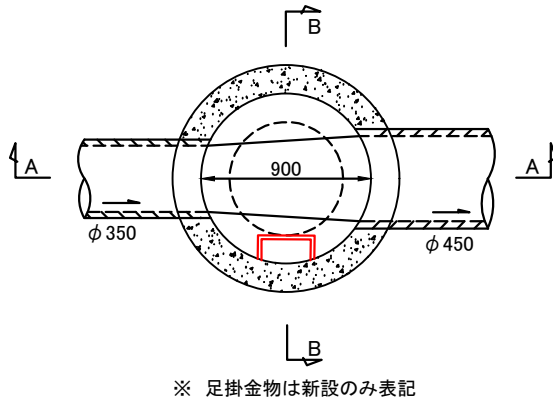

A - A 断面図

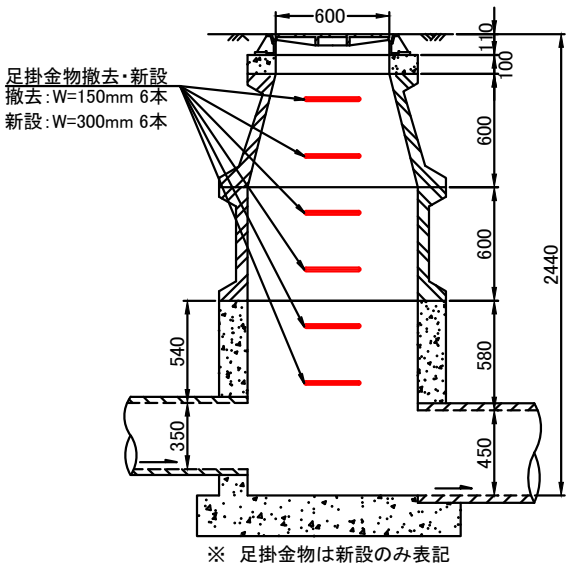

B - B 断面図

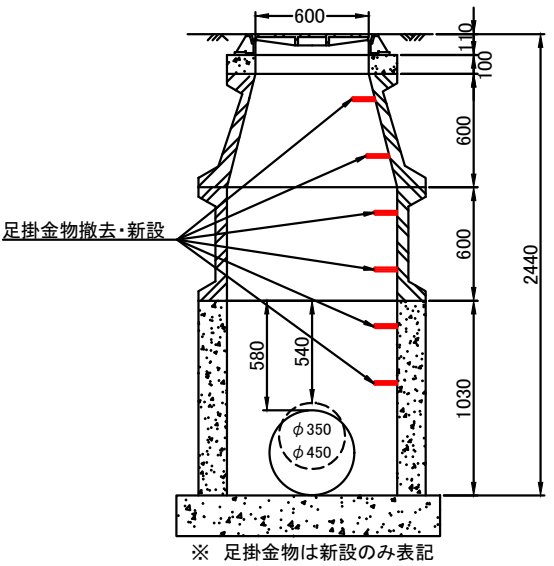


年 度	令和8年度	上尾公共下水道
工 事 名	8-1公共(柏座)人孔修繕工事	
工事箇所	上尾市柏座一丁目地内外	
図 面 名	人 孔 詳 細 図 (6)	
縮 尺	図 示	図面番号 6 / 7
上尾市上下水道部下水道施設課		


人孔詳細図(7) 縮尺 1:20

No. 12
No. 5-10-1人孔(2号)
調整部修繕



位置図

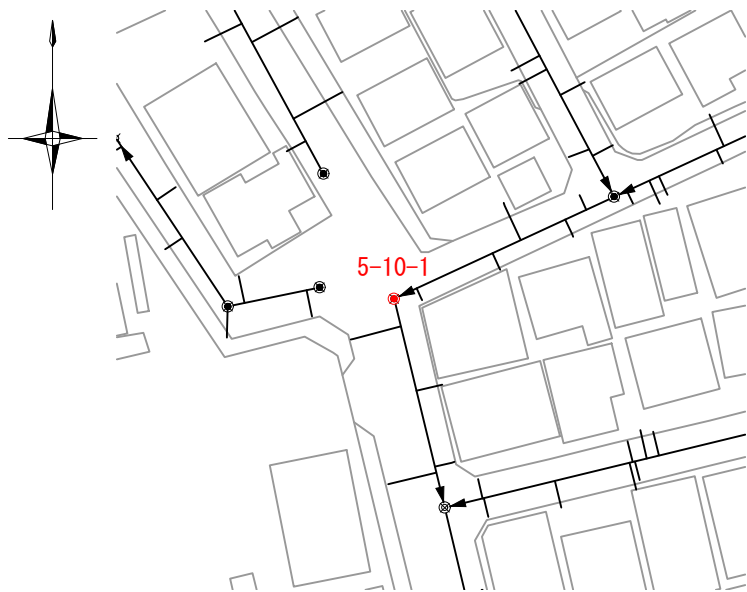



平面図

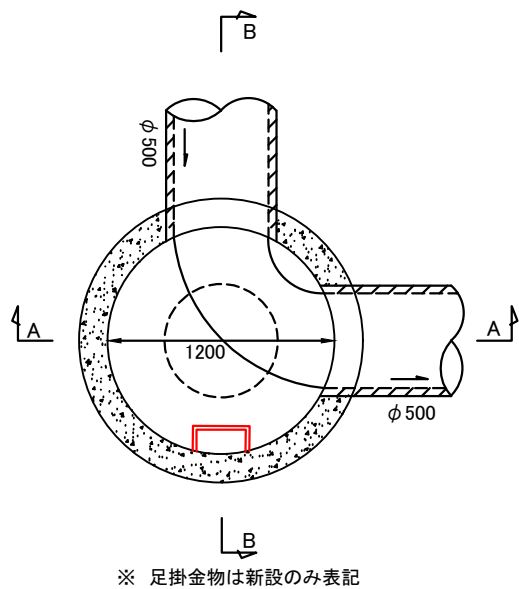

A - A 断面図

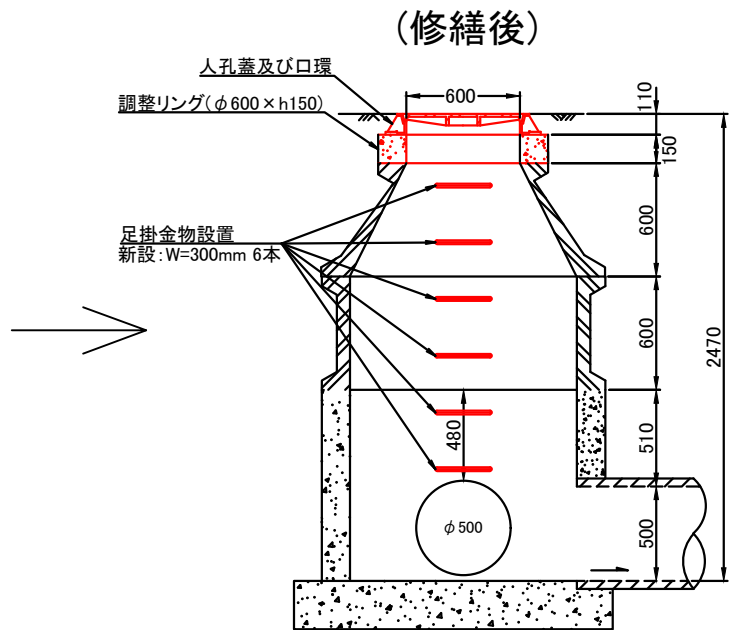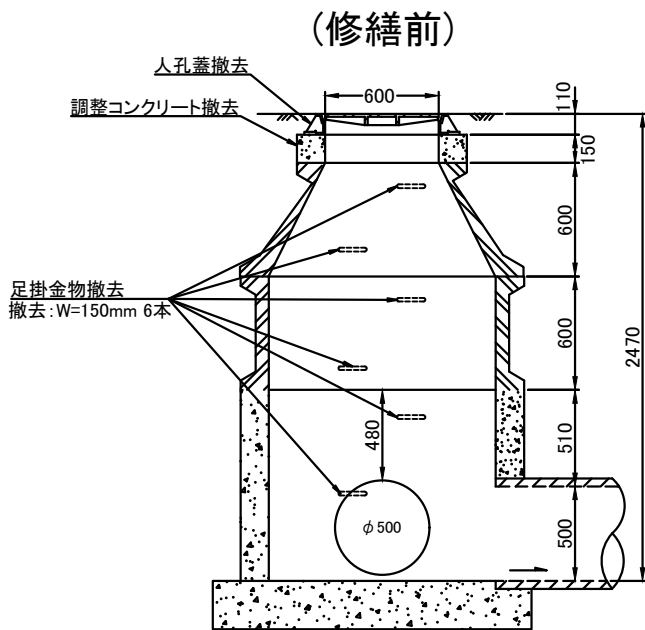

B - B 断面図

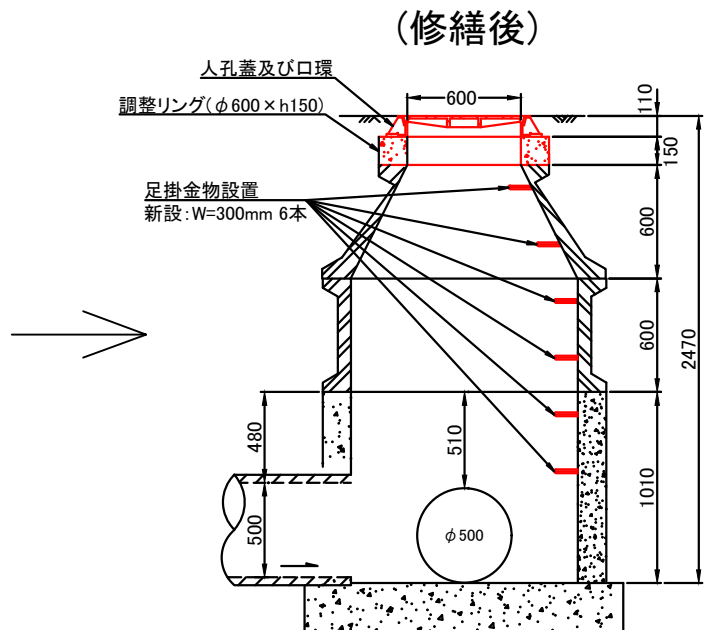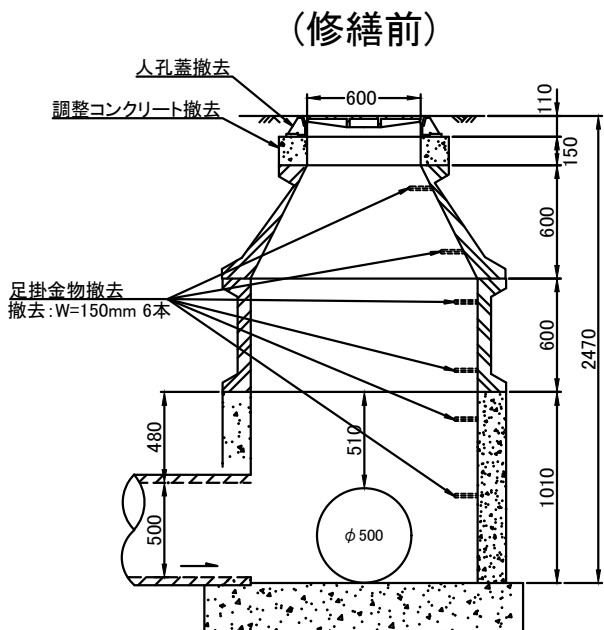

年 度	令和8年度	上尾公共下水道
工 事 名	8-1公共(柏座)人孔修繕工事	
工事箇所	上尾市柏座一丁目地内外	
図 面 名	人 孔 詳 細 図 (7)	
縮 尺	図 示	図面番号 7 / 7
上尾市上下水道部下水道施設課		

上尾市土木工事特記仕様書

(趣旨)

第 1 条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第 2 条 この特記仕様書は、上尾市土木工事に適用する。

(共通事項)

第 3 条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3 年法律第 48 号。以下「資源有効利用促進法」という。）等の規定により、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」の作成を要する工事については、原則、COBRIS での入力を行い、以下の書類を提出するとともにこれらの記録を保存する。

(1) 施工計画作成時

「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「工事登録証明書」（COBRIS で入力したことの証明）

(2) 工事完了時

「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」（COBRIS で入力したことの証明）

2 受注者は、工事の施工前に前項第 1 号に掲げる「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の内容について、発注者へ説明しなければならない。

3 受注者は前項の説明を実施した後、当該計画を公衆の見えやすい場所へ掲示するものとする。

4 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付するものとする。
なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付するものとする。
また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結するものとする。

5 排出事業者が建設廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより管理しなければならない。

ア 紙マニフェストの場合は、建設系廃棄物マニフェスト A 票、B 2 票、D 票、E 票を監督員に提示し、確認を受けるとともに、D 票、E 票の写しを提出する。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

イ 電子マニフェストの場合は、マニフェスト情報登録証明、受渡確認票を監督員に提示し、確認を受ける。また、工事検査時には受渡確認票及び一覧表を提示しなければならない。

6 受注者は、工事の完成後に発注者から請求があったときは、第1項第2号に掲げる「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」に基づき、当該実施状況を報告しなければならない。

（受領書の交付）

第4条 受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

（再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項）

第5条 受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

（建設発生土の運搬を行う者に対する通知）

第6条 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量、その他法令に基づく事項）と「第5条再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項」等で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

（建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等）

第7条 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

（建設発生土の搬出）

第8条 建設発生土は、（別添1）に記載した土質改良プラントのいずれかにおいて処分するものとする。

2 受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口

あてに建設発生土の搬出情報を郵送・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出するものとする。

- 3 第1項の規定にかかわらず、事前に発注者の承諾を得た場合にあっては、（別添1）に記載した土質改良プラント以外の施設において、建設発生土を処分することができる。
- 4 いずれの処分地を選定した場合にあっては、設計変更は行わない。ただし、現場条件や搬出先の事情等、不可効力により、受注者が遠方の処分地を選定したと発注者が認めたときは、設計変更を行うものとする。

（建設廃棄物の再資源化等）

第9条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設に搬入しなければならない。なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。

- 2 受注者は、契約前に作成した「分別解体等の計画等」を施工計画書に添付して提出するものとする。
- 3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、発注者に報告しなければならない。

- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用[促進]実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

（再資源の利用）

第10条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資 材 名	規 格	備 考
再 生 ア ス コ ン	(13)-50, (20)-50	表 層 及 び 基 層 等
再 生 粒 調 砕 石	40mm 以下	車 道 路 盤 等
再 生 切 込 砕 石	40mm 以下	車道及び歩道路盤等
再 生 砂	細粒分 含有率 50%未満	歩 道 等
再生骨材生コンクリート	L 18-10-20BB	均 し コ ン ク リ ー ト 等

なお、現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な

場合は、新材への設計変更の対象とする。

（ゼロ・エミッション工事の推進）

第 1 1 条 工事の施工にあたっては、ゼロエミッション工事の推進に努めることとする。

（CORINS 登録）

第 1 2 条 工事請負額 500 万円以上の工事については、CORINS 登録すること。

（法定外の労災保険の付保）

第 1 3 条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

（管路埋戻土の運搬距離）

第 1 4 条 受注者は、工事箇所から管路埋戻に使用する発生土の仮置き場までの運搬経路及び距離を示した書類を提出すること。また、仮置き場を変更した場合は、速やかに変更後の書類を提出すること。

2 選定した仮置き場までの距離が設計距離を超える場合にあっては、設計変更は行わない。ただし、設計距離を下回る場合は、設計変更の対象とする。

（公道上の施工）

第 1 5 条 受注者は、第 1 条の規定によらず、公道上で工事を施工するにあたり、国道にあっては道路占用工事共通指示書（平成 21 年 10 月 1 日付け国関東道政第 254 号関東地方整備局長通達）、県道にあっては道路占用工事標準条件書、市道にあっては道路占用工事施行に関する標準条件書を準拠して施工すること。

（週休 2 日制適用工事）

第 1 6 条 本工事は、上尾市「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、上尾市「週休 2 日制適用工事」試行要領によるものとする。

試行要領は、上尾市役所ホームページで確認のこと。

上尾市役所ホームページ

(<https://www.city.ageo.lg.jp/page/355165.html>)

工事の施工管理に関する特記仕様書

本工事の施工管理については、上尾市工事請負契約約款、その他関係法規を遵守すること。

また、埼玉県土木工事实務要覧の仕様書編、施工編についても、埼玉県を上尾市に読み替えて工事の施工管理にあたること。

(占有物件切回し工事等の施工管理)

受注者は、本工事に伴い道路内の既存占有物件切回し工事等を施工する必要が生じた場合、発注者と協議を行うこと。

電子納品に関する特記仕様書

(適用)

第 1 条 本工事は、電子納品対象工事とする。電子納品とは、測量、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。

(電子成果品の作成)

第 2 条 成果品は、国土交通省の各電子納品要領・基準及び、「上尾市電子納品運用ガイドライン」に示された内容に基づいて作成する。

(電子成果品の提出)

第 3 条 成果品は、「上尾市電子納品運用ガイドライン」に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R）で 2 部提出する。なお、電子納品対象外の書類は紙媒体により 1 部提出する。

(電子成果品の確認)

第 4 条 成果品の提出の際には、国土交通省作成の「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認する。また、最新の定義データに更新したウイルス対策ソフトを用いてウイルスチェックを実施したうえで提出する。

舗装版切断時に発生する濁水の処理にかかる特記仕様書

(趣旨)

第 1 条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、舗装版切断時に発生する濁水の処理に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、濁水を生じないなど環境に配慮した工法があり、発注者が認めた場合は、この特記仕様書によらなくてよい。

(適用)

第 2 条 この特記仕様書は、上尾市土木工事に適用する。

(処理方法)

第 3 条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を吸引のうえタンクに貯留し、作業後速やかに、排水を処理施設へ運搬し処分する。

(条件)

第 4 条 受注者は、濁水を搬入する業者は、産業廃棄物の汚泥の中間処分量の許可を受けている事業者で、搬入業者が産業廃棄物管理票（マニフェスト）にて管理できるものから選定する。

2 濁水の運搬は、受注者が行うこととする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託することができる。

(提出書類)

第 5 条 受注者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処理に関する計画書、受注者と処分業者との契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託した場合は、受注者と運搬業者との契約書の写し及び運搬業者の許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、工事完了後速やかに産業廃棄物管理票（マニフェスト）の D 票及び E 票の写しを監督員に提出すること。

また、受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託した場合は、B2 票の写しも監督員に提出すること。

(別添 1)

指定処分先一覧

※積算条件に用いる運搬距離は、当該現場から最短距離に位置する処分地を選定し算出しており、受注者が下記一覧より選定した処分地に応じて設計変更するものではない。

プラント会社名	処分地
(株)サンエコセンター	さいたま市見沼区片柳 1 - 3 6 8 - 4
(株)オザワ 天沼プラント	さいたま市大宮区天沼町 2 - 1 2 5 8
(株)関根商店 三橋改良土センター	さいたま市西区三橋 5 - 1 7 6 8
五葉建材(株) エコプラザさいたま	戸田市笹目 5 - 1 - 7
土リサイクルセンター(株) 川口プラント	川口市西新井宿 1 3 7 4
関口工業(株)・三立建設(株)共同企業体 朝霞リサイクルステーション	朝霞市上内間木 5 0 3 - 6
(株)祥和コーポレーション 埼玉改良土センター	新座市野火止 3 - 2 - 3 3
(株)ウィンテック・関口工業(株)共同企業体 和光リサイクルステーション	和光市新倉 8 - 2 2 - 1 6
柳沢コンクリート工業(株) 埼玉中央改良土プラント	桶川市川田谷 7 9 3
野崎興業(株) エコリサイクルプラント	北足立郡伊奈町小室 4 8 3 0 - 1
木村建材工業(株) リサイクルセンター	川越市中福 9 1 8 - 1
(株)ホートー 川越リサイクルプラント	川越市下赤坂 1 8 0 0 - 3
リコ・スタイル(株) 三芳改良土プラント	入間郡三芳町上富 1 9 6 - 2
(株)加藤建設工業 武蔵プラント	日高市上鹿山 7 9 5 - 3
(株)春日部資材 彩の国改良土プラント	春日部市下大増新田 2 8 1 - 1

(有)彩光 草加市プラント	草加市柿木町 1 0 9 6 - 1
須合建設(株) ミサト改良土センター	三郷市インター南 1 - 2 - 2 0
(株)埼玉車輛 改良土プラント	草加市長栄 1 - 6 3 0 - 1
(有)荻宿興業 蓮田土質改良プラント	蓮田市閩戸 5 7 6 - 1

人孔修繕工事 特記仕様書

8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

上尾市柏座一丁目地内外

第1節 一般事項

1.1 適用

1. 本特記仕様書は、人孔修繕工事に適用するものである。
2. 本特記仕様書に特に定めのない事項については、埼玉県土木工事共通仕様書の規定によるものとする。また、施工に際しては「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」（日本下水道事業団）令和5年3月版に準拠するものとする。

1.2 適用工法

受注者は、工法を採用するに当たっては公的審査証明機関等の審査証明を得た工法とし、工法選定理由を工事記録に記載して監督員に提出し、承認を得なければならない。

第2節 施工の条件

2.1 工事概要

受注者は、設計図書の内容を精査し人孔毎の工事内容をよく確認すること。

2.2 施工現場の条件

受注者は、工事の着手に当たり現地調査を行い、以下の施工現場の条件について確認すること。

- ①既設人孔の劣化状況、湧水の有無
- ②道路状況
- ③周辺環境
- ④仮排水
- ⑤流下水量・水位

第3節 施工計画

3.1 施工計画書に定めるべき事項

受注者は工事着手前に現地確認を行い、次の事項を明記した施工計画書を作成し監督員に提出すること。

- ①工事概要
- ②計画工程表
- ③現場組織表
- ④指定機械
- ⑤主要機械
- ⑥主要資材
- ⑦施工方法（※）
- ⑧施工管理計画（※）
- ⑨材料の製造から使用までの保管期間と保管方法（※）
- ⑩材料の運搬方法（※）
- ⑪品質管理（※）
- ⑫段階確認検査一覧表（※）
- ⑬安全管理
- ⑭緊急時の体制及び対応
- ⑮交通管理
- ⑯環境対策
- ⑰現場作業環境の整備
- ⑱その他、監督員の指示事項等

※：人孔修繕工法は、採用工法により施工方法等が異なるため、施工計画書に、工法にて定められた施工手順、管理手順、管理値等の必要事項と管理基準を記載すること。

3.2 職務分担

1. 主任技術者は、建設業法に定める有資格者でなければならない。
2. 当工事は汚水人孔内での作業となることから、受注者は酸素欠乏作業主任者を選任し常駐させなければならない。
3. 受注者は、選定した工法を熟知した専門技術者を配置しなければならない。

第4節 施工管理

4.1 施工管理

1. 受注者は、工事の安全な施工かつ品質確保のために、下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアルに基づき施工管理を行うこと。
2. 受注者は、作業開始後は作業時間内に通水（仮通水を含む）まで完了させなければならない。
3. 受注者は、施工計画に変更や疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。
4. 工事の開始前に監督員に承認を得た「工事のお知らせ」を地域住民に配布し、施工に際しては騒音振動対策等に留意し施工管理を行うこと。

4.2 工程管理

受注者は、計画工程表をもとに、適宜工事進捗管理を行うこと。

4.3 安全・衛生管理

受注者は、労働災害、物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、ならびに市街地土木工事公衆災害防止対策要綱等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講じなければならない。

1. 下水道人孔更生工事及び人孔修繕工事における安全管理
 - 1) 有資格者の適正配置
 - 2) 下水道人孔内作業に適した保護具の着用
 - 3) 施工前の安全対策
 - 4) 周辺環境への対策
 - 5) 災害防止についての対策
2. 酸素欠乏および有毒ガスなどの安全処置
3. 供用中の排水対策

第5節 品質管理

5.1 品質管理

受注者は、工事着手前に使用する材料等の品質を証明する資料を監督員に提出しなければならない。

また、人孔更生工及び人孔修繕工の品質を確保するため、下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアルに基づき品質管理を行い、その品質が確認できる資料を作成して監督員に報告すること。